

HOBART


MYCÍ TECHNIKA
PRŮCHOZÍ MYČKA NÁDOBÍ **AMXX**



PROFI AMXX



Model **PROFI** na mytí silně znečištěného nádobí v programech rychlého mytí. Dokonale vhodné pro použití v restauracích a obecních jídelnách.

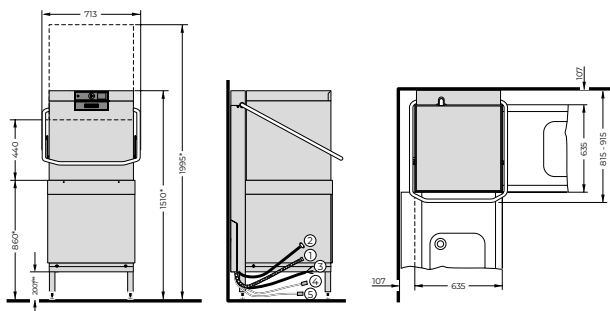

PŘIPOJENÍ

① Odpadní hadice	2.000 mm ID20 / OD25
② Přívod čerstvé vody	2.000 mm R 3/4"
Požadovaný průtok	5 l/min
Průtokový tlak	0,5 (0,8 se zmekčovačem) - 10 bar
Max. teplota vstupní vody	60 °C
Připájecí kabel	2.500 mm

Napájecí hadice pro

④ Mycí prostředek	2.000 mm
⑤ Oplachovací prostředek	2.000 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Doba trvání programu*	52 / 75 / 180 sek. a speciální cykly
Spotřeba vody	2 l/koš
Objem nádrže	40 l
Ohřev nádrže	2,5 kW
Zdroj napájení	400 / 50 / 3N

VÝKON OHŘÍVAČE VODY

Standard	12,4 kW
Alternativní	6,2 kW

CELKOVÉ PŘIPOJENÍ

Standard	16,3 3 x 32 A
Alternativní	10,1 3 x 25 A
Mycí čerpadlo	1,1 kW
Velikost koše	500 x 500 mm
Zavážecí výška	440 mm
Úroveň hluku	64 dB (A)
Hmotnost (brutto / netto)	140 / 120 kg

* Termostop funkce zaručuje požadované teploty u studené vody, skutečné doby trvání programu jsou příslušně prodlouženy. Pro rohový provoz doporučujeme zpřístupnit pravou stranu stroje pro servis. Pro ochranu stroje by tvrdost vody neměla překročit 3° dH. Je-li vyšší, doporučujeme použít integrovaný změkčovač vody nebo systém úpravy vody HOBART HYDROLINE.

PRODUKTOVÉ VÝHODY

- **VISIOTRONIC-TOUCH ovládání:** barevná dotyková obrazovka (zobrazuje text a grafiku) ve spojení s jednotlačítkovým ovládáním a indikací zbývajících doby trvání programu
- **WASHSMART aplikace:** ovládejte svůj provoz pomocí inteligentní technologie: stav a zprávy, náklady na využití a provozní náklady, objednávky hygienických a provozních prostředků a služeb
- **SENSO-ACTIVE Management zdrojů:** měří nepřetržitě kvalitu mycí vody a udržuje množství oplachovací vody pro každý oplachovací cyklus na minimum, aby byl zaručen plně hygienický výsledek mytí
- **Zásobník energie z odpadního vzduchu:** plně uzavřený 4stranný kryt udržuje páru a energii uvnitř systému: úspora energie až 6 kW; nižší stupeň vlhkosti v kuchyni a lepší hygienické podmínky
- **CLIP-IN Mycí a oplachovací ramena:** mycí a oplachovací rameno lze odejmout jednou rukou a bez použití jakéhokoli nářadí
- **GENIUS-X² Filtrační systém:** pokročilý filtrační systém s funkcí základního mytí snižuje spotřebu mycího prostředku až o 35 %
- **ROTOR-X Mycí systém:** samostatné otáčení horních a dolních 4paprskových mycích ramen poskytuje dynamický mycí výkon
- **VAPOSTOP (volitelně):** zabráňuje unikání páry ze stroje při otevřeném krytu
- **Inteligentní management nakládání s energií:** dostupná energie je využívána nepřetržitě. Tímto způsobem při nízké hodnotě celkového příkonu se zkracuje doba výhřevu
- **Kontrola polohy síta:** zabráňuje provozu bez síta nádrže
- **Ukazatel výšky hladiny (volitelně):** monitoruje obsah externích i zabudovaných zásobníků chemie
- **EASY-CLEAN koncept:** modré značky na stroji usnadňují obsluhu identifikaci komponent, které vyžadují čištění
- **Thermolabel 71 °C:** nastavení výchozích teplot podle evropské normy DIN může obsluha nastavit na vyšší nastavení thermolabel