

HOBART

MYCÍ TECHNIKA
DVOU-ÚROVŇOVÁ MYČKA TLW




PROFI TLW



Výkonná, prostorově úsporná, k flexibilnímu použití:

Nová myčka TWO-LEVEL-WASHER je opravdový univerzál a je také ideální do menších kuchyní. Protože ani přes druhou mycí úroveň nevyžaduje myčka TLW díky své kompaktní konstrukci více místa než běžné myčky na nádobí.

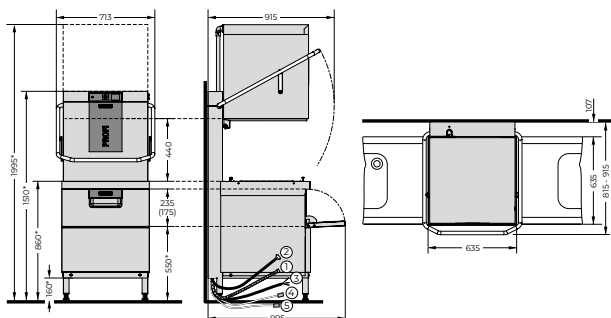

PŘIPOJENÍ

① Odpadní hadice	2.000 mm ID20 / OD25
② Přívod čerstvé vody	2.000 mm R 3/4"
Požadovaný průtok	5 l/min
Průtokový tlak	0,5 (0,8 se změkčovačem) - 10 bar
Max. teplota vstupní vody	60 °C
Připájecí kabel	2.500 mm

Napájecí hadice pro

④ Mycí prostředek	2.000 mm
⑤ Oplachovací prostředek	2.000 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Doba trvání programu*	60 / 90 / 180 sek. a speciální cykly
Spotřeba vody	Horní úroveň: 2 L / koš; Spodní úroveň 2,5 L / koš
Objem nádrže	30 l
Ohřev nádrže	3 kW
Zdroj napájení	400 / 50 / 3N

VÝKON OHŘÍVAČE VODY

Standard	9,1 kW
----------	--------

CELKOVÉ PŘIPOJENÍ

Standard	13,6 kW 3 x 25A
Alternativní	10,4 kW 3 x 16A

Mycí čerpadlo	1,2 kW
Velikost koše	500 x 500 mm
Zavážecí výška	Horní úroveň: 440 mm Spodní úroveň: 235 mm (175 mm uprostřed)
Úroveň hluku	70 dB (A)
Hmotnost (brutto / netto)	160 / 140 kg

PRODUKTOVÉ VÝHODY

- **Dvojitá kapacita:** TLW poskytuje dvojnásobnou kapacitu běžných průchozích myček nádobí, a to díky přídavné mycí komoře – ale se stejnými nároky na prostor.
- **Maximální flexibilita:** Paralelní mytí různého nádobí, jako např. porcelánu, příborů nebo kuchyňských potřeb ve dvou samostatných mycích komorách.
- **Prostorově úsporná organizace mytí:** Pro silně znečištěné nádobí má TLW speciální mycí program na nádobí. Vzhledem k delší době mytí je efekt odmočení již integrován do procesu mytí, aby se nádobí již nemuselo odmočovat. To šetří cenný prostor při organizaci kuchyně
- **VISIOTRONIC-TOUCH ovládání:** barevná dotyková obrazovka (zobrazuje text a grafiku) ve spojení s jednotlivými ovládacími tlačítky a indikací zbývajících dob trvání programu
- **WASHSMART aplikace:** ovládejte svůj provoz pomocí inteligentní technologie: stav a zprávy, náklady na využití a provozní náklady, objednávky hygienických a provozních prostředků a služeb
- **SENSO-ACTIVE Management zdrojů:** měří nepřetržitě kvalitu mycí vody a udržuje množství oplachovací vody pro každý oplachovací cyklus na minimu, aby byl zaručen plně hygienický výsledek mytí
- **Zásobník energie z odpadního vzduchu:** plně uzavřený 4stranný kryt udržuje páru a energii uvnitř systému: úspora energie až 6 kW; nižší stupeň vlhkosti v kuchyni a lepší hygienické podmínky
- **CLIP-IN Mycí a oplachovací ramena:** mycí a oplachovací rameno lze odejmout jednou rukou a bez použití jakéhokoli nářadí
- **Kontrola polohy síta:** zabraňuje provozu bez síta nádrže
- **EASY-CLEAN koncept:** modré značky na stroji usnadňují obsluhu identifikaci komponent, které vyžadují čištění
- **Thermolabel 71 °C:** nastavení výchozích teplot podle evropské normy DIN může obsluha nastavit na vyšší nastavení thermolabel

* Termstop funkce zaručuje požadované teploty u studené vody, skutečné doby trvání programu jsou příslušně prodlouženy. Pro ochranu stroje by tvrdost vody neměla překročit 3° dH. Je-li vyšší, doporučujeme použít integrovaný změkčovač vody nebo systém úpravy vody HOBART HYDROLINE.