



MYCÍ TECHNIKA

MYČKY S AUTOMATICKÝM POSUVEM KOŠŮ **CP** | **CN**



132 Různých 1 s
Dílu





SKVĚLÉ VÝKONY VE VAŠÍ KUCHYNI

My z firmy HOBART jsme pyšní na to, že Vám dodáváme zcela spolehlivé, inovativní a velmi kvalitní stroje pro Vaši kuchyň. Vyvíjíme a sestavujeme je tak, abyste nejlépe zvládaly i ty nejnáročnější úkoly Vašeho všedního dne v kuchyni.

Let's make it happen!



HOBART

7 ODVĚTVÍ
NESPOČET VÝZEV
1 ŘEŠENÍ



GASTRONOMIE

Bar & Pub / Bistro & Cafe /
Hotel & Restaurace



JÍDELNY PRO VĚTŠÍ VEŘEJNÉ ORGANIZACE

Nemocnice / domov důchodců a pečovatelský dům /
Závodní jídelna / vzdělávací instituce – škola a univerzita



PEKÁRNA

Pobočka pekárny / Výroba / Pekařský průmysl



ŘEZNICTVÍ

Řeznictví / Průmyslové zpracování masa



PRŮMYSL



CELOSVĚTOVÉ NÁMOŘNÍCTVO



AEROLINIE





TO LEPŠÍ NEBO TO NEJLEPŠÍ MŮŽETE SI VYBRAT!

Řada **PROFI** – vše, co potřebuje profesionální myčka na nádobí. Úspěšnou produktovou řadu od firmy HOBART najdete všude tam, kde je vzhledem k velkému množství nádobí a intenzitě znečištění nádobí za potřebí čistá práce skutečného profesionála. Spojuje efektivní techniku mytí nádobí s vysokým komfortem obsluhy a nízkými provozními náklady. Různorodost výbavy dělá z řady **PROFI** řešení šité na míru pro různé oblasti použití.

PROFI ŘADA

Řada **PREMAX** je tím pravým modelem pro ty, kteří chtějí ještě víc. Neboť **PREMAX** je vzorem pro ostatní. A to ve všech oblastech: nejnižší provozní náklady a fantasticky komfortní obsluha se spojují s maximálním výkonem. Řada **PREMAX** je nejhospodárnější a nejinnovativnější řadou myček nádobí na trhu. Kromě vybavení, které mají modely **PROFI**, přesvědčí řada **PREMAX** svými jedinečnými vlastnostmi a je ideálním partnerem, který splňuje maximální nároky na perfektní organizaci mytí nádobí.

PREMAX ŘADA

MODELY

POMŮŽEME VÁM PŘI ROZHODOVÁNÍ!

PROFI **CN**

Profesionální, vysoce výkonná a spolehlivá pro každodenní náročné úkoly kuchyně v podnikatelské oblasti.



PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA


PREMAX **CP**

Ten správný stroj, pokud máte zájem o nejvyšší stupeň hospodárnosti. Díky její jedinečné výbavě usnadňuje procesy ve Vaší kuchyni a nevyhýbá se žádné výzvě.



HOBART

HOBART

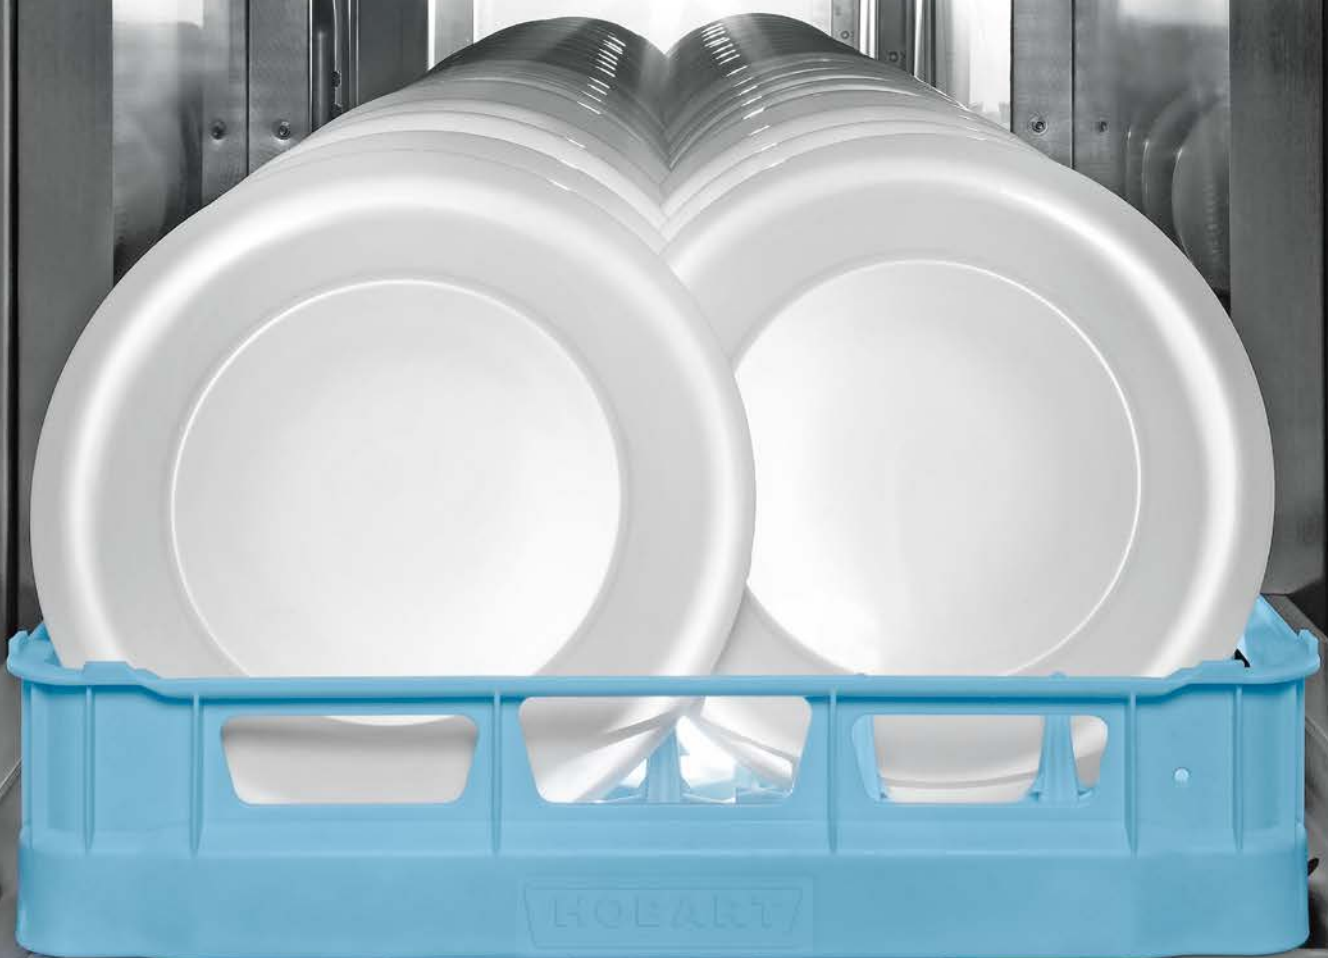

ZNAČNÁ EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

50PERCENT OPLACHOVÁNÍ ČERSTVOU VODOU

Optimální oplachování čisticí chemie

Ušetříte až 60 % vody - umožňuje to 50PERCENT oplachování čerstvou vodou.

Mycí chemie se oplachuje čerstvou vodou, kde rozptýlení vody je rozhodující faktor požadované spotřeby vody.

Patentované oplachování čerstvou vodou 50PERCENT pracuje se speciálními tryskami. Ty rozprašují čistou oplachovací vodu do jemné vodní clony a tvoří na nádobí film. Na základě optimalizovaného rozdělování vody je jemný film dostatečný pro to, aby smyl mycí roztok. Navíc k běžnému 50PERCENT oplachování čerstvou vodou myje nádobí pomocí bočních oplachovacích ramen.

Stručný přehled hlavních výhod

- Snížení spotřeby čisté vody až o 60 %.
- Výrazné snížení spotřeby oplachovacího čisticího prostředku a spotřeby energie.
- Optimální oplachování mycího roztoku na čištěném nádobí.

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

TOP-TEMP MANAGEMENT NAKLÁDÁNÍ S ENERGIÍ

Zabraňuje ztrátě energie dřív než k ní dojde

S patentovaným a sériovým managementem snížíte energetické ztráty Vaší pásové myčky na nádobí až o 20 %.

Chladnější zóny, jako je předmytí a sušení, přitom uzavírají horké zóny stroje. Vzniká teplotní clona, čímž může docházet k výměně vzduchu pouze uvnitř stroje. Stroje řady **PREMAX** se vyznačují vynikajícím teplotním profilem a tento princip optimálně využívají.



ZNAČNÁ EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST

CLIMATE SYSTÉM ÚSPORY ENERGIE

Pro efektivní využití energie

Snížení nákladů – zvýšení hospodárnosti – ochrana životního prostředí. Pomocí systému úspory energie CLIMATE zabráníte nejen ztrátám energie, ale zároveň snížíte provozní náklady Vaší myčky.


Jak to funguje?

Energie horkého odpadního vzduchu je díky systému rekuperace tepla průběžně znovu přiváděna do stroje. Takto lze ušetřit až 10 kW/h.

Vaše výhody

- Provozní náklady Vašeho stroje se znatelně sníží
- Ztráty energie vznikající přes odpadní vzduch se sníží na minimum
- Není vyžadována přímá přípojka na odvod odpadního vzduchu pro vzduchotechniku v místnosti

!lkové energetické úspory

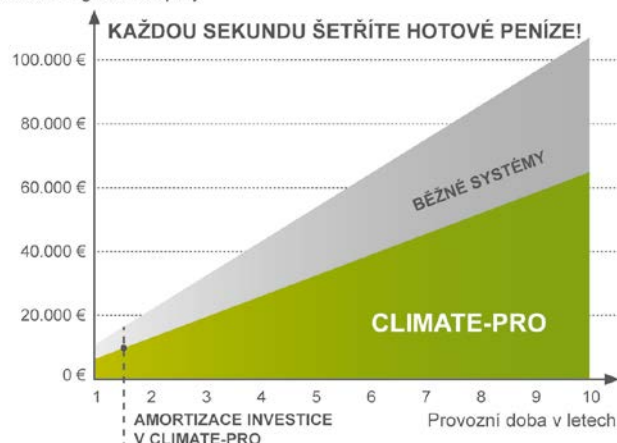

CLIMATE-PRO SYSTÉM ÚSPORY ENERGIE

Inovace se setkává s hospodárností a efektivním využíváním energie

Díky novému systému úspory energie CLIMATE-PRO můžete ušetřit až 20 kWh.

Naše chytré řešení pro vás

Tepelná energie obsažená v odpadním vzduchu je pomocí nejmodernější technologie kompletně rekuperována a přiváděna zpět do mycího procesu a nyní i do sušení. Tímto způsobem nesnížíte pouze spotřebu energie Vašeho stroje, ale také ušetříte s ní spojené provozní náklady.



Nyní ještě hospodárněji!

Ostatně

Díky konstantně nízkým teplotám odpadního vzduchu kolem 17 °C se při dodržení VDI 2052 současně zlepšuje klima prostoru.

LOW-CHEM SYSTÉM ÚSPORY DETERGENTŮ

Snižte spotřebu mycího prostředku

Celkové množství čisté vody se rozděluje a systém úspory detergentů LOW-CHEM vede u řady **PREMAX** při úspoře 75 l čerstvé vody a u řady **PROFI** při úspoře 105 l čerstvé vody k regeneraci mycího roztoku do mycí nádrže.

Pouze toto množství je vedeno do hlavního mytí a smícháno s mycím prostředkem. Dávkování prostředku se pak řídí podle množství čerstvé vody, čímž se ušetří spotřeba chemie. Zbylá voda se dostane přes obtokové potrubí přímo do nádrže pro přípravné mytí.

Výsledek

Oproti běžným systémům se sníží spotřeba mycího prostředku u řady **PREMAX** až o 80 % a u řady **PROFI** až o 70 %.

LOW-FLOW OPLACHOVÁNÍ

Velmi efektivní šetření s vodou

Nové velmi úsporné oplachování zajišťuje vynikající výsledek mytí: Díky dokonalému uspořádání oplachovacích trysek a jemné mlze z čisté vody v kombinaci s předřazenou odkapávací trasou lze snížit spotřebu vody až na 80 l/h.

LOW-CHEM INTENSIVE SYSTÉM ÚSPORY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ

Mycí chemie: Pouze tolik, kolik je nutné

Nízká spotřeba chemie pro Vás s sebou přináší snížené provozní náklady a šetří současně životní prostředí – toto je možné díky volitelnému nově vyvinutému systému úspory mycího prostředku LOW-CHEM INTENSIVE.


A tak to funguje

Senzor v mycí nádrži kontroluje neustále kvalitu mycího roztoku a regeneruje tento podle potřeby. V závislosti na stupni znečištění bude krátkodobě zavedena voda z oplachu čerstvou vodou do hlavní mycí nádrže pouze tehdy, když to bude nutné. Dávkování chemie se upravuje podle regenerace v nádrži.

Stručný přehled hlavních výhod

- Vaše spotřeba mycího prostředku bude v porovnání se systémem úspory mycího prostředku LOW-CHEM ještě jednou snížena až o 30 %.
- Automatické dávkování chemie a dávkování chemie podle potřeb.
- Optimální kvalita mycího roztoku zaručuje mycí výsledek.

LOW-CHEM INTENSIVE

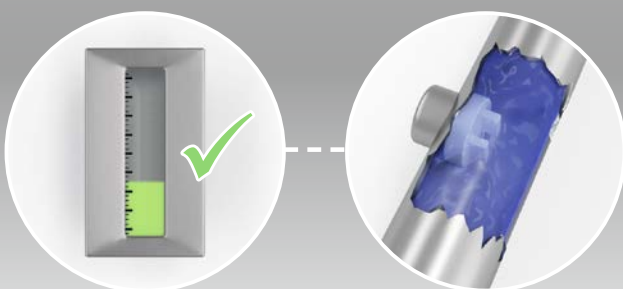

Neustálé sledování mycího roztoku je základem pro dávkování chemie podle potřeby.



NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK MYTÍ

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

HOT-TEMP HORKÉ MYTÍ

Zlepšuje účinek mycí chemie

Věděli jste, že teplota vody má největší vliv na mycí výkon? Ve srovnání s běžnými mycími zařízeními je mytý obsah omýván u horkého mytí HOT-TEMP s teplotou vody cca 67 °C – místo 60 °C. Tím se podstatně zlepšuje efektivnost chemie a mytý obsah je rychleji čistý.

Ostatně

Horké mytí HOT-TEMP zvyšuje kapacitu zařízení až o 50 %. V konečném důsledku snižuje prostorovou náročnost mycího stroje.



TRI-RINSE OPLACHOVÁNÍ DO ČISTA

Trojnásobný efekt při oplachování do čista

Předmývací tryska, oplachování pomocí čerpadla a oplachování čerstvou vodou - to jsou komponenty trojstupňového leštění TRI-RINSE oplachování do čista. Předmývací tryska je umístěná proti proudu tlakového oplachu a oplachuje mycí roztok z nádobí. Následně nastupuje do akce oplachování do čista tlakovou vodou a nakonec se leští čerstvou vodou.

To pro vás znamená

Perfektní výsledek, protože myté nádobí prochází třístupňovým procesem oplachování do čista.




CONTACT-PLUS MYCÍ SYSTÉM

Poskytuje perfektní mycí výsledek

Inovativní mycí ramena umožňují delší kontaktní dobu mycího roztoku na nádobí a zajišťují lepší mycí výsledek. Při mytí je zásadní rovnoměrné rozdělení mycího roztoku, čímž se dosahuje perfektního mycího výsledku. Aby byl mycí efekt trysek co možná nejvyšší, vyvinula společnost HOBART speciální tvar trysek, aby ve srovnání s běžnými systémy působily na co možná největší plochu a postřik byl co možná nejpřesnější.

Vaše Výhoda:

Rovnoměrné a kompaktní rozdělení mycího roztoku na nádobí zajišťuje podstatné zlepšení výsledku mytí.



RO-L REVERZNÍ OSMOTICKÉ ZAŘÍZENÍ

Působí proti vodním skvrnám dřive, než mohou vzniknout

Neestetické skvrny na sklenicích, talířích nebo čepelích nožů? Minerály ve vodě často zanechají při sušení nádobí viditelné zbytky, které negativně ovlivňují vzhled.

Konec s náročným dodatečným leštěním

Spolehlivě, bez skvrn a zcela hygienicky: Díky nejmodernější membránové a filtrační technice jsou z vody neustále odstraňovány všechny minerální součásti. Tak je trvale zajištěn hygienicky bezvadný a zářící výsledek leštění. Hygienická rizika, která mohla vznikat při ručním leštění, se odstraňují již předem.

Ostatně

RO-L reverzní osmotické zařízení lze flexibilně umístit vedle stroje v oddělené skříni nebo integrovat do zařízení kvůli úspoře místa.



**HOBART**

NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK SCHNUTÍ

DYNAMIC-DRY SUŠENÍ

Usnadněte si sušení nádobí!

Je obvyklé, že následně utíráte šálky, misky nebo nádoby utěrkou? Tomu je nyní konec – mokré nádobí je minulostí.

Náš systém sušení DYNAMIC-DRY využívá inteligentní technologii sušení nejnovější generace se speciální proudovou tryskou. To umožňuje vyšší dynamickou rychlost vzduchu a přináší tak o 50 % vyšší efektivitu sušení. Výsledek je okamžitě patrný na nádobí: dokonce u hlubších záhybů, výklenků nebo u dutých částí získáte bezvadný výsledek sušení. Současně je systém sušení DYNAMIC-DRY velmi úsporný a vyznačuje se nízkou spotřebou energie oproti běžným systémům sušení.

Výhoda pro vás

Získáte optimální výsledek sušení bez nutnosti ručního sušení.

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

HIGH-TEMP OPLACHOVÁNÍ OPLACHOVÝM ČERPADLEM

Zvyšuje efekt samotného schnutí

Vylepšený výsledek sušení v souhře se sníženou spotřebou energie. Teplota je podstatný činitel při dosažení perfektního výsledku sušení. Při patentovaném oplachování pomocí oplachového čerpadla u řady **PREMAX** proto prochází ohřátá voda několikrát oběhem, způsobuje silnější ohřev mytého nádobí a vede následně ke zvýšení efektu schnutí.

Vaše výhody

Výsledek schnutí je podstatně optimálnější a naproti tomu se ušetří energie v zóně schnutí.

ŘEŠENÍ PRO VRATNÉ NÁDOBÍ

Ať v provedení PREMAX nebo PROFI – s našimi myčkami nádobí s automatickým posuvem košů dosáhnete nové dimenze v oblasti mytí vratného nádobí z plastu: Ještě vyšší efektivita, snazší manipulace a nepřekonatelné sušení.

Náš systém sušení DYNAMIC-DRY využívá inteligentní technologii sušení nejnovější generace se speciální proudovou tryskou. To umožňuje vyšší dynamickou rychlost vzduchu a přináší tak o 50 % vyšší efektivitu sušení. Nepřekonatelné ovšem není jen naše sušení. Ve stejné míře se to týká vyšší kapacity zařízení. S našimi myčkami nádobí s automatickým posuvem košů umyjete až 60 košů, popř. 1 500 kelímků za hodinu.



STRUČNÝ PŘEHLED HLAVNÍCH VÝHOD

- Absolutně suché vratné nádobí, čímž odpadá nutnost manuálního sušení
- Automatické rozpoznávání vratného nádobí a tím nejlepší předpoklady pro použití smíšeného nádobí
- Automatické přizpůsobení rychlosti dopravníku
- Automatické zvýšení výkonu ventilátoru a aktivace přídatného ventilátoru
- Není potřeba žádné další místo na sušení





SENSOTRONIC INTELIGENTNÍ MYTÍ

AQUA-ADAPT MANAGEMENT SPOTŘEBY VODY

Spravujte Vaší spotřebu vody chytrě a efektivně!

AQUA-ADAPT Management spotřeby vody automaticky přizpůsobí hodinovou spotřebu čerstvé vody vůči zvolené rychlosti transportu. Množství vody na strojní metr je vždy volitelné.

Přínos pro vás

Tím se zabrání vysoké spotřebě vody, která není při nižších rychlostech stroje nutná. Nádobí se umývá vždy stejným množstvím vody nezávisle na rychlosti stroje a je tak dosaženo rovnoměrného mycího výsledku.

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

SENSO-ACTIVE MANAGEMENT ZDROJŮ

Udržuje spotřebu čisté vody trvale na optimálním minimu

Spotřeba čisté vody je trvale držena na minimálním stavu, který však dostačuje. Dojde-li k vyššímu nánosu nečistoty ve stroji, pak je díky inteligentnímu senzoru znečištění krátkodobě přiváděno vyšší množství čerstvé vody.


Výhoda pro vás

Tímto způsobem může být plně a automaticky zajištěna jakost vody v nádrži s nejnižší průměrnou spotřebou vody.

SENSO-SPACE ÚSEKOVÁ DETEKCE PRÁZNÉ MYCÍ ZÓNY

Regulace spotřeby čerstvé vody na nutné minimum

Pět výhod naráz: Ušetříte vodu a peníze, respektujte životní prostředí a snižujete spotřebu energie a chemikálií!

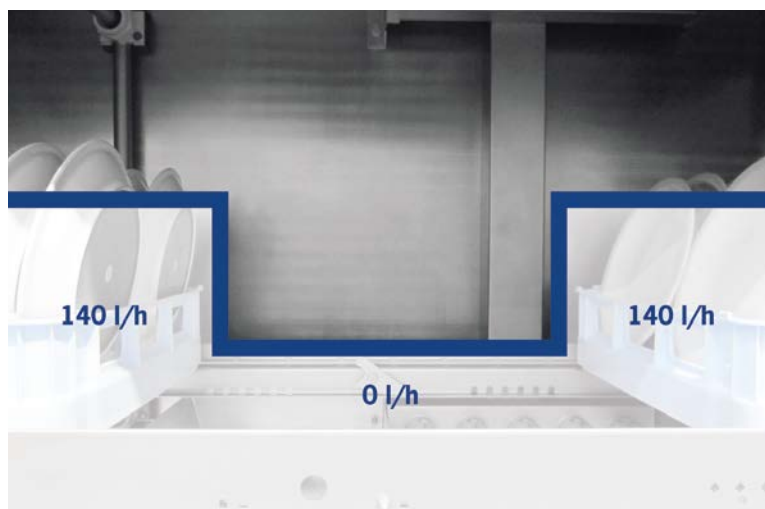

Jak toho dosáhnout?

Nepravidelné množství umývaného nádobí během jednoho cyklu způsobuje, že Váš stroj není plně vytížený. Mezi nádobím vznikají prázdné úseky. Patentované rozpoznávání prázdných úseků SENSO-SPACE takové proluky automaticky identifikuje a ihned reguluje spotřebu čerstvé vody na nutné minimum.

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

BEST-START SYSTEM-CHECK

Automatické monitorování funkčnosti

Bud'te neustále o všem informováni: Během každého nového plnění stroje se automaticky kontroluje funkčnost topení a mycích systémů, odpadních ventilů a poloha sít.

Zobrazeno jednoduše a názorně

Stav strojních komponentů se u řady **PREMAX** zobrazuje velmi srozumitelně na řízení s barevným dotykovým displejem. Odchytky od požadovaného stavu jsou indikovány pomocí symbolů a textu. Korekční opatření jsou automaticky navrhována systémem.

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

IDENTIFIKACE UMÝVANÉHO NÁDOBÍ

Inteligentní způsob mytí sklenic a příborů

Požadavky na kvalitu mytí sklenic a příborů jsou velmi vysoké a liší se od požadavků na kvalitu u nádobí, hrnců nebo podnosů. Díky identifikaci umývaného nádobí od firmy HOBART máte nyní k dispozici inteligentní pomůcku, která se automaticky přizpůsobuje vysokým požadavkům na čištění sklenic a příborů.

Jak to funguje?

Kódované koše jsou identifikovány senzory myčky s automatickým posuvem košů. Následně se samostatně nastaví příslušné parametry mytí a zajistí se tak trvale dokonalý výsledek mytí.



RACK-FLOW SYSTÉM SENZORŮ

RACK-FLOW SYSTÉM SENZORŮ

Obsluha jednou osobou není nic těžkého

Pokud je Vaše pásová myčka na nádobí obsluhována pouze jednou osobou, je to velmi časově náročné. Obsluhující musí již po několika málo koších přejít od vstupního pásu na konec stroje, aby uklidil čisté nádobí, protože zejména u krátkých výstupních stolů se plocha velmi rychle zaplní. Důsledkem je neustálé přebíhání sem a tam a nezbytné umývání rukou pro zajištění hygieny.

U běžných procesů umývání nádobí totiž první koš rychle aktivuje mechanický koncový spínač na konci výstupního stolu a přeruší tak proces mytí do doby, než bude koš s nádobím odklizen. Až tehdy budou zbývající koše, které se ještě nachází v myčce dále umývány.





HOBART TO UMÍ RYCHLEJI A LÉPE

RACK-FLOW Systém snímačů, který je patentován, Vás podporuje při optimálním používání myčky. Díky inteligentní ovládací technice je možné nakládat celou délku stroje, aniž by docházelo k delším přerušením. Takto můžete najednou umývat až dvakrát více košů než je obvyklé.

Jak to funguje?

Náš chytrý RACK-FLOW systém senzorů zabraňuje, aby první koš najížděl přímo ke koncovému spínači a zastaví jej místo toho na konci sušení. Během této doby může obsluhující dál bez přerušení plnit pásovou myčku nádobí dalšími koši a tak využít celou délku stroje.

To pro vás znamená

Pomocí RACK-FLOW systému senzorů ušetříte cenný čas, optimálně vykonáte procesní postupy v mycích zónách a Vaše práce bude ještě efektivnější.



PERMANENT-CLEAN

PERMANENT-CLEAN ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOTY

Zabraňuje rozšiřování nečistot ve stroji



Skutečností, že se do prostoru přípravného mytí dostanou zbytky jídla, prakticky nelze při každodenním stresu zabránit. Může to vést k tomu, že je nutné vodu vícekrát vyměnit a že dochází k silnému znečištění mycího roztoku.


My máme řešení

Odstraňování nečistoty PERMANENT-CLEAN tomu zabraňuje tak, že se hrubé nečistoty pomocí chytrého filtračního systému automaticky odčerpávají z předmývací zóny do síťového košíčku. Odtud mohou být zbytky jídel pohodlně odstraněny. Takto se snižuje nejen spotřeba vody, energie a chemických prostředků, ale zároveň se tak udržují nízké provozní náklady. Navíc takto chráníte Vaše mycí zařízení a přispíváte ochraně životního prostředí.

Stručný přehled hlavních výhod

Celý den plný mytí nádobí bez výměny vody, přitom však zcela hygienicky čistý mycí výsledek – i při extrémních nečistotách.

- Garantujeme Vám trvale čisté předmytí.
- Konstantně vysokou kvalitu mycího roztoku.
- Vodní nádrže nemusí být tak často vyprazdňovány a plněny čistou vodou.

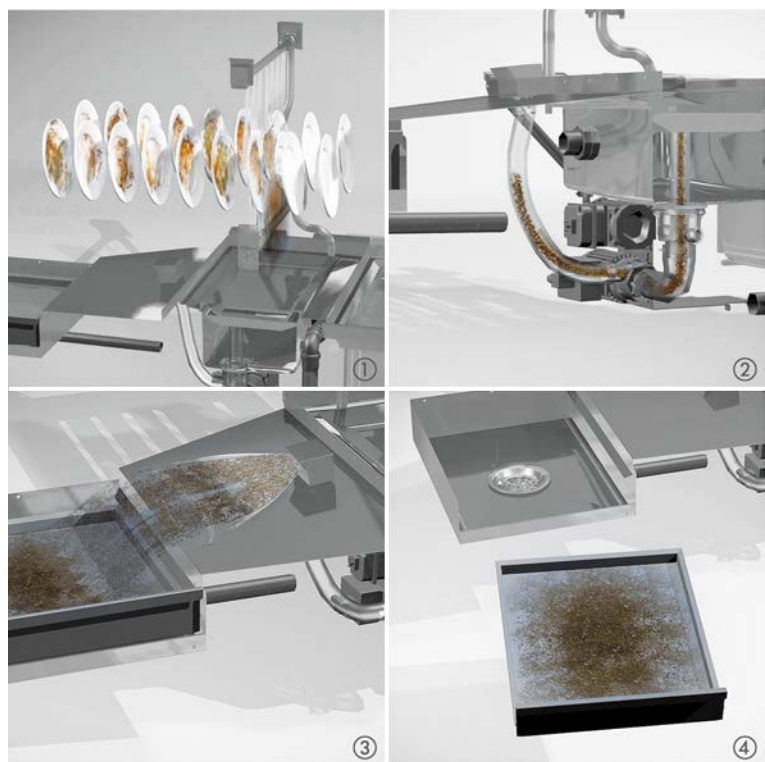

Fáze ①: Hrubé nečistoty budou již během přípravného mytí spláchnuty z nádobí.

Fáze ②: Spláchnuté hrubé nečistoty se cyklicky a automaticky odčerpávají ze zóny přípravného mytí.

Fáze ③: Pomocí procesní vody, která je v oblasti přípravného mytí, se hrubé nečistoty odvádí do síťové přihrádky na strojním přívodu.

Fáze ④: Na konci směny se nahromaděné nečistoty pohodlně odstraní.

SNADNÁ OBSLUHA



INFOTRONIC OVLÁDÁNÍ

Skleněný displej zajišťuje čistý vzhled

Moderní vzhled, snadné ovládání: Nové řízení INFOTRONIC-TOUCH dodává displeji nový, elegantní vzhled. Kvalitní bezpečnostní sklo zlepšuje nejen haptiku, ale také design ovládání.

Kromě toho jsou všechny důležité informace o provozním režimu, provozních stavech a teplotách jasné a přehledné. Další funkce v zákaznickém menu jsou intuitivní.

Patří sem mimo jiné

- dokumentace provozní knihy podle DIN
- zobrazení spotřeby vody a elektřiny,
- pružné programování programu autostart
- a možnost stahování dat přes přípojku USB.

PROTRONIC XL OVLÁDÁNÍ

Intuitivní koncepce ovládání

Inovativní obslužný komfort na nejvyšší úrovni: Abyste mohli obsluhovat Vaši pásovou myčku nádobí co možná nejrychleji a nejjednodušeji, vyvinuli jsme pro Vás ovládání PROTRONIC XL. Nyní bude podstatně snadnější nejen obsluha, ale zároveň i dokumentace a kontrola.

Díky intuitivní uživatelské ploše se obsluhující rychle zorientuje na přehledné dotykové obrazovce. Všechny důležité informace relevantní z hlediska hygieny a funkce jsou viditelné na první pohled. Přitom je pro různé skupiny uživatelů v závislosti na oprávnění možný přístup k různým informacím.

Přídavné inovativní funkce činí PROTRONIC XL jedinečným

- Přesná vizualizace zón s teplotními a poruchovými zobrazeními.
- Automatické vedení provozní knihy podle DIN.
- Pohodlné ukládání dat v ovládání.
- Součástí je systém managementu zpráv.
- Vizualizace návodu k obsluze.



SNADNÁ OBSLUHA

DROP-IN SYSTÉM MYTÍ

Usnadní vám čištění


Zjednodušíte čištění co nejvíce. Díky jednoduchému vyjmutí a bezpečnému opětovnému nasazování mycích systémů prostřednictvím vedení přihrádek vám půjde čištění snadno od ruky.



JEZDEC MYCÍHO RAMENA

Rychle připraven na čištění

Díky našemu patentovanému jezdcí mycího ramena můžete čistit vnitřní část mycího ramena snadno a pohodlně. Dosud jste museli u běžných systémů nejprve odšroubovat koncové krytky mycího ramene, nyní vám bude stačit jedno pohnutí rukou a mycí ramena jsou otevřená.

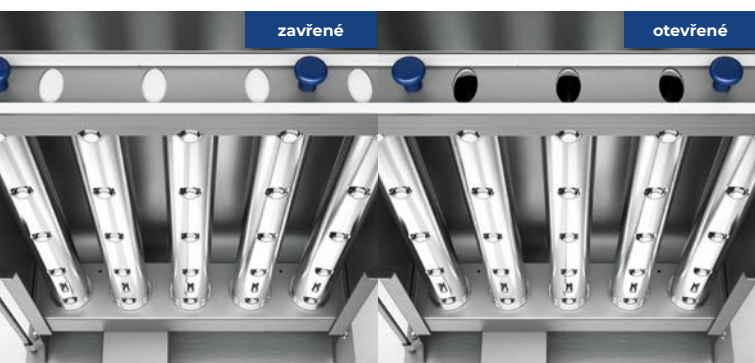

ROZSÁHLÉ ČISTICÍ POMŮCKY

Zaručená orientace při čištění

Barevně kódovaná pomůcka pro čištění

Čištění stroje rychle a snadno: Díky každodennímu čištění zvýšíte výkon a životnost pásové myčky na nádobí. Abyste lépe zjistili, které části se při čištění demontují, označili jsme je modře.

Kódované závěsy

Závěsy, které dělí jednotlivé mycí zóny, jsou jednoznačně označeny, což zabraňuje záměně při nasazování.

Kódovaná mycí a oplachovací ramena

Jednoznačné označení mycích a oplachovacích ramen zabraňuje záměně při nasazování.

AUTO-CLEAN SAMOČISTÍCÍ SYSTÉM

Rychlé, automatické čištění

Ještě nikdy nebylo čištění Vaší myčky tak jednoduché a snadné. Hygiena je nejdůležitějším faktorem při manipulaci se sklenicemi, příbory a nádobím. Z tohoto důvodu je nezbytné myčku důkladně v pravidelných intervalech čistit. Patentovaný AUTO-CLEAN samočistící systém za Vás převezme tento časově náročný pracovní krok.

Výhoda pro vás

Speciální čisticí trysky jsou ve stroji uspořádány tak, aby byl vnitřní prostor a systém rekuperace tepla vždy vyčištěn odděleně.

HLUBOKOTAŽENÉ ODTOKOVÉ HRDLO

Žádné usazování nečistot v nádrži

Nečistota je přes svody kalu odvedena středem do odtoku. Je tak zabráněno usazování nečistot v nádrži.

KOMPLETNĚ HLUBOCETAŽENÁ NÁDRŽ

Proti usazování nečistot

Nedejte nečistotám žádnou šanci se usazovat. Jímka nádrže a dno nádrže jsou vyrobeny tak, aby nebyl možný vznik usazenin.

To pro vás znamená

Optimální předpoklady pro jednoduché čištění a trvale vynikající hygienické podmínky.

KONDENZÁTOR

Jednoduché čištění

Jeden pohyb stačí: Díky jednoduchému odstraňování předního krytu máte ideální přístup k vystříkání kondenzátoru.



A woman with brown hair in a bun, wearing a red and white plaid shirt and a dark blue striped apron, is looking down at a smartphone in her hands. She is standing in a cafe or kitchen area with a coffee grinder and other equipment visible in the background. The lighting is warm and natural.

HOBART

HOBART
SMART
CONNECT

SMARTCONNECT



APLIKACE HOBART SMARTCONNECT

Přehled toho nejdůležitějšího

Pomocí nové aplikace HOBART SmartConnect máte možnost bezplatně získat pětiletý podrobný přehled o aktuálním stavu vaší myčky na nádobí.


Propojit, informovat, profitovat

Na základě těchto údajů se můžete vyhnout prostojům stroje a spojit se s firemním zákaznickým servisem nebo s vyškoleným servisním partnerem. Kromě toho nabízí aplikace SmartConnect obrázkové návody pro drobné poruchy, takže je můžete sami odstranit.

Přehled všech funkcí

- Přehled o stavu stroje (zachovejte si přehled o stavu všech vašich strojů)
- Informace o zařízení (se všemi důležitými nastaveními a informacemi stroje)
- Záznam chybových hlášení (navíc budete e-mailem informováni o systémových chybách)
- Kalkulačka provozních nákladů (přehled nákladů na spotřebu)
- Hygienické informace (ve formě provozní knihy)
- Vytížení (údaje o efektivním používání stroje)


V jakých zemích a jazycích je aplikace SmartConnect k dispozici a další podrobné informace naleznete pod odkazem www.HobartSmartConnect.cs

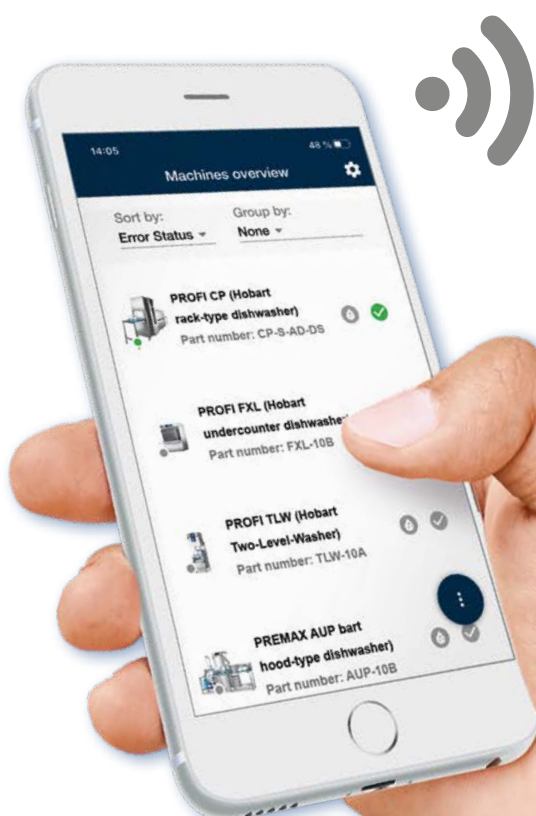


VÝKRESY / NABÍDKA MODELŮ

ZÓNY PŘEDMYTÍ


CN | CP



CN | CP









CN | CP



CN | CP




CN

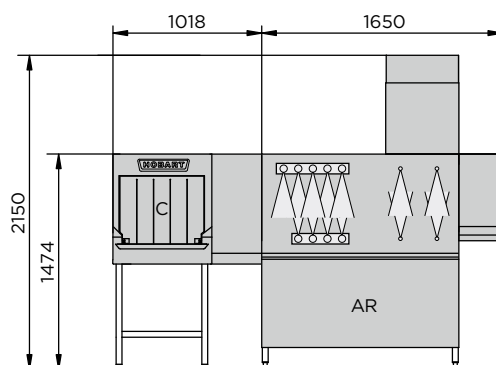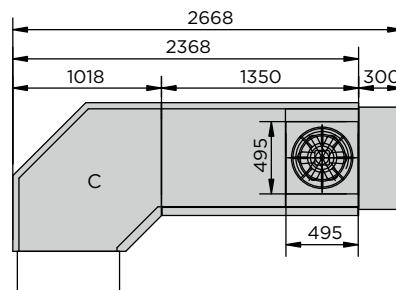


ZÓNY HLAVNÍHO MYTÍ / ZÓNY OPLACHOVÁNÍ DO ČISTA


CN








CN | CP




CN | CP




CN

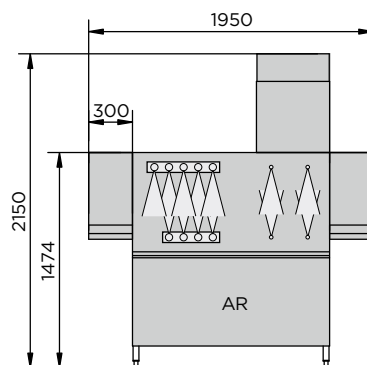

SUŠENÍ

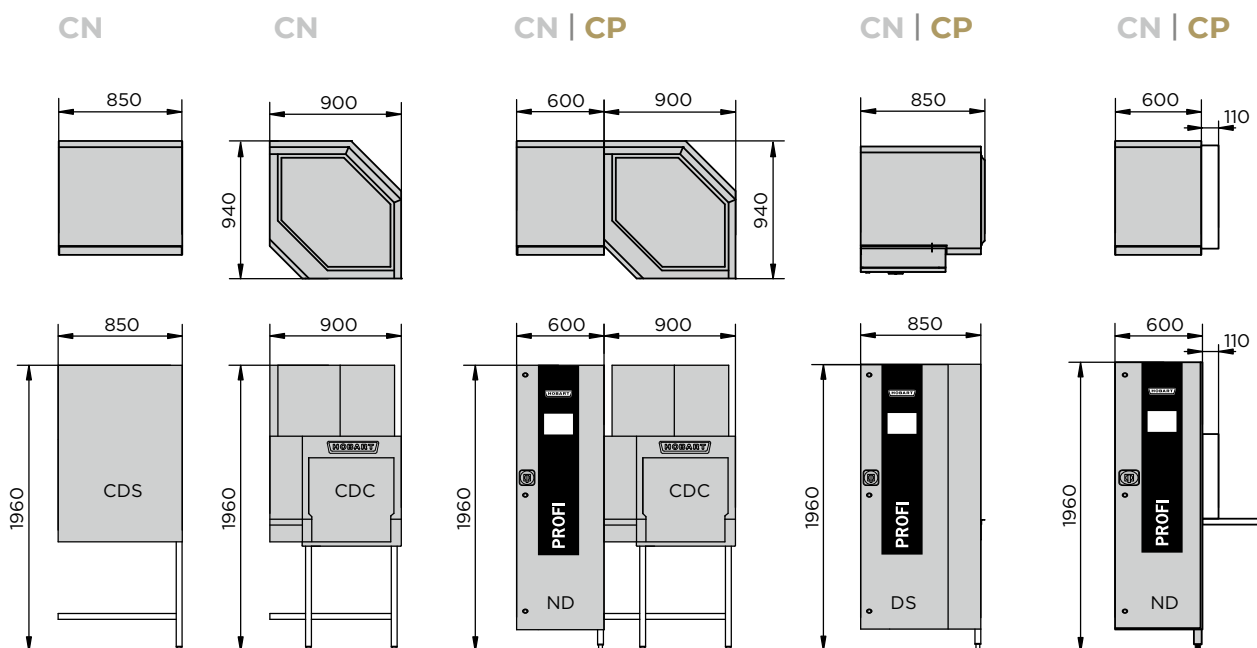

REKUPERACE TEPLA / TEPELNÉ ČERPADLO

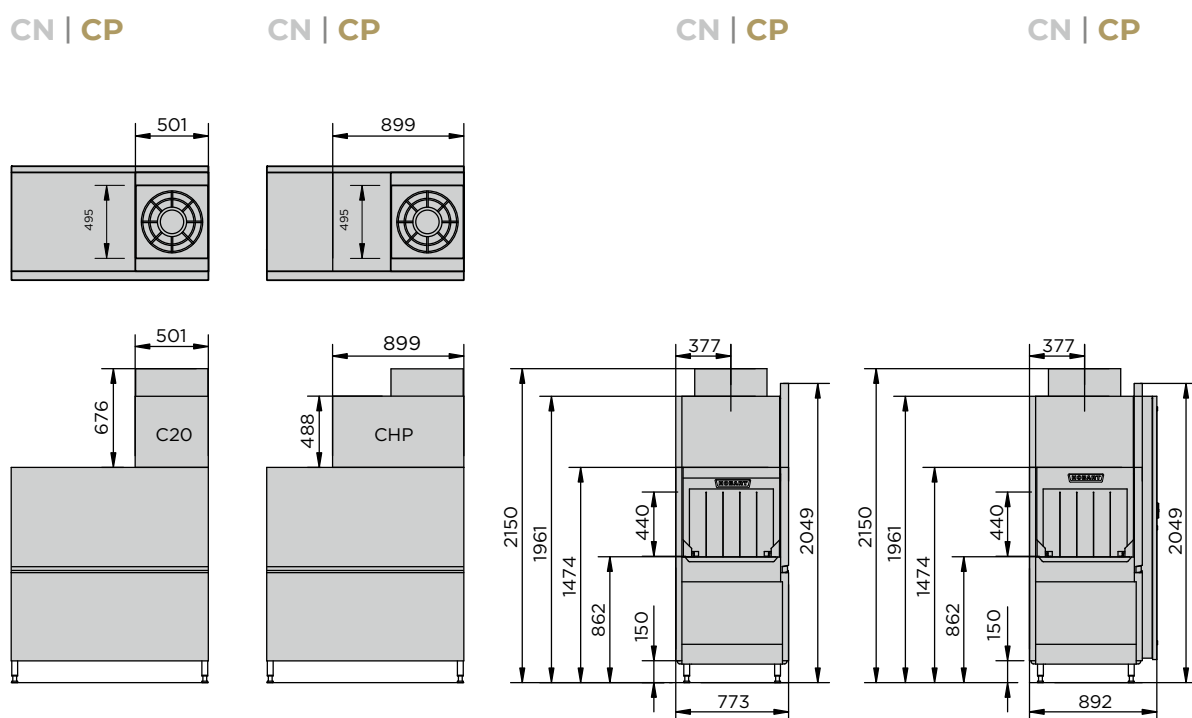

VYBAVENÍ

MODELY	PROFI CN	PREMAX CP
HOSPODÁRNOST		
50PERCENT Oplachování čerstvou vodou	–	● PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA
TOP-TEMP Management nakládání s energií	–	● PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA
CLIMATE Systém úspory energie	○	●
CLIMATE-PRO Systém úspory energie	○	○
LOW-FLOW Oplachování	○	○
LOW-CHEM Systém úspory detergentů	●	●
LOW-CHEM INTENSIVE Systém úspory mycích prostředků	○	○
NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK MYTÍ A SUŠENÍ		
HOT-TEMP Horké mytí	–	● PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA
TRI-RINSE Oplachování do čista	●	●
CONTACT-PLUS Mycí systém	●	●
RO-L Reverzní osmotické zařízení	○	○
DYNAMIC-DRY Sušení	●	●
HIGH-TEMP Oplachování oplachovým čerpadlem	–	● PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA
Řešení mytí vratného nádobí	○	○
SENSOTRONIC INTELIGENTNÍ OPLACHOVÁNÍ		
AQUA-ADAPT Management spotřeby vody	●	●
SENSO-SPACE Úseková detekce prázdné mycí zóny	●	●
BEST-START System-Check	–	● PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA
Identifikace umývaného nádobí	–	○
SENSO-ACTIVE Management zdrojů	–	● PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA
PERMANENT-CLEAN A RACK-FLOW		
RACK-FLOW systém senzorů	○	○
PERMANENT-CLEAN odstraňování nečistoty	○	●
SNADNÁ OBSLUHA A ČIŠTĚNÍ		
INFOTRONIC Ovládání s rozhraním USB	●	–
PROTRONIC XL Ovládání s rozhraním USB	○	●
AUTO-CLEAN Samočišticí systém	○	●
DROP-IN Systém mytí	●	●
Jezdec mycího ramena	●	●
Barevně kódovaná pomůcka pro čištění	●	●
Kódované závěsy	●	●
Kódovaná mycí a oplachovací ramena	●	●
Hluboce tažené odtokové hrdlo	●	●
Kompletně hlubocetažená nádrž	●	●
Kondenzátor se snadným čištěním	●	●
SMARTCONNECT		
Aplikace SmartConnect	○	○

● Včetně

○ Volitelně

– Není k dispozici

TECHNICKÉ ÚDAJE

PROFI **CN**

KOŠE v kusech/hod			PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA VODY ^[1]		SPOTŘEBA ENERGIE v kWh ^[2]		DOPORUČENÝ VÝBĚR MODELU	CELKOVÁ DÉLKA	
při všech rychlostech hygienický výsledek mytí dle DIN SPEC 10534					(připojení hodnota v kW)				
Rychlost 1	Rychlost 2	Rychlost 3	v l/h	v l/koš ^[3]	s CLIMATE Systém úspory energie	s CLIMATE- PRO Systém úspory energie ^[4]		v mm, bez sušení	v mm se sušící zónou CDS / DS
80	95	150	150 (90*)	1,9 (1,1*)	20,7 (27,6)	14,3 (19,1)	CN-A	1.350	2.200
100	125	190	150 (100*)	1,5 (1,0*)	20,8 (27,8)	14,4 (19,3)	CN-E-A	1.850	2.700
110	135	200	160 (100*)	1,3 (0,9*)	21,8 (29,1)	15,4 (20,6)	CN-L-A	2.000	2.850
110	135	200	160 (100*)	1,3 (0,9*)	21,8 (29,1)	15,4 (20,6)	CN-C-A	2.368	3.218
120	150	220	160 (100*)	1,3 (0,8*)	22,0 (29,4)	15,6 (20,9)	CN-S-A	2.250	3.100
145	180	250	140 (100*)	1,5 (0,7*)	23,4 (31,1)	16,1 (21,1)	CN-E-S-A	3.350	3.600
150	190	280	140 (100*)	1,6 (0,7*)	26,9 (40,2)	21,0 (31,7)	CN-S-A-A	3.750	4.000

PREMAX **CP**

KOŠE v kusech/hod			PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA VODY ^[1]		SPOTŘEBA ENERGIE v kWh ^[2]		DOPORUČENÝ VÝBĚR MODELU	CELKOVÁ DÉLKA
při všech rychlostech hygienický výsledek mytí dle DIN SPEC 10534					(připojení hodnota v kW)			
Rychlost 1	Rychlost 2	Rychlost 3	v l/h	v l/koš ^[3]	s CLIMATE Systém úspory energie	s CLIMATE- PRO Systém úspory energie ^[4]		v mm, se sušením
120	150	220	140 (80*)	1,1 (0,6*)	20,2 (33,8)	12,5 (21,0)	CP-E-A	2.700
145	180	240	140 (80*)	0,9 (0,5*)	19,9 (32,1)	13,2 (22,1)	CP-L-A	2.850
150	190	300	140 (80*)	0,9 (0,5*)	20,0 (32,4)	13,4 (22,4)	CP-S-A	3.100
160	200	320	140 (80*)	0,8 (0,5*)	19,5 (32,6)	13,0 (22,6)	CP-E-S-A	3.600

^[1] Udávané spotřeby čerstvé vody při optimálních podmínkách a u modelů **PREMAX** s použitím SENSOTRONIC (diferencované hodnoty, specifické pro zákazníka, jsou možné)

^[2] Průměrná hodnota při exemplárně zvolené sadě nádobí a provozním režimu.

^[3] Ideálním případě

^[4] Stroje s tepelným čerpadlem obsahují maximálně 3,2 kg (odpovídá 2,2 t CO₂) chladicího prostředku R 513A (GWP 631)

* Hodnoty pro systém oplachování LOW-FLOW. Konfigurace/délka stroje se může lišit.



NAŠE VIZE

Mytí bez vody

Intenzivní průzkum trhu ukázal, že naši zákazníci očekávají mycí techniku, která je na jedné straně velmi úsporná a na druhé straně podává optimální výkon. Tyto nároky jsou pro nás směrodatné a představují základ naší vize „Mytí bez vody“. Zmíněná vize je naším trvalým motorem při objevování stále nových způsobů, jak trvale snižovat spotřebu vody, energie a chemických látek. Pomocí inovativních špičkových řešení se snažíme krok za krokem přiblížit našemu cíli. Již nyní víme.

» Ať už to bude kdykoliv, první stroj, který bude skutečně schopný provádět mytí bez vody - bude výrobek firmy HOBART. «

O SPOLEČNOSTI

My jsme HOBART

HOBART je světová jednička v oblasti komerční mycí techniky a renomovaný výrobce zařízení na vaření a přípravu pokrmů a techniky šetrné k životnímu prostředí. Byla založena roku 1897 ve městě Troy, Ohio, a v současné době zaměstnává firma HOBART 6.900 pracovníků po celém světě. Ve výrobní lokalitě Offenburg, Německo, společnost HOBART vyvíjí, vyrábí a distribuuje mycí techniku do celého světa. Všude na světě se gastronomické podniky a hotely, jídelny, pekárny a řeznictví, supermarket, letecké společnosti, turistické lodě, dodavatelé automobilového průmyslu, výzkumné ústavy a farmaceutické firmy spoléhají na naše inovativní výrobky, jedničky po stránce úspornosti a ekologie.



MADE IN GERMANY

Tento slib jakosti od nás mají naši
zákazníci a jde také o náš vlastní nárok,
který ve firmě HOBART sdílejí
všichni zaměstnanci.



NAŠE HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ

Inovativní - úsporný - udržitelný

To považujeme za nejdůležitější. Být **inovativní** pro nás znamená, nastavovat vždy nová měřítka po stránce technologie, což našim zákazníkům přináší skutečnou přidanou hodnotu. Umožňuje to vlastní koncernové technologické centrum a centrum pro inovace v oblasti techniky mytí nádobí v našem hlavním sídle v Německu. Díky koncentrované inovační dynamiky zde vznikají vysoce efektivní výrobky, které vždy znovu potvrzují naši pozici coby vedoucí technologický podnik. Být **hospodárný** pro nás znamená, posouvat měřítka ohledně nízkých provozních nákladů a spotřeby surovin a neustále rozpoutávat novou revoluci na trhu. Být **udržitelný** pro nás znamená, zodpovědně zacházet se surovinami a sledovat vlastní ekologickou energetickou politiku. To neplatí pouze pro použití výrobků, ale také pro všechny oblasti podniku jako je nákup a výroba.

HOBART

Kompetentně – Rychle – Spolehlivě

Servisní technik HOBART a servisní partner HOBART jsou „skuteční“ odborníci. Díky intenzivnímu školení a letitým zkušenostem jsou tito technici vybaveni jedinečnými a podrobnými znalostmi o výrobku. Údržbářské práce a opravy tak jsou vždy vykonány odborně, rychle a spolehlivě.

smartclean 
smartgreen 

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de
www.hobart.de



Werkskundendienst +49 800 600 1313
für Österreich +43 820 240 599
Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

UNITED KINGDOM

HOBBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

BELGIUM

HOBBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be
www.hobart.be

NEDERLAND

HOBBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl | www.hobart.nl

NORGE

HOBBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no | www.hobart.no

SVERIGE

HOBBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se | www.hobart.se

DANMARK

HOBBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk | www.hobart.dk

AUSTRALIA

HOBBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1 / 2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

SPAIN

HOBBART ESPAÑA

DIVISION DE ITW ESPAÑA, S.L.U.

Ctra de Ribes KM 31,7
08520 Les Franqueses del Vallés, Barcelona
Phone +34 938 605 020
info@hobart.es | www.hobart.es

KOREA

HOBBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

JAPAN

HOBBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp | www.hobart.co.jp

SINGAPORE

HOBBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

THAILAND

HOBBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES

HOBBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf dem Stand 11/2022. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this document are correct as of 11/2022. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 11/2022. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C084513