



MYCÍ TECHNIKA

PÁSOVÁ MYČKA NÁDOBÍ **FTPi** | FTNi



100% POŽÁ

1 ŘEŠENÍ



DAVĚK



SKVĚLÉ VÝKONY VE VAŠÍ KUCHYNI

My z firmy HOBART jsme pyšní na to, že Vám dodáváme zcela spolehlivé, inovativní a velmi kvalitní stroje pro Vaši kuchyň. Vytváříme a sestavujeme je tak, abyste nejlépe zvládaly i ty nejnáročnější úkoly Vašeho všedního dne v kuchyni.

Let's make it happen!



HOBART

7 ODVĚTVÍ

nespočet výzev

1 ŘEŠENÍ



GASTRONOMIE

Bar & Pub / Bistro & Cafe /
Hotel & Restaurace



JÍDELNY PRO VĚTŠÍ VEŘEJNÉ ORGANIZACE

Nemocnice / domov důchodců a pečovatelský dům /
Závodní jídelna / vzdělávací instituce –
škola a univerzita



PEKÁRNA

Pobočka pekárny / Výroba / Pekařský průmysl



ŘEZNICTVÍ

Řeznictví / Průmyslové zpracování masa



PRŮMYSL



GLOBAL MARINE



AIRLINE CATERING





TO LEPŠÍ NEBO TO NEJLEPŠÍ MŮŽETE SI VYBRAT!

Řada **PROFI** – vše, co potřebuje profesionální myčka na nádobí. Úspěšnou produktovou řadu od firmy HOBART najdete všude tam, kde je vzhledem k velkému množství nádobí a intenzitě znečištění nádobí za potřebí čistá práce skutečného profesionála. Spojuje efektivní techniku mytí nádobí s vysokým komfortem obsluhy a nízkými provozními náklady. Různorodost výbavy dělá z řady **PROFI** řešení šité na míru pro různé oblasti použití.

ŘADA **PROFI**

Řada **PREMAX** je tím pravým modelem pro ty, kteří chtějí ještě víc. Neboť **PREMAX** je vzorem pro ostatní. A to ve všech oblastech: nejnižší provozní náklady a fantasticky komfortní obsluha se spojují s maximálním výkonem. Řada **PREMAX** je nejhospodárnější a nejinovativnější řadou myček nádobí na trhu. Kromě vybavení, které mají modely **PROFI**, přesvědčí řada **PREMAX** svými jedinečnými vlastnostmi a je ideálním partnerem, který splňuje maximální nároky na perfektní organizaci mytí nádobí.

ŘADA **PREMAX**

MODELY

POMŮŽEME VÁM PŘI ROZHODOVÁNÍ!

PROFI FTNi

Model **PROFI** je ideální volbou, pokud hledáte výkonnou myčku, která během krátké doby zvládne velká množství nádobí. Současně se FTNi vyznačuje vysokou bezpečností procesu a stále hygienickým výsledkem mytí.



PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

PREMAX FTPi

Dodatečně k vlastnostem modelu FTNi přidává provedení **PREMAX** ještě něco navíc: Prémiový model určuje nová měřítko ve věcech výkonu a inteligence mytí. Neboť FTPi dodává ještě větší kapacity a také – s SENSOTRONIC – inteligenci mytí, která Vám umožní každodenní úsporu spotřeb a následně také provozních nákladů.



HOBART



TWINLINE

PÁSOVÁ MYČKA S INTEGROVANÝM PÁSEM PRO TÁCY

Nejvyšší efektivita a perfektní organizace


Pásové myčky musí umýt velké množství nádobí během krátké doby. S inovativní a celosvětově jedinečnou organizací mytí twinLINE dává HOBART k dispozici pro praktické požadavky ve společném stravování se systémem pro mytí táců vhodné řešení.

Celosvětově jedinečná a patentovaná organizace mytí twinLINE zvyšuje výrazně kapacitu zařízení a optimalizuje procesy mytí. Rozměrné tácky běžící společně na samostatném pásu s kulatými řemeny současně s ostatním umývaným nádobím a jsou v oblasti výstupu ze zařízení automaticky skládány na sebe.

Vaše výhody

- Až 30 %ní úspora času díky organizaci mytí twinLINE.
- Snížení provozních nákladů.
- Odlehčení obsluhy díky automatizaci.



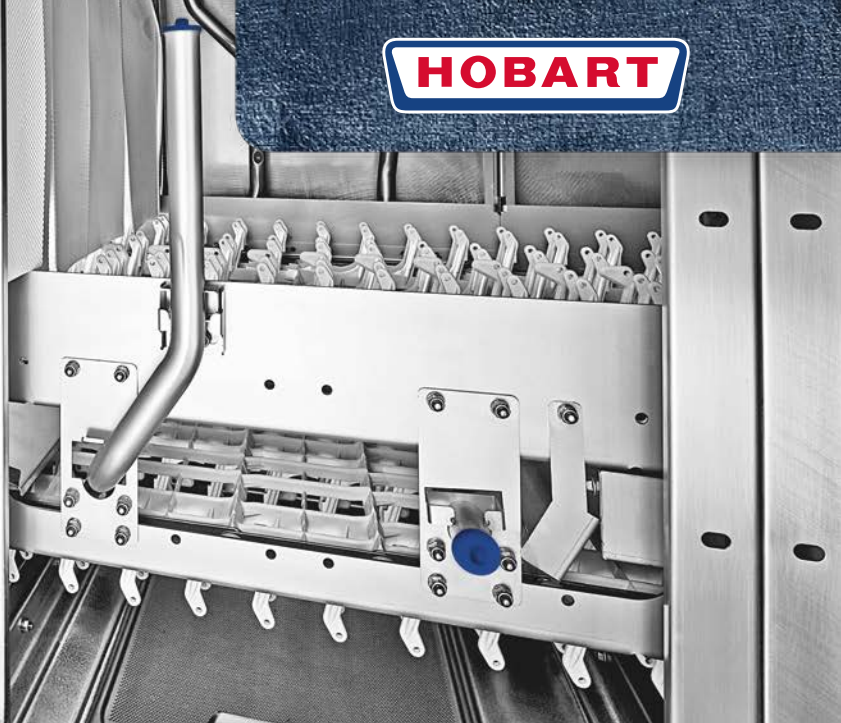

ZNAČNÁ EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

50PERCENT OPLACHOVÁNÍ ČERSTVOU VODOU

Optimální oplachování čisticí chemie

Ušetříte až 60 % vody - umožňuje to 50PERCENT oplachování čerstvou vodou. Mycí chemie se oplachuje čerstvou vodou, kde rozptýlení vody je rozhodující faktor požadované spotřeby vody.

Patentované oplachování čerstvou vodou 50PERCENT pracuje se speciálními tryskami. Ty rozprašují čistou oplachovací vodu do jemné vodní clony a tvoří na nádobí film. Na základě optimalizovaného rozdělování vody je jemný film dostatečný pro to, aby smyl mycí roztok. Navíc k běžnému 50PERCENT oplachování čerstvou vodou myje nádobí pomocí bočních oplachovacích ramen.

Stručný přehled hlavních výhod

- Snížení spotřeby čisté vody až o 60 %.
- Výrazné snížení spotřeby oplachovacího čisticího prostředku a spotřeby energie.
- Optimální oplachování mycího roztoku na čistěném nádobí.

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

TOP-TEMP MANAGEMENT NAKLÁDÁNÍ S ENERGIÍ

Zabraňuje ztrátě energie dřív než k ní dojde

S patentovaným a sériovým managementem snížíte energetické ztráty Vaší myčky až o 20 %. Horké zóny stroje uzavírají chladnější zóny, jako je předmytí a sušení. Vzniká teplotní clona, čímž může docházet k výměně vzduchu pouze uvnitř stroje. Stroje řady **PREMAX** vynikají neobvyklým teplotním profilem a tento princip optimálně využívají.

LOW-CHEM SYSTÉM ÚSPORY DETERGENTŮ

Snížení spotřeby mycího prostředku,
šetří Vaši peněženku

Celkové množství čisté vody se rozděluje a systém úspory mycího prostředku LOW CHEM vede 75 l čerstvé vody k regeneraci mycího roztoku do mycí nádrže. Pouze toto množství je vedeno do hlavního mytí a smícháno s mycím prostředkem. Dávkování prostředku se pak řídí podle množství čerstvé vody, čímž se ušetří spotřeba chemie. Zbylá voda se dostane přes obtokové potrubí přímo do nádrže pro přípravné mytí.

Váš výsledek

Oproti běžným systémům se sníží Vaše spotřeba mycího prostředku až o 50 %.

LOW-CHEM INTENSIVE SYSTÉM ÚSPORY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ

Mycí chemie: Pouze tolik, kolik je nutné

Nízká spotřeba chemie pro Vás s sebou přináší snížené provozní náklady a šetří současně životní prostředí – toto je možné díky volitelnému nově vyvinutému systému úspory mycího prostředku LOW-CHEM INTENSIVE.


A tak to funguje

Senzor v mycí nádrži kontroluje neustále kvalitu mycího roztoku a regeneruje tento podle potřeby. V závislosti na stupni znečištění bude krátkodobě zavedena voda z oplachu čerstvou vodou do hlavní mycí nádrže pouze tehdy, když to bude nutné. Dávkování chemie se upravuje podle regenerace v nádrži.

Stručný přehled hlavních výhod

- Vaše spotřeba mycího prostředku bude v porovnání se systémem úspory mycího prostředku LOW-CHEM ještě jednou snížena až o 30 %.
- Automatické dávkování chemie a dávkování chemie podle potřeb.
- Optimální kvalita mycího roztoku zaručuje mycí výsledek.

LOW-CHEM INTENSIVE

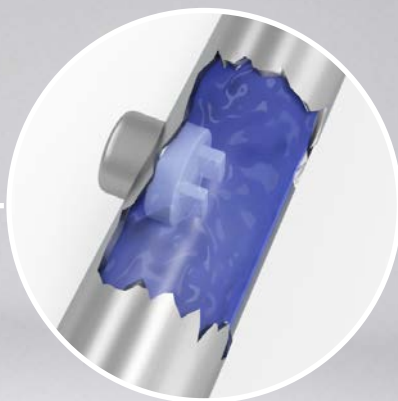

Neustálé sledování mycího roztoku je základem
pro dávkování chemie podle potřeby



ZNAČNÁ EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST

CLIMATE SYSTÉM ÚSPORY ENERGIE

Pro efektivní využití energie

Snížení nákladů – zvýšení hospodárnosti – ochrana životního prostředí. Pomocí systému úspory energie CLIMATE zabráníte nejen ztrátám energie, ale zároveň snížíte provozní náklady Vaší myčky.

Jak to funguje?


Energie horkého odpadního vzduchu je díky systému rekuperace tepla průběžně znovu přiváděna do stroje. Takto lze ušetřit až 10 kW/h.

Vaše výhody

- Ztráty enrgie vznikající přes odpadní vzduch se sníží na minimum.
- Veškerá energie se využívá efektivně.
- Provozní náklady vaší myčky na nádobí se citelně sníží.

CLIMATE-PLUS

Úspora topných těles
 ✓ v mycí nádrži: 7,5 kW
 ✓ v sušení: 4,5 kW

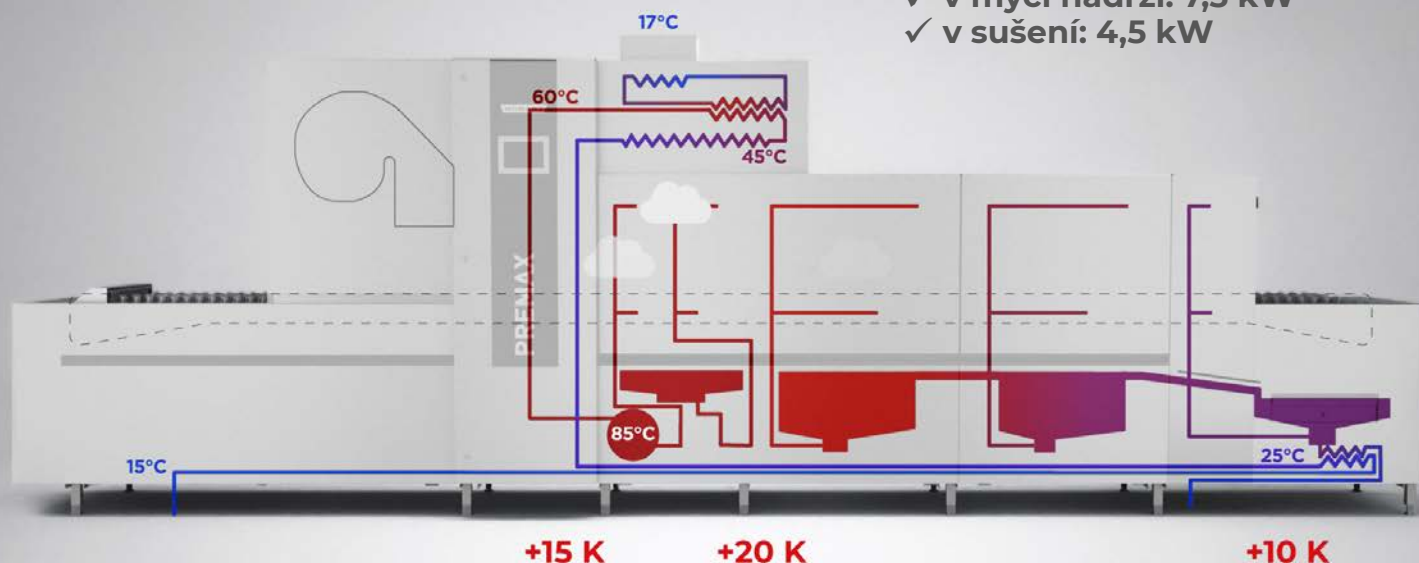

Úspora díky
rekuperaci tepla

45 K



CLIMATE-PLUS SYSTÉM ÚSPORY ENERGIE

Chytré využití odpadní vody a odpadního vzduchu

Tak jednoduchá úspora energie ještě nikdy nebyla. S novým jedinečným systémem úspory energie CLIMATE-PLUS, sestávajícího z kombinace rekuperace tepla z odpadní vody a z nejmodernější technologie tepelného čerpadla, jsou ve velkém stylu sníženy ztráty energie při mytí. Celkově se opět přivádí zpět do procesu mytí až 70 % energie z odpadní vody a až 100 % energie z odpadního vzduchu – cenná energie, která se u běžných systémů ztrácí.


Úspora energie se systémem

Tak to funguje: Teplá odpadní voda je vedena skrz jednotku výměníku tepla, kde je přiváděna voda ohřívána v principu protiproudou odpadní vodou. Souběžně s tím je opět přiváděna energie z horkého odpadního vzduchu zpět do procesu mytí.

Z toho pro Vás vyplývají následující výhody

- Výrazné snížení spotřeby energie.
- Provozní náklady se citelně sníží.
- Konstantní teplota odpadního vzduchu 17°C.

ÚSPORA v eurech

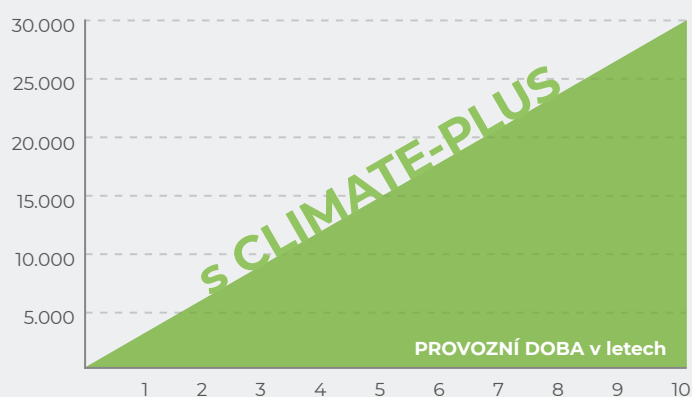

NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK MYTÍ

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

HOT-TEMP HORKÉ MYTÍ


Zlepšuje účinek mycí chemie

Věděli jste, že teplota vody má největší vliv na mycí výkon? Ve srovnání s běžnými mycími zařízeními je mytý obsah omýván u horkého mytí HOT-TEMP s teplotou vody cca 67 °C - místo 60 °C. Tím se podstatně zlepšuje efektivnost chemie a mytý obsah je rychleji čistý.

Ostatně

Horké mytí HOT-TEMP zvyšuje kapacitu zařízení až o 50 %. V konečném důsledku snižuje prostorovou náročnost mycího stroje.

Teplota u mytého obsahu

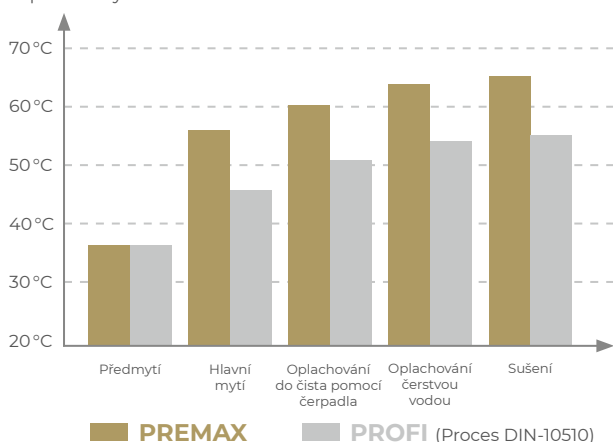

TRI-RINSE OPLACHOVÁNÍ DO ČISTA

Trojnásobný efekt při oplachování do čista

Předmývací tryska, oplachování pomocí čerpadla a oplachování čerstvou vodou - to jsou komponenty trojstupňového leštění TRI-RINSE oplachování do čista. Předmývací tryska je umístěná proti proudu tlakového oplachu a oplachuje mycí roztok z nádobí. Následně nastupuje do akce oplachování do čista tlakovou vodou a nakonec se leští čerstvou vodou.

To pro vás znamená

Perfektní výsledek, protože myté nádobí prochází třístupňovým procesem oplachování do čista.

DIRECT TRANSPORTNÍ PÁS

Zabraňuje zastínění ploch při postřiku

Hygienicky bezvadný výsledek mytí má při mytí nádobí, sklenic nebo příborů nejvyšší prioritu - proto je také rozhodující poloha mytého obsahu v myčce. DIRECT Transportní pás se stará na základě své speciální konstrukce o to, aby se mycí roztok optimálně dostal k mytému obsahu.

Protože

U běžných transportních pásů může například táč následující talíř zastínit tak, že tento není smočen dostatečným množstvím mycího roztoku.

CONTACT-PLUS MYCÍ SYSTÉM

Poskytuje perfektní mycí výsledek

Inovativní mycí ramena umožňují delší kontaktní dobu mycího roztoku na nádobí a zajišťují lepší mycí výsledek. Při mytí je zásadní rovnoměrné rozdělení mycího roztoku, čímž se dosahuje perfektního mycího výsledku. Aby byl mycí efekt trysek co možná nejvyšší, vyvinula společnost HOBART speciální tvar trysek, aby ve srovnání s běžnými systémy působily na co možná největší plochu a postřik byl co možná nejpřesnější.

Vaše Výhoda:

Rovnoměrné a kompaktní rozdělení mycího roztoku na nádobí zajišťuje podstatné zlepšení výsledku mytí.

RO-L REVERZNÍ OSMOTICKÉ ZAŘÍZENÍ

Působí proti vodním skvrnám dříve, než mohou vzniknout

Neestetické skvrny na sklenicích, talířích nebo čepelích nožů? Minerály ve vodě často zanechají při sušení nádobí viditelné zbytky, které negativně ovlivňují vzhled.

Konec s náročným dodatečným leštěním

Spolehlivě, bez skvrn a zcela hygienicky: Díky nejmodernější membránové a filtrační technice jsou z vody neustále odstraňovány všechny minerální součásti. Tak je trvale zajištěn hygienický bezvadný a zářící výsledek leštění. Hygienická rizika, která mohla vznikat při ručním leštění, se odstraňují již předem.

Ostatně

RO-L reverzní osmotické zařízení lze flexibilně umístit Bandspülmaschine v oddělené skříni nebo integrovat do zařízení kvůli úspoře místa.



PERMANENT-CLEAN

PERMANENT-CLEAN ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOTY

Zabraňuje rozšiřování nečistot ve stroji



Skutečností, že se při plnění myčky do prostoru přípravného mytí ve stroji dostanou zbytky jídla, prakticky nelze při každodenním stresu zabránit. Může to vést k tomu, že je nutné vodu vícekrát vyměnit a že dochází k silnému znečištění mycího roztoku.


Našli jsme řešení

Odstraňování nečistoty PERMANENT-CLEAN tomu zabraňuje tak, že se hrubé nečistoty pomocí chytrého filtračního systému automaticky odčerpávají z předmyvací zóny do síťové přihrádky. Na konci směny mohou být odtud pohodlně odstraněny zbytky jídel. Odpadá časově náročné a rušivé vyprazdňování koše. Takto se snižuje nejen spotřeba vody, energie a chemických prostředků, ale zároveň se tak udržují nízké provozní náklady. Navíc takto chráníte Vaše mycí zařízení a přispíváte ochraně životního prostředí.

Stručný přehled hlavních výhod

Celý den plný mytí nádobí bez výměny vody, přitom však zcela hygienicky čistý mycí výsledek – i při extrémních nečistotách.

- Garantujeme Vám trvale čisté předmytí.
- Konstantně vysokou kvalitu mycího roztoku.
- Vodní nádrže nemusí být tak často vyprazdňovány a plněny čistou vodou.

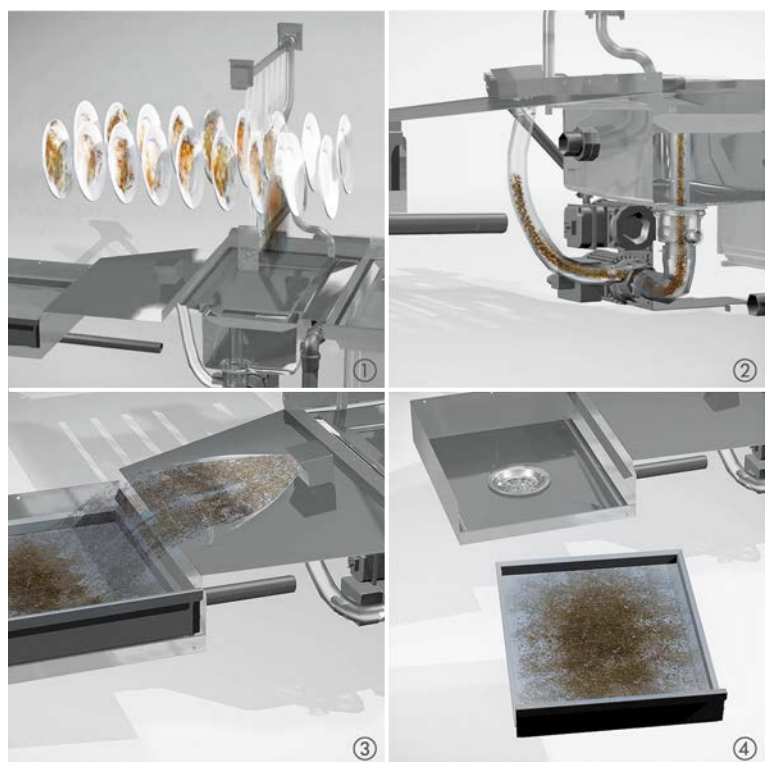


Fáze ①: Hrubé nečistoty budou již během přípravného mytí spláchnuty z nádobí.

Fáze ②: Spláchnuté hrubé nečistoty se cyklicky a automaticky odčerpávají ze zóny přípravného mytí.

Fáze ③: Pomocí procesní vody, která je v oblasti přípravného mytí, se hrubé nečistoty odvádí do síťové přihrádky na strojním přívodu.

Fáze ④: Na konci směny se nahromaděné nečistoty pohodlně odstraní.

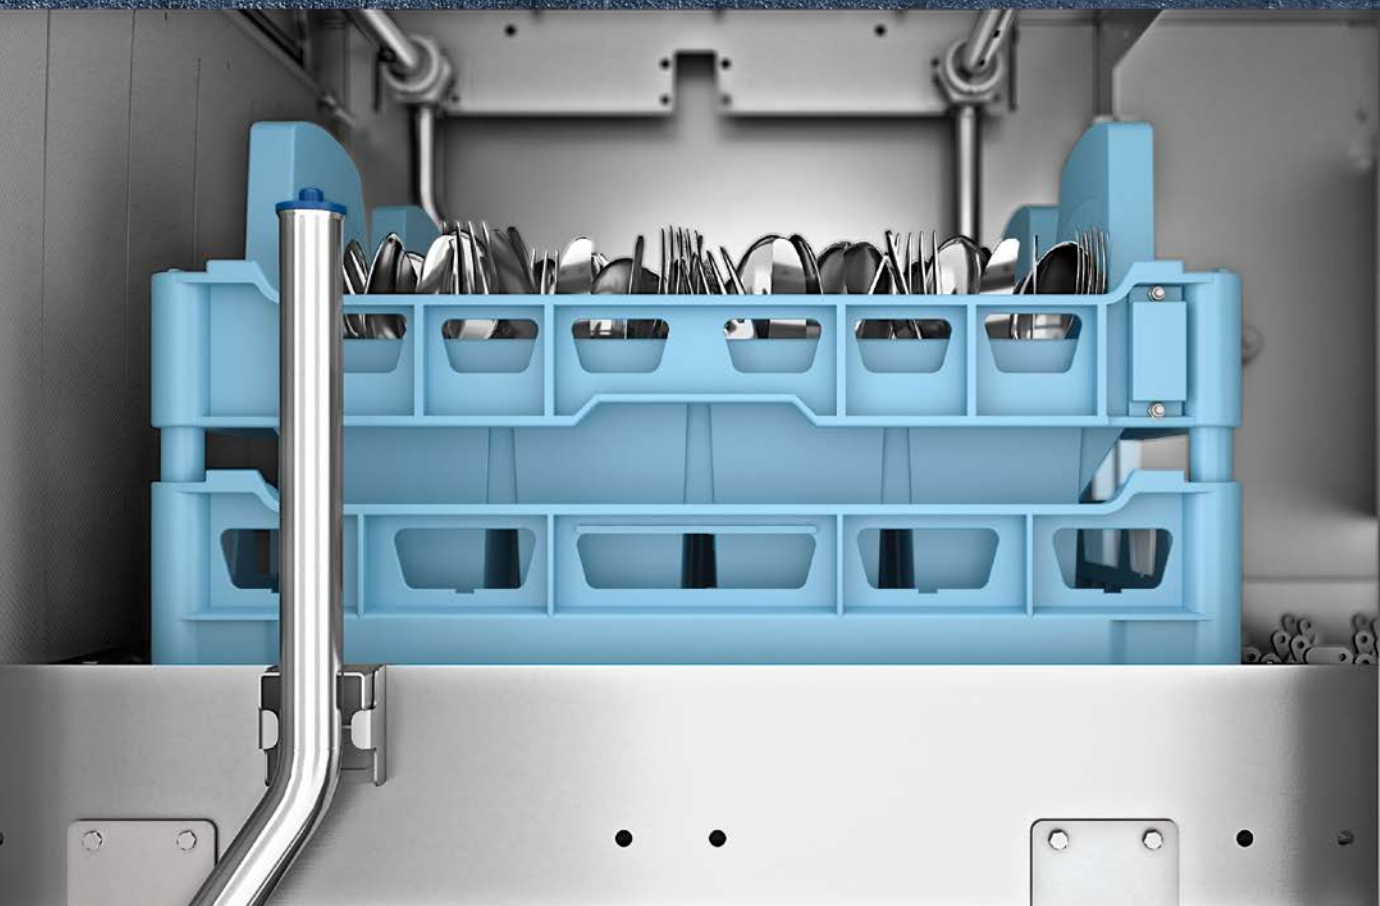

SENSOTRONIC INTELIGENTNÍ MYTÍ

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

BEST-START SYSTEM-CHECK

Automatické monitorování funkčnosti

Bud'te neustále o všem informováni: Během každého nového plnění stroje se automaticky kontroluje funkčnost topení a mycích systémů, odpadních ventilů a poloha sít.

Zobrazeno jednoduše a názorně

Stav strojních komponentů se u řady **PREMAX** zobrazuje velmi srozumitelně na řízení s barevným dotykovým displejem. Odchytky od požadovaného stavu jsou indikovány pomocí symbolů a textu. Korekční opatření jsou automaticky navrhována systémem.

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

SHINE MYCÍ PROGRAM PRO PŘÍBORY

Váš příbor se bude lesknout

Jak známo, jí se i očima: Čistý příbor je důležitou složkou, aby menu bylo uvedeno na jeviště. Náš program pro příbory je přitom Vaším garantem čistého a lesknoucího se příboru.

Předmáčení už nebudete potřebovat

Náročné pracovní kroky, jako předmáčení příborů, jsou často faktory, které zpomalují průběh mycího procesu. Volitelný program pro oplachování příborů s tím skončuje. Použitím speciálně vyvinutých příborového košů a inteligentní senzoriky stroje je příbor rozpoznán automaticky. Následně mycí stroj upraví automaticky parametry mytí a oplachování tak, že bude dosažen optimální výsledek čištění.

SENSOTRONIC INTELIGENTNÍ MYTÍ

AQUA-ADAPT MANAGEMENT SPOTŘEBY VODY

Spravujte Vaší spotřebu vody chytře a efektivně!

AQUA-ADAPT Management spotřeby vody automaticky přizpůsobí hodinovou spotřebu čerstvé vody vůči zvolené rychlosti transportu. Množství vody na strojní metr je vždy volitelné.

Přínos pro vás

Tím se zabrání vysoké spotřebě vody, která není při nižších rychlostech stroje nutná. Nádobí se umývá vždy stejným množstvím vody nezávisle na rychlosti stroje a je tak dosaženo rovnoměrného mycího výsledku.


SENSO-SPACE ÚSEKOVÁ DETEKCE PRÁZNÉ MYCÍ ZÓNY


Regulace spotřeby čerstvé vody na nutné minimum

Pět výhod naráz: Ušetříte vodu a peníze, respektujete životní prostředí a snižujete spotřebu energie a chemikálií!

Jak toho dosáhnout?

Nepravidelné množství umývaného nádobí během jednoho cyklu způsobuje, že Váš stroj není plně vytížený. Mezi nádobím vznikají prázdné úseky. Patentované rozpoznávání prázdných úseků SENSO-SPACE takové proluky automaticky identifikuje a ihned reguluje spotřebu čerstvé vody na nutné minimum.

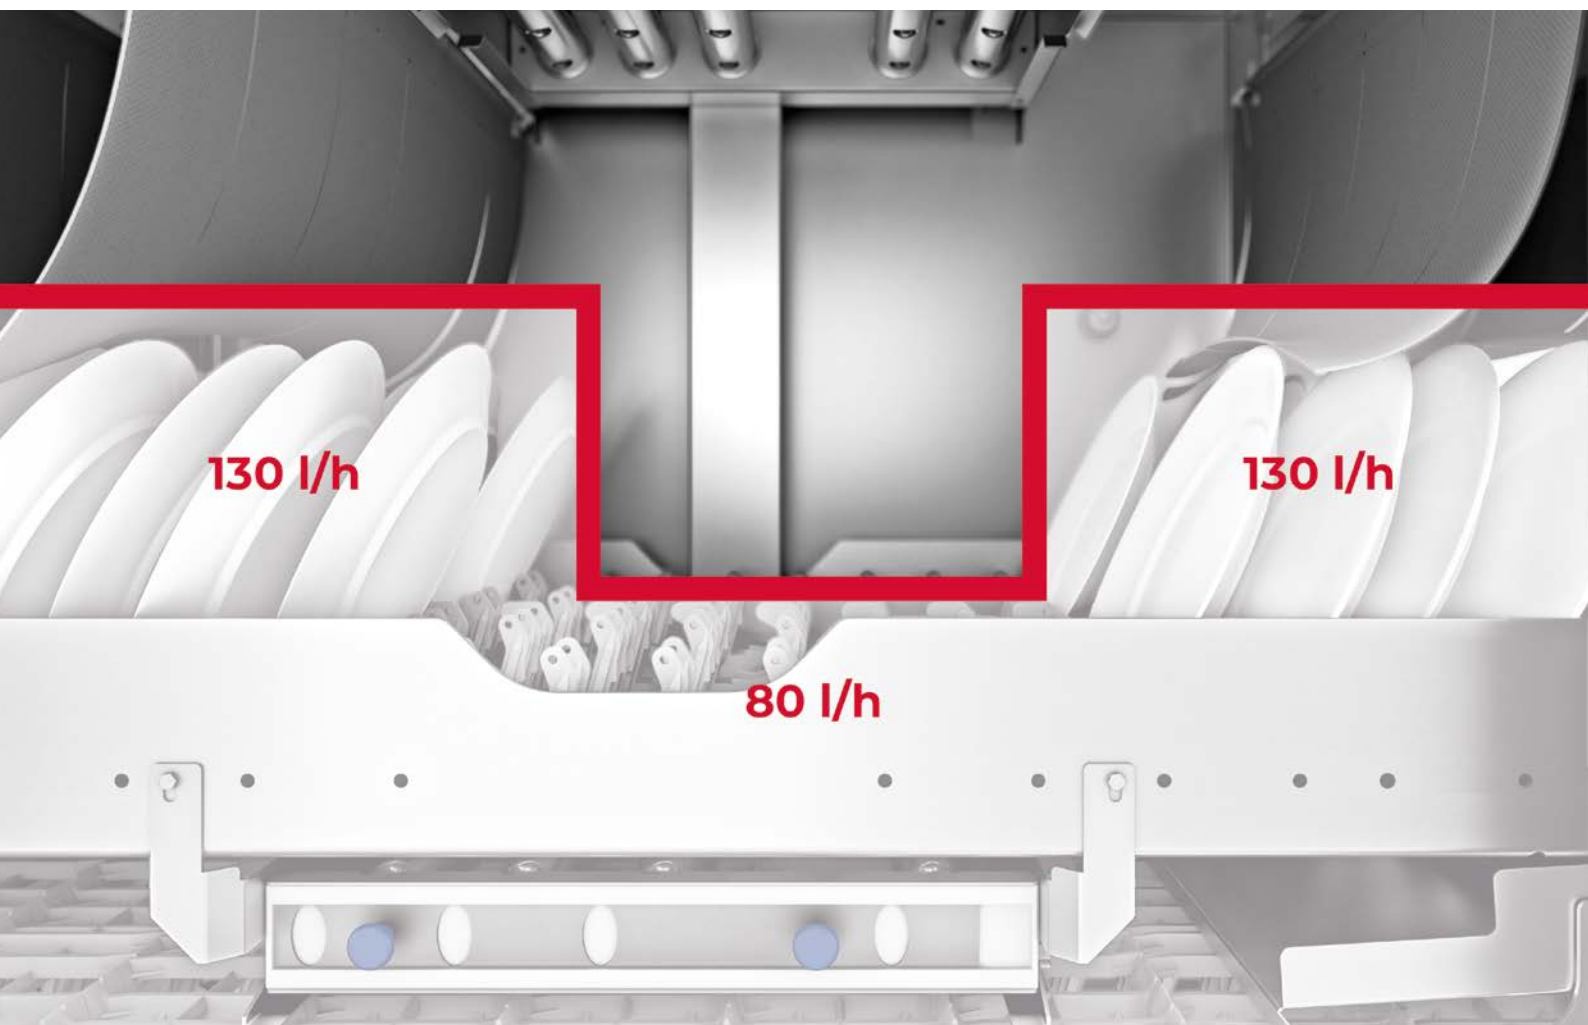

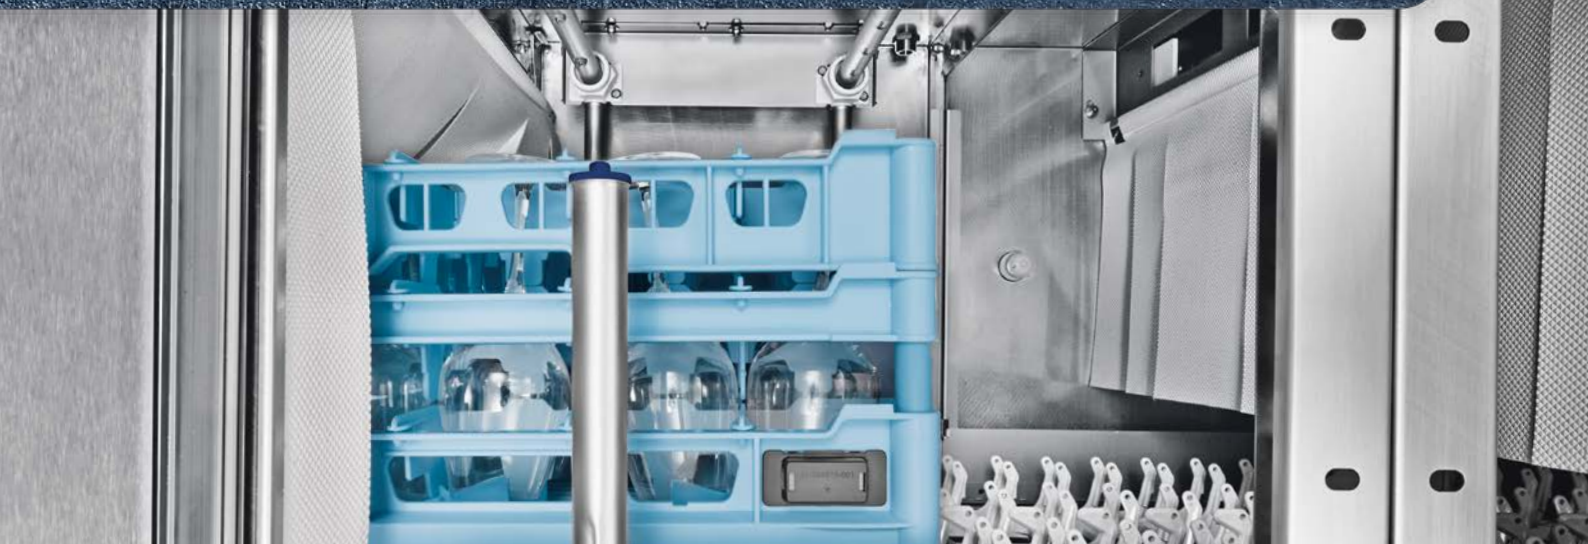

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

PROGRAM MYTÍ SKLENIC

Speciálně vhodný pro mytí sklenic

Chcete také Vaše sklenice čistit v pásové myčce nádobí? Žádný problém!

Volitelný program mytí sklenic přizpůsobí mycí proces optimálně vysokým nárokům na mytí skla. Kódované koše jsou ve stroji automaticky rozpoznány. Parametry mytí se přizpůsobí ihned novým požadavkům a umožní optimální výsledek mytí.

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

SENSO-ACTIVE MANAGEMENT ZDROJŮ

Udrží spotřebu čisté vody trvale na optimálním minimu

Spotřeba čisté vody je trvale držena na minimálním stavu, který však dostačuje. Dojde-li k vyššímu nánosu nečistoty ve stroji, pak je díky inteligentnímu senzoru znečištění krátkodobě přiváděno vyšší množství čerstvé vody.

Výhoda pro vás

Tímto způsobem může být plně a automaticky zajištěna jakost vody v nádrži s nejnižší průměrnou spotřebou vody.

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

INTENSIVE²

PROGRAM PRO MYTÍ HRNCŮ

Mytí hrnců úplně snadné

Patří hrnce, pánve a gastronomické mísy vedle nádobí a příborů k vašim mytým náplním? V tom případě využijte volitelný a čekající na schválení patentu program pro mytí hrnců.

Chytrá úprava to umožní

Inovativní program na mytí hrnců rozpozná automaticky kovové nádobí a samostatně přizpůsobí parametry mytí. Pomocí speciálního detektoru kovů v oblasti přívodu do stroje jsou inteligentně a optimálně přizpůsobeny jak rychlost transportu, tak také tlak vody.



SNADNÁ OBSLUHA

PROTRONIC XL OVLÁDÁNÍ


Intuitivní koncepce ovládání

Inovativní obsluhý komfort na nejvyšší úrovni: Abyste mohli obsluhovat Vaši pásovou myčku nádobí co možná nejrychleji a nejjednodušeji, vyvinuli jsme pro Vás ovládání PROTRONIC XL. Nyní bude podstatně snadnější nejen obsluha, ale zároveň i dokumentace a kontrola.

Díky intuitivní uživatelské ploše se obsluhující rychle zorientuje na přehledné dotykové obrazovce. Všechny důležité informace relevantní z hlediska hygieny a funkce jsou viditelné na první pohled. Přitom je pro různé skupiny uživatelů v závislosti na oprávnění možný přístup k různým informacím.

Přídavné inovativní funkce činí PROTRONIC XL jedinečným

- Přesná vizualizace zón s teplotními a poruchovými zobrazeními.
- Automatické vedení provozní knihy podle DIN.
- Pohodlné ukládání dat v ovládání.
- Součástí je systém managementu zpráv.
- Vizualizace návodu k obsluze.

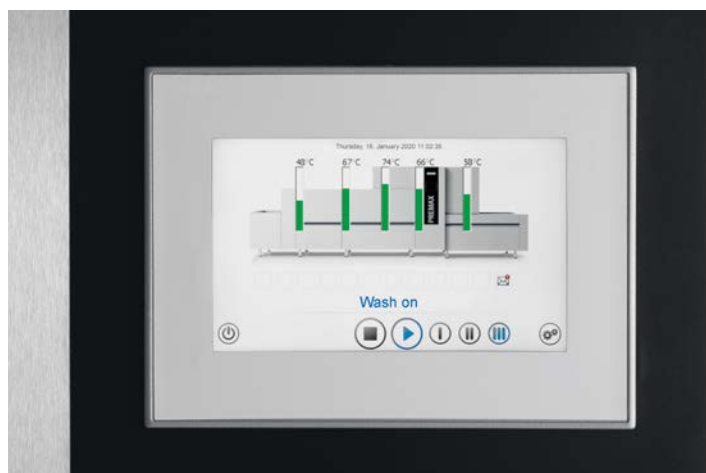

INFOTRONIC OVLÁDÁNÍ


Více komfortu a přehledu

Kompaktní a komfortní: Displej ovládání INFOTRONIC Vám poskytuje přehlednou uživatelskou plochu. Všechny důležité informace ohledně provozních režimů, provozních stavů a teplot jsou přehledně uspořádané na první pohled.

Dodatečné funkce v zákaznickém menu jsou intuitivní

K tomu patří například

- dokumentace provozní knihy podle DIN,
- zobrazení spotřeby vody a elektřiny,
- pružné programování programu autostart
- a možnost stahování dat přes přípojku USB.

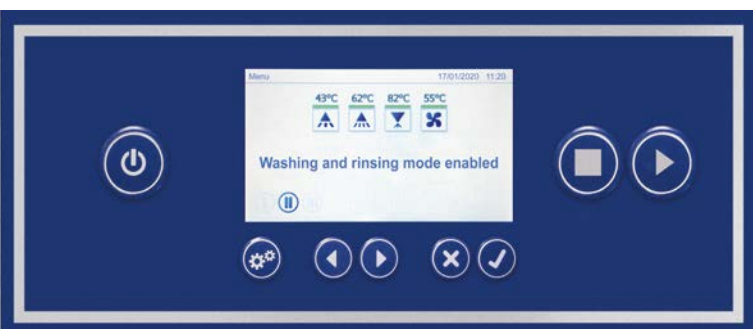

SYSTÉM MYTÍ DROP-IN


Usnadní vám čištění

Udělejte si čištění co možná nejjednodušší. Díky jednoduchému vyjmutí a bezpečnému nasazování mycích systémů prostřednictvím vedení přihrádek vám půjde čištění snadno od ruky.

JEZDEC MYCÍHO RAMENA

Rychle připraven na čištění

Díky našemu patentovanému jezdcí mycího ramena můžete čistit vnitřní část mycího ramena snadno a pohodlně. Dosud jste museli u běžných systémů nejprve odšroubovat koncové krytky mycího ramene, nyní vám bude stačit jedno pohnutí rukou a mycí ramena jsou otevřená.

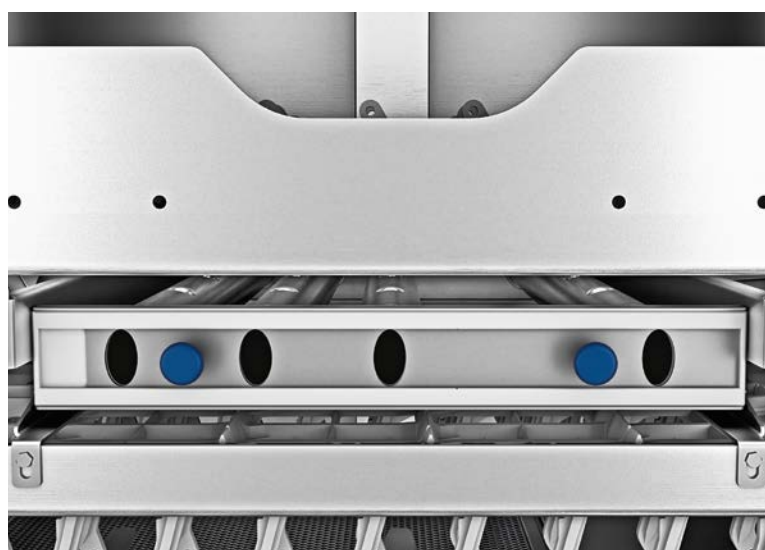

ROZSÁHLÉ ČISTICÍ POMŮCKY

Zaručená orientace při čištění

Barevně kódovaná pomůcka pro čištění

Čištění stroje rychle a snadno: Díky každodennímu čištění myčky zvýšíte výkon a životnost své myčky na nádobí. Abyste lépe zjistili, které části se při čištění demontují, označili jsme je modře.

Kódované závěsy

Závěsy, které dělí jednotlivé mycí zóny, jsou jednoznačně označeny, což zabraňuje záměně při nasazování.

Kódovaná mycí a oplachovací ramena

Zřetelné označení mycích a oplachovacích ramen zabraňuje záměně při nasazování.



VÝSLEDEK SUŠENÍ

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

HIGH-TEMP OPLACHOVÁNÍ OPLACHOVÝM ČERPADLEM

Zvyšuje efekt samotného schnutí

Vylepšený výsledek sušení v souhře se sníženou spotřebou energie. Teplota je podstatný činitel při dosažení perfektního výsledku sušení. Při patentovaném oplachování pomocí oplachového čerpadla u řady **PREMAX** proto prochází ohřátá voda několikrát oběhem, způsobuje silnější ohřev mytého nádobí a vede následně ke zvýšení efektu schnutí.

Vaše výhody

Výsledek schnutí je podstatně optimálnější a naproti tomu se ušetří energie v zóně schnutí.

3DRY SUŠENÍ

Speciálně pro mytou náplň s dutým tělesem

Ať už u šálků, misek nebo sklenic – sušení 3DRY dosahuje také bezvadného výsledku sušení u myté náplně s dutými tělesy.

Pro srovnání

Obvyklé sušení probíhá foukáním teplého vzduchu shora na umyté nádobí. To má za následek, že se vzduch rozprostírá nekontrolovaně. Se sušením 3DRY se vzduch cíleně přivádí k umytému obsahu myčky nejen shora, nýbrž také ze strany a zdola.



PODPORA

AUTO-CLEAN SAMOČISTÍCÍ SYSTÉM

Rychlé, automatické čištění

Ještě nikdy nebylo čištění Vaší myčky tak jednoduché a snadné. Hygiena je nejdůležitějším faktorem při manipulaci se sklenicemi, příbory a nádobím. Z tohoto důvodu je nezbytné myčku důkladně v pravidelných intervalech čistit. Patentovaný AUTO-CLEAN samočistící systém za Vás převezme tento časově náročný pracovní krok.

Výhoda pro vás

Speciální čisticí trysky jsou ve stroji uspořádány tak, aby byl vnitřní prostor a systém rekuperace tepla vždy vyčištěn odděleně.

KOMPLETNĚ HLUBOCETAŽENÁ NÁDRŽ

Proti usazování nečistot

Nedejte nečistotám žádnou šanci se usazovat. Jímka nádrže a dno nádrže jsou vyrobeny tak, aby nebyl možný vznik usazenin.

To pro vás znamená

Optimální předpoklady pro jednoduché čištění a trvale vynikající hygienické podmínky.

HLUBOKOTAŽENÉ ODTOKOVÉ HRDLO

Žádné usazování nečistot v nádrži

Nečistota je přes svody kalu odvedena středem do odtoku. Je tak zabráněno usazování nečistot v nádrži.

KROKODÝLÍ KLAPKA

Otevřít klapku, nečistota ven

Většina zbytků jídel se shromažďuje v prostoru přívodu Vašeho stroje. Vyklápěcí kryt přívodu se postará o rychlý přístup a jednoduché čištění.



PŘIHRÁDKA SE SÍTEM V PŘÍVODU

Rychlé čištění bez přerušení provozu mytí

Zasouvací přihrádku se sítí v přívodu je možné bez problémů vyjmout a poskytuje možnost rychle a jednoduše vyprázdnit nahromaděné nečistoty – i během procesu mytí.

Ostatně

Velký objem zachycení a vysoký okraj zabraňují přetečení zanesených nečistot. Na prání může být zasouvací přihrádka se sítí integrována v oblasti přívodu stroje na čelní nebo na přední straně.

HOBART

HOBART
SMART
CONNECT

SMARTCONNECT



APLIKACE HOBART SMARTCONNECT

Přehled toho nejdůležitějšího

Pomocí nové aplikace HOBART SmartConnect máte možnost bezplatně získat pětiletý podrobný přehled o aktuálním stavu vaší myčky na nádobí.

Propojit, informovat, profitovat

Na základě těchto údajů se můžete vyhnout prostojům stroje a spojit se s firemním zákaznickým servisem nebo s vyškoleným servisním partnerem. Kromě toho nabízí aplikace SmartConnect obrázkové návody pro drobné poruchy, takže je můžete sami odstranit.

Přehled všech funkcí

- Přehled o stavu stroje (zachovejte si přehled o stavu všech vašich strojů)
- Informace o zařízení (se všemi důležitými nastaveními a informacemi stroje)
- Záznam chybových hlášení (navíc budete e-mailem informováni o systémových chybách)
- Kalkulačka provozních nákladů (přehled nákladů na spotřebu)
- Hygienické informace (ve formě provozní knihy)
- Vytížení (údaje o efektivním používání stroje)


V jakých zemích a jazycích je aplikace SmartConnect k dispozici a další podrobné informace naleznete pod odkazem www.HobartSmartConnect.cs



VÝBĚR MODELU


ZÓNY PŘEDMYTÍ

FTNi




	L	Z
1 E	1.300	440
2 E	1.600	740
3 E	1.900	1.040

FTNi | FTPI




	L	Z
0 L	1.400	440
1 L	1.700	740
2 L	2.000	1.040

FTNi | FTPI



	L	Z
1 S	1.700	440
2 S	2.000	740
3 S	2.300	1.040



FTNi | FTPI




	L	Z
1 E-S	2.200	440
2 E-S	2.500	740
3 E-S	2.800	1.040

ZÓNY HLAVNÍHO MYTÍ


FTNi | FTPI



FTNi

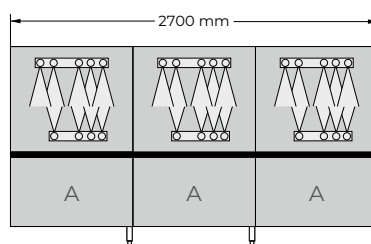


FTPI




ZÓNY OPLACHU

FTNi | FTPI




NEUTRÁLNÍ ZÓNY

FTNi | FTPI




FTNi | FTPI




ZÓNY SUŠENÍ

FTNi | FTPI





	L	A
DL 3	1.900	800
DL 4	2.200	1.100
DL 5	2.500	1.400
DL 6	2.800	1.700

FTNi | FTPI



	L	A
DS 4	2.200	800
DS 5	2.500	1.100
DS 6	2.800	1.400
DS 7	3.100	1.700

FTNi | FTPI

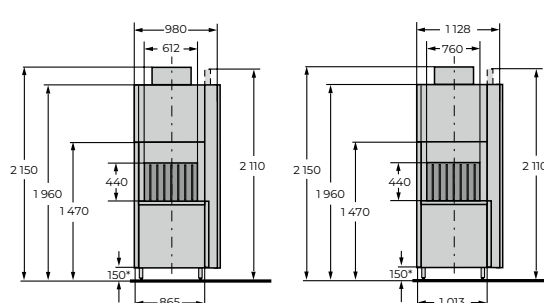

FTNi | FTPI rozměry

Šířka: 612 mm a 760 mm

Výška: 440 mm

VYBAVENÍ

MODELY	FTNi	FTPi
twinLINE Organizace mytí	○	○
HOSPODÁRNOST		
Koncepce efektivity	●	●
50PERCENT Oplachování čerstvou vodou	–	● PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA
TOP-TEMP Management nakládání s energií	–	● PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA
LOW-CHEM Systém úspory detergentů	●	●
LOW-CHEM INTENSIVE Systém úspory mycích prostředků	○	○
CLIMATE Systém úspory energie	○	–
CLIMATE-PLUS Systém úspory energie	○	●
VÝSLEDEK MYTÍ		
HOT-TEMP Horké mytí	–	● PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA
TRI-RINSE Oplachování do čista	●	●
CONTACT-PLUS Mycí systém	●	●
DIRECT Transportní pás	○	●
RO-L Reverzní osmotické zařízení	○	○
PERMANENT-CLEAN odstraňování nečistoty	○	●
SENSOTRONIC INTELIGENTNÍ OPLACHOVÁNÍ		
AQUA-ADAPT Management spotřeby vody	●	●
SENSO-SPACE Úseková detekce prázdné mycí zóny*	●	●
BEST-START System-Check	–	● PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA
Program mytí sklenic	–	○ PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA
SHINE Mycí program pro přístroje	–	○ PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA
SENSO-ACTIVE Management zdrojů	–	● PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA
INTENSIVE ² Program pro mytí hrnců	–	○ PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA
VÝSLEDEK SUŠENÍ		
HIGH-TEMP Oplachování oplachovým čerpadlem	–	● PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA
3DRY Sušení	●	●
SNADNÁ OBSLUHA		
PROTRONIC XL Ovládání	○	●
INFOTRONIC Ovládání	●	–
Přípojka USB	●	●
DROP-IN Systém mytí	●	●
Kódovaná mycí a oplachovací ramena	●	●
Kódované závěsy	●	●
Barevně kódovaná pomůcka pro čištění	●	●
Jezdec mycího ramena	●	●
TECHNICKÁ PODPORA		
AUTO-CLEAN Samočišticí systém	○	●
Krokodýlí klapka	●	●
Kompletně hlubocetažená nádrž	●	●
Přihrádka se sítím v přívodu	●	●
SMARTCONNECT		
SmartConnect app**	○	○

● Včetně ○ Volitelně – Není k dispozici

* s řízením PROTRONIC XL

** Ve kterých zemích a jazycích je aplikace SmartConnect dostupná a další informace naleznete pod odkazem www.HobartSmartConnect.cs.
Bezplatné používání po dobu 5 let.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PROFI FTNi

VÝKON V TALÍŘÍCH		RYCHLOST PÁ SU ^[3]	PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA VODY ^[3]	SPOTŘEBA ENERGIE v kWh ^[2]		DOPORUČENÝ VÝBĚR MODELU	CELKOVÁ DÉLKA	PŘÍVOD	VÝSTUP
podle DIN ^[3]	maximální	v m/min	v l/h ^[1]	(přípojná hodnota v kW)			v mm	v mm	v mm
				se systémem úspory energie CLIMATE	se systémem úspory energie CLIMATE-PLUS ^[4]				
2.380	2.700	1,09	160	26,5 (35,5)	n.a.	FTNi 1-E-A-R-DL3	4.750	440	800
2.510	2.950	1,15	160	25,4 (33,8)	16,7 (22,3)	FTNi 0-L-A-R-DL3 FTNi 0-L-A-R-DL4 FTNi 1-L-A-R-DL3 FTNi 1-L-A-R-DL4	4.850 5.150 5.150 5.450	440 440 740 740	800 1.100 800 1.100
2.830	3.400	1,30	160	23,1 (30,8)	16,7 (22,3)	FTNi 1-S-A-R-DL3 FTNi 1-S-A-R-DL4 FTNi 2-S-A-R-DL4 FTNi 2-S-A-R-DL5	5.150 5.450 5.750 6.050	440 440 740 740	800 1.100 1.100 1.400
2.830	3.400	1,30	160	23,1 (30,8)	16,7 (22,3)	FTNi 1-S-A-R-DS4 FTNi 1-S-A-R-DS5 FTNi 2-S-A-R-DS5 FTNi 2-S-A-R-DS6	5.450 5.750 6.050 6.350	440 440 740 740	800 1.100 1.100 1.400
3.380	3.990	1,55	160	23,1 (30,8)	16,7 (22,3)	FTNi 1-E-S-A-R-DS5 FTNi 2-E-S-A-R-DS5 FTNi 2-E-S-A-R-DS6 FTNi 2-E-S-A-R-DS7	6.250 6.550 6.850 7.150	440 740 740 740	1.100 1.100 1.400 1.700
3.820	5.370	1,75	180	26,7 (39,8)	19,3 (29,8)	FTNi-2-S-A-A-R-DS5 FTNi-2-S-A-A-R-DS6 FTNi-2-S-A-A-R-DS7	6.950 7.250 7.550	740 740 740	1.100 1.400 1.700
4.360	5.760	2,00	180	26,7 (39,8)	19,3 (29,8)	FTNi-2-E-S-A-A-R-DS5 FTNi-2-E-S-A-A-R-DS6 FTNi-2-E-S-A-A-R-DS7	7.450 7.750 8.050	740 740 740	1.100 1.400 1.700
4.800	6.720	2,20	190	31,7 (47,3)	22,3 (34,3)	FTNi 2-S-A-A-A-R-DS5 FTNi 2-S-A-A-A-R-DS6 FTNi 2-S-A-A-A-R-DS7	7.850 8.150 8.450	740 740 740	1.100 1.400 1.700
5.350	7.370	2,45	190	31,7 (47,3)	22,3 (34,3)	FTNi 2-E-S-A-A-A-R-DS5 FTNi 2-E-S-A-A-A-R-DS6 FTNi 2-E-S-A-A-A-R-DS7	8.350 8.650 8.950	740 740 740	1.100 1.400 1.700

PREMAX FTPi

VÝKON V TALÍŘÍCH		RYCHLOST PÁSU	PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA VODY	SPOTŘEBA ENERGIE v kWh ^[2]	DOPORUČENÝ VÝBĚR MODELU	CELKOVÁ DÉLKA	PŘÍVOD	VÝSTUP
podle DIN ^[3]	maximální	v m/min	v l/h ^[1]	(přípojná hodnota v kW) se systémem úspory energie CLIMATE-PLUS ^[4]		v mm	v mm	v mm
2.840	3.490	1,30	130	15,2 (25,3)	FTPi 0-L-A-R-DL3 FTPi 0-L-A-R-DL4 FTPi 1-L-A-R-DL3 FTPi 1-L-A-R-DL4	4.850 5.150 5.150 5.450	440 440 740 740	800 1.100 800 1.100
2.840	3.490	1,30	130	15,2 (25,3)	FTPi 0-L-A-R-DS4 FTPi 0-L-A-R-DS5 FTPi 1-L-A-R-DS4 FTPi 1-L-A-R-DS5	5.150 5.450 5.450 5.750	440 440 740 740	800 1.100 800 1.100
3.380	4.030	1,55	130	15,2 (25,3)	FTPi 1-S-A-R-DS4 FTPi 1-S-A-R-DS5 FTPi 2-S-A-R-DS5 FTPi 2-S-A-R-DS6	5.450 5.750 6.050 6.350	440 440 740 740	800 1.100 1.100 1.400
3.710	5.450	1,70	130	14,8 (25,3)	FTPi 1-E-S-A-R-DS5 FTPi 2-E-S-A-R-DS5 FTPi 2-E-S-A-R-DS6 FTPi 2-E-S-A-R-DS7	6.250 6.550 6.850 7.150	440 740 740 740	1.100 1.100 1.400 1.700
4.320	5.800	1,98	150	20,1 (34,3)	FTPi 2-S-D-A-R-DS5 FTPi 2-S-D-A-R-DS6 FTPi 2-S-D-A-R-DS7	6.550 6.850 7.150	740 740 740	1.100 1.400 1.700
5.240	7.420	2,40	160	21,9 (37,3)	FTPi 2-S-A-A-R-DS5 FTPi 2-S-A-A-R-DS6 FTPi 2-S-A-A-R-DS7	6.950 7.250 7.550	740 740 740	1.100 1.400 1.700

Všechny hodnoty pro stroje se šířkou průchodu 612 mm.

^[1] Udávané spotřeby čerstvé vody při optimálních podmínkách a u modelů **PREMAX** s použitím SENSOTRONIC (diferencované hodnoty, specifické pro zákazníka, jsou možné)

^[2] Průměrná hodnota při exemplárně zvolené sadě nádobí a provozním režimu.

^[3] Hygienický výsledek mytí dle DIN SPEC 10534

^[4] Stroje s tepelnými čerpadly obsahují maximálně 5,1 kg (odpovídá 3,22 t CO₂) chladicího prostředku R531A (GWP 631)



NAŠE VIZE

mytí bez vody

Intenzivní průzkum trhu ukázal, že naši zákazníci očekávají mycí techniku, která spojuje nejvyšší hospodárnost s optimálním výkonem. Tyto nároky jsou pro nás směrodatné a představují základ naší vize „Mytí bez vody“. Zmíněná vize je naším trvalým motorem při objevování stále nových způsobů, jak trvale snižovat spotřebu vody, energie a chemických látek. Pomocí inovativních špičkových řešení se snažíme krok za krokem přiblížit našemu cíli. Již nyní víme.

» Ať už to bude kdykoliv, první stroj, který bude skutečně schopný provádět mytí bez vody - bude výrobek firmy HOBART. «

O SPOLEČNOSTI

My jsme HOBART

HOBART je světová jednička v oblasti komerční mycí techniky a renomovaný výrobce zařízení na vaření a přípravu pokrmů a techniky šetrné k životnímu prostředí. Byla založena roku 1897 ve městě Troy, Ohio, a v současné době zaměstnává firma HOBART 6.900 pracovníků po celém světě. Ve výrobní lokalitě Offenburg, Německo, společnost HOBART vyvíjí, vyrábí a distribuuje mycí techniku do celého světa. Všude na světě se gastronomické podniky a hotely, jídelny, pekárny a řeznictví, supermarket, letecké společnosti, turistické lodě, dodavatelé automobilového průmyslu, výzkumné ústavy a farmaceutické firmy spoléhají na naše inovativní výrobky, jedničky po stránce úspornosti a ekologie.



HOBART

LET'S MAKE IT
HAPPEN!

MADE IN GERMANY

Tento slib jakosti od nás mají naši zákazníci a jde také o náš vlastní nárok, který ve firmě HOBART sdílejí všichni zaměstnanci.



NAŠE HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ

Inovativní – úsporný – ekologický

To považujeme za nejdůležitější. Být inovativní pro nás znamená, nastavovat vždy nová měřítka po stránce technologie, což našim zákazníkům přináší skutečnou přidanou hodnotu. Umožňuje to vlastní koncernové technologické centrum a centrum pro inovace v oblasti techniky mytí nádobí v našem hlavním sídle v Německu. Díky koncentrované inovační dynamiky zde vznikají vysoce efektivní výrobky, které vždy znovu potvrzují naši pozici coby vedoucí technologický podnik. Být hospodárný pro nás znamená, posouvat měřítka ohledně nízkých provozních nákladů a spotřeby surovin a neustále rozpoutávat novou revoluci na trhu. Být ekologický pro nás znamená, zodpovědně zacházet se surovinami a sledovat vlastní ekologickou energetickou politiku. To neplatí pouze pro použití výrobků, ale také pro všechny oblasti podniku jako je nákup a výroba.

HOBART

Kompetentně – Rychle – Spolehlivě

Servisní technik HOBART a servisní partner HOBART jsou „skuteční“ odborníci. Díky intenzivnímu školení a letitým zkušenostem jsou tito technici vybaveni jedinečnými a podrobnými znalostmi o výrobku. Údržbářské práce a opravy tak jsou vždy vykonány odborně, rychle a spolehlivě.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | Fax: +49 781 600-2319
info@hobart.de | www.hobart.de



Werkskundendienst +49 180 345 6258
für Österreich +43 820 240 599
Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
Fax: +31 348 43 01 17
info@hobart.nl
www.hobart.nl

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
Fax: +82 2 34 43 69 05
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
Fax: +41 43 211 56-99
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
Fax: +47 67 10 98 01
post@hobart.no
www.hobart.no

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
Fax: +81 3 5767 8675
info@hobart.co.jp
www.hobart.co.jp

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
Fax: +33 1 64 11 60 01
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se
www.hobart.se

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
Fax: +65 6846 0991
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
Fax: +45 43 90 50 02
post@hobart.dk
www.hobart.dk

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | Fax: +66 2 675 6282
enquiry@hobartthailand.com | www.hobartthailand.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
Fax: +32 16 60 59 88
sales@hobart.be
www.hobart.be

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
Fax: +61 2 9714 0242
www.hobartfood.com.au

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
Fax: +49 781 600-2819
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 04/2020. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 04/2020. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 04/2020. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C005754