



MYCÍ TECHNIKA


PRŮCHOZÍ UNIVERZÁLNÍ MYČKA NÁDOBÍ UXTH



PROFI UXTH



Průchozí univerzální myčka nádobí usnadňuje vkládání a odebírání nádobí ze stroje. Systém vodicích lišt dělá proces odebírání předmětů ze stroje pohodlným a ergonomickým.

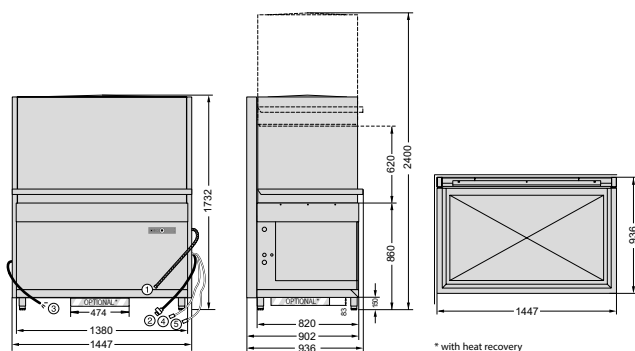

PŘÍPOJENÍ

① Odpadní hadice	1.800 mm ID20 / OD25
② Přívod čerstvé vody	2.000 mm R 3/4"
Požadovaný průtok	5 l/min
Průtokový tlak	0,5 - 10 bar
Max. teplota vstupní vody	60 °C
Připájecí kabel	2.000 mm

Napájecí hadice pro

④ Mycí prostředek	2.500 mm
⑤ Oplachovací prostředek	2.500 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Doba trvání programu*	120 / 240 / 360 sek. a speciální cykly
Spotřeba vody	7,5 l/koš
Objem nádrže	130 l
Ohřev nádrže	6,1 kW
Zdroj napájení	400 / 50 / 3N

VÝKON OHŘÍVAČE VODY

Standard	15,3 kW
Alternativní	9,1 kW

CELKOVÉ PŘÍPOJENÍ

Standard	21,6 kW 3 x 35 A
Alternativní	15,6 kW 3 x 35 A
Mycí čerpadlo	2 x 2,9 kW 2 x 1.150 l/min
Velikost koše	1.240 x 700 mm
Zavážecí výška	620 mm
Úroveň hluku	68 dB (A)
Hmotnost (brutto / netto)	384 / 364 kg

* Termostop funkce zaručuje požadované teploty s přípojkou studené vody, skutečné doby trvání programu jsou příslušně prodlouženy. Pro ochranu stroje by tvrdost vody neměla překročit 3°dH. Je-li vyšší, doporučujeme použít integrovaný změkčovač vody nebo externí změkčovač vody produktové řady HYDROLINE PROTECT.

PRODUKTOVÉ VÝHODY

- **VISIOTRONIC ovládání:** jednotlačítkové ovládání s indikátorem zbývajících času a textovým a grafickým displejem
- **SENSO-ACTIVE Management zdrojů:** měří nepřetržitě kvalitu mycí vody a udržuje množství oplachovací vody pro každý oplachovací cyklus na minimum, aby byl zaručen plně hygienický výsledek mytí
- **POWER wash:** vysokotlaké mytí pro mytí vysoce zašpiněného nádobí
- **Zásobník energie z odpadního vzduchu:** plně uzavřený 4stranný kryt udržuje páru a energii uvnitř systému: úspora energie až 5 kW; nižší stupeň vlhkosti v kuchyni a lepší hygienické podmínky
- **CLIP-IN Mycí a oplachovací ramena:** mycí a oplachovací rameno lze odejmout jednou rukou a bez použití jakéhokoli nářadí
- **Přípojka USB:** komfortní stáhnutí provozních údajů v podobě protokolu přes USB rozhraní
- **GENIUS-X² Filtrační systém:** pokročilý filtrační systém s funkcí základního mytí snižuje spotřebu mycího prostředku až o 35 %
- **ROTOR-X Mycí systém:** samostatné otáčení horních a dolních 4paprskových mycích ramen poskytuje dynamický mycí výkon
- Doplnková výbava **rekuperace odpadní vody** přenáší teplo z horké odpadní vody do přívodu čerstvé vody, úspora až 8,6 kW
- **Inteligentní management nakládání s energií:** dostupná energie je využívána nepřetržitě. Tímto způsobem při nízké hodnotě celkového příkonu se zkracuje doba výhřevu
- **Kontrola polohy síta:** zabraňuje provozu bez síta nádrže
- **EASY-CLEAN koncept:** modré značky na stroji usnadňují obsluhu identifikaci komponent, které vyžadují čištění
- **Hygienický program:** pro odstraňování uhlíkatanu vápenatého a dalších usazenin z mycí komory