




MYCÍ TECHNIKA

PÁSOVÉ myčky nádobí **FLOW Line**



100% POZADAVE

✓
✓
1 REŠEN

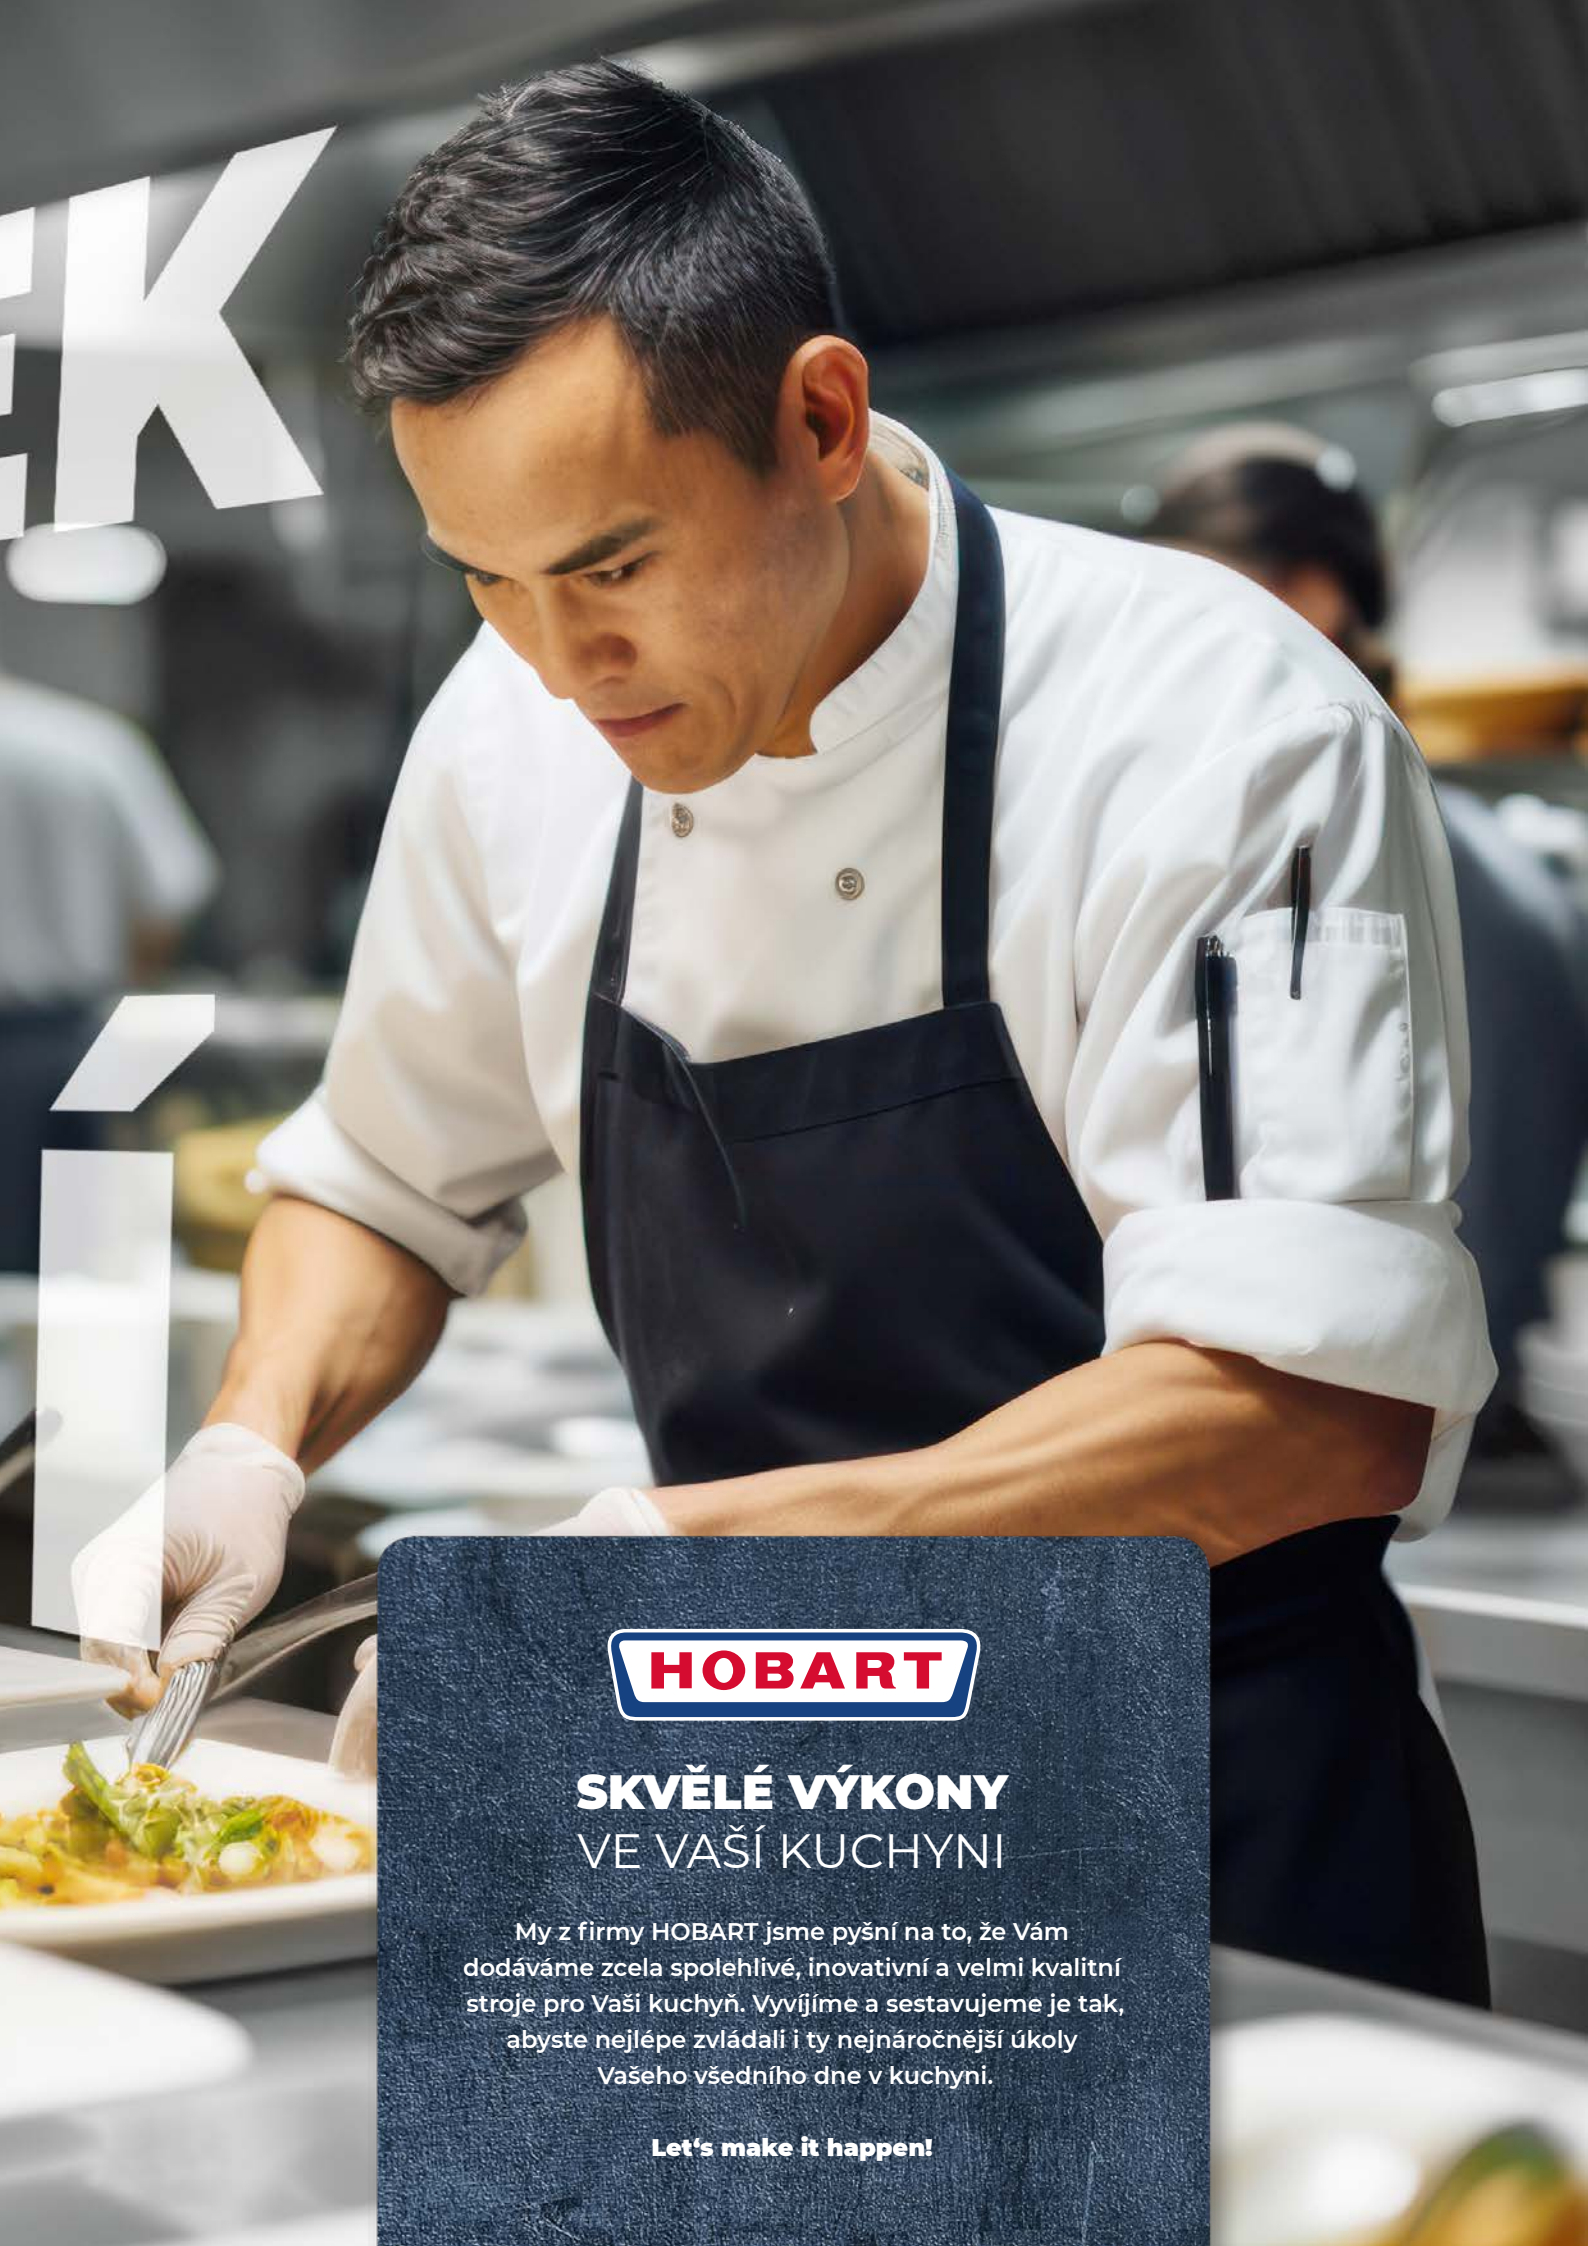

SKVĚLÉ VÝKONY VE VAŠÍ KUCHYNI

My z firmy HOBART jsme pyšní na to, že Vám
dodáváme zcela spolehlivé, inovativní a velmi kvalitní
stroje pro Vaši kuchyň. Vytváříme a sestavujeme je tak,
abyste nejlépe zvládali i ty nejnáročnější úkoly
Vašeho všedního dne v kuchyni.

Let's make it happen!



HOBART

7 ODVĚTVÍ

nespočet výzev

1 ŘEŠENÍ



GASTRONOMIE

Bar & Pub / Bistro & Cafe /
Hotel & Restaurace



JÍDELNY PRO VĚTŠÍ VEŘEJNÉ ORGANIZACE

Nemocnice / Domov důchodců a pečovatelský dům /
Závodní jídelna / Vzdělávací instituce –
škola a univerzita



PEKÁRNA

Pobočka pekárny / Výroba / Pekařský průmysl



ŘEZNICTVÍ

Řeznictví / Průmyslové zpracování masa



PRŮMYSL



SVĚTOVÉ NÁMOŘNICTVÍ



LETECKÝ CATERING





FLOW Line

HLADKÉ PROCESY VE VAŠÍ UMÝVÁRNĚ

Každá profesionální kuchyně se snaží zajistit dokonalý FLOW v umývárně nádobí. Naše technologie to pomáhá umožnit každý den pro vás a váš kuchyňský tým. Dokonalý FLOW znamená především hladký průběh všech procesů, aby se mohl každý, kdo v kuchyni pracuje, koncentrovat na své úkoly bez přerušování. Když se ve velkých kuchyňských sloučích technologie mytí nádobí podporovaná AI s chytrým automatizovaným řešením, je to dokonalý FLOW předem naprogramován - věrní svému motu "Pracovat chytře, ne tvrdě!"

NAŠE NEJEFEKTIVNĚJŠÍ PÁSOVÁ MYČKA NÁDOBÍ NA TRHU

FLOW Line kombinuje vysokou míru hospodárnosti a nejlepší výsledky mytí s mimořádně pohodlným čištěním. Několik inovativních funkcí (**PREMAX** inside) zajišťují, aby probíhal proces mytí velkého objemu nádobí hladce a byl vždy dokonale hygienický, a aby vaši zaměstnanci se nesetkávali s problémy při

Pásová myčka nádobí řady FLOW Line má modulární strukturu a může být přizpůsobena vašim požadavkům. Předmytí, hlavní mytí, sušení a přechodné zóny jsou pro každého zákazníka naplánovány individuálně - podle objemu umývaného nádobí. Tímto způsobem zajišťujeme, aby byl výkon, efektivita a snadné používání optimálně přizpůsobeny vašim požadavkům a vaší organizaci.

obsluze a čištění stroje. replace to, a aby se vaši zaměstnanci nesetkávali s problémy při obsluze a čištění stroje. Profitujte z podstatně snížených procesních nákladů každý den ve vašem provozu.



FLOW Line

JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE MYTÍ NÁDOBÍ PODPOROVANÁ AI

Nová FLOW Line je balík plný síly pro vaši kuchyň a zajišťuje, aby vše probíhalo hladce – a v dokonalém flow.

Mnoho nových funkcí a inovativní technologie umožňují rychlejší pracovní procesy a snižují požadovaný počet pracovních hodin personálu. A co je na tom to nejlepší: FLOW Line je první pásová myčka nádobí, která využívá umělou inteligenci při mytí velkého množství nádobí – čímž se podstatně zlepšuje hospodárnost vašeho podniku.

Funkce využívající AI, jako je SMART VISION CONTROL a ASR² nastavují nové standardy ohledně informací v oblasti objemového mytí nádobí. Umožňuje vám to mýt efektivněji a šetřit

přírodní zdroje každý den, což zároveň značně snižuje průběžné provozní náklady.

Vyberte si z nabídky volitelný balíčků, které vám umožní další zvýšení vaší efektivity při mytí velkého objemu nádobí – nezávisle na tom to, kdo stroj ovládá. Parametry mytí a oplachování a rychlost pásu se automaticky upravují podle požadavků příslušného kusu nádobí, čímž se snižuje spotřeba na minimum. Další cenná výhoda: značné snížení náročné manuální práce.



PREMAX inside


JEŠTĚ VÍC EFEKTIVITY A ÚSPOR

Jsou to především průběžné provozní náklady myček nádobí, které hrají podstatnou roli. Volitelná funkce **PREMAX** inside udělá z FLOW Line naši nejhospodárnější pásovou myčku nádobí na trhu. Tři funkce **PREMAX** inside tepelné čerpadlo

CLIMATE-PRO, oplachovací systém LOW-FLOW, nebo **systém úspory mycího prostředku LCI** umožňují značné další úspory energie vody a chemie při zachování vynikajících výsledků mytí.

The image shows a close-up of a Hobart commercial dishwasher. The brand name 'HOBART' is prominently displayed on a black panel above the glass door. Inside the machine, several white ceramic plates are visible, arranged on the racks. The lighting is bright, highlighting the clean interior and the reflective surfaces of the dishes.**HOBART**

SMART VISION CONTROL



SMART VISION CONTROL

Identifikace nádobí pomocí umělé inteligence


Silně znečištěné kusy nádobí, jako jsou gastronomické hrnce nebo talíře, vyžadují intenzivnější mytí než talíře nebo šálky. Pomocí AI rozezná FLOW Line kus nádobí, jakmile je uložen na pás. Pokud je myčka vybavena příslušným balíčkem funkcí, neustále přizpůsobuje mycí a oplachovací parametry, jako je rychlost pásu, objem a tlak vody. SMART VISION CONTROL zaručuje optimální výsledky mytí při minimální spotřebě vody - nezávisle na tom, kdo stroj obsluhuje.

Tato inovativní funkce AI přináší zaručenou hygienu při současné kompenzaci částečně vytížené myčky nádobí: Pokud je oblast pásu prázdná, automaticky se sníží spotřeba vody na minimum. Navíc se spotřeba přizpůsobuje příslušné rychlosti pásu, takže se na příslušný kus nádobí použije vždy stejné množství vody.

AI TECHNOLOGIE

Hlubkové učení v mycí kuchyni

Software FLOW Line byl proškolený pomocí více než 80000 obrázků. Takto vytvořené neuronální síť rozeznají přiváděný kus nádobí snímaný kamerou během zlomků vteřiny a příslušným způsobem přímo přizpůsobí parametry mytí.

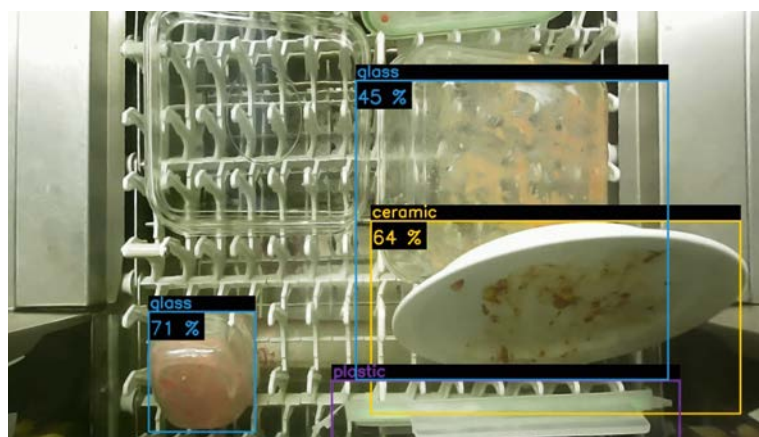

INTELIGENTNÍ MYTÍ NÁDOBÍ NA NOVÉ ÚROVNI

BALÍČKY VÝKONNOSTI

Pro ještě větší úsporu

Kromě optického rozeznávání, které je standardně nainstalováno, nabízíme volitelné balíčky pro větší výkonnost, které umožní ještě více snížit spotřebu a zvýšit provozní bezpečnost. Takto můžete dosáhnout nejlepší výsledky mytí při nejhospodárnějším provozu všech dob - nezávisle na tom, kdo přístroj obsluhuje a jaké množství kusů nádobí se umývá.

BALÍČEK VÝKONNOST

Dokonalé parametry mytí

Při využití Balíčku Výkonnosti s podporou AI dochází k neustálému přizpůsobování parametrů na mytí sklenic, příborů a nádobí z kovu. Pokud je do stroje vložena například koš se sklenicemi, systém zvýší oplachování čistou vodou a zároveň sníží rychlost pásu. Pro tato nastavení nejsou nutné manuální zákroky.

Další výhoda: Již není potřeba časově náročné předčištění intenzivně znečištěných kusů nádobí, protože se automaticky nastaví mycí a oplachovací parametry a rychlost pásu na požadavky umývaného nádobí. To navíc udržuje spotřebu na minimální úrovni.

BALÍČEK VÝKONNOST PLUS


Více nečistot, vyšší mycí tlak

Pokud je nainstalovaný Balíček Výkonnost Plus stroj dokáže vytvářet větší tlak vody, pokud jsou vloženy příbory, silně znečištěné hrnce a gastro pánve. To umožňuje nejlepší možný výsledek mytí silně znečištěných kusů nádobí značně snižuje potřebu časově náročné ruční práce. Dokonce i nezkušení pracovníci nemohou udělat chyby, protože stroj provede veškerá nastavení sám.

VÝKONNOST	VÝKONNOST PLUS
Program na sklo	Program na sklo
Program na příbory	Program na příbory
Program na hrnce a pánve	INTENSIVE ² program na hrnce a pánve



SYSTÉM ÚSPORY MYCÍHO PROSTŘEDKU LCI

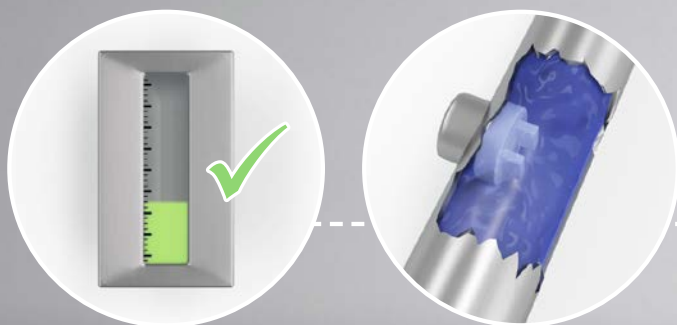

**Nepřetržité sledování mycí vody
je základem pro dávkování chemie dle potřeby**



SYSTÉM ÚSPORY MYCÍHO PROSTŘEDKU LC

Snížená spotřeba mycího prostředku - sníží i vaše náklady

Dochází k celkovému rozdělení čisté vody a systém úspory mycích prostředků LC směřuje pouze 75 litrů čisté vody do mycí nádrže pro regeneraci mycí vody. Pouze tento nízký objem je směřován do hlavního mytí a smíchán s mycím prostředkem. Dávkování mycího prostředku závisí na množství čisté vody, což znamená, že ušetříte příslušné množství chemie. Zbývající voda je čerpána přímo do nádrže předmytí prostřednictvím odtokového vedení.

Výhoda

Snížení spotřeby mycího prostředku až o 50 % ve srovnání s běžnými systémy.

PREMAX inside

SYSTÉM OPLACHOVÁNÍ LOW-FLOW

Velmi efektivní šetření s vodou

Nový systém oplachování LOW-FLOW je velmi úsporný a zajišťuje vynikající výsledek mytí: díky uspořádání přesných oplachovacích trysek v nakloněné poloze a jemné mlze z čisté vody v kombinaci s předřazenou odkapávací trasou lze snížit spotřebu vody až o 40 %.

PREMAX inside

SYSTÉM ÚSPORY MYCÍHO PROSTŘEDKU LCI

Mycí chemie: používejte pouze tolik chemie, kolik je potřeba

Nižší spotřeba mycí chemie znamená snížení vašich provozních nákladů a zároveň ochranu životního prostředí – nově vyvinutý volitelný systém pro úsporu mycího prostředku LCI to umožňuje.

Takhle to funguje:

Senzor v mycí nádrži kontroluje neustále kvalitu mycího roztoku a regeneruje tento podle potřeby. V závislosti na stupni znečištění bude krátkodobě zavedena voda z oplachu čerstvou vodou do hlavní mycí nádrže pouze tehdy, když to bude nutné. V závislosti na stupni znečištění bude voda z oplachu zavedena do hlavní mycí nádrže dle potřeby. Dávkování chemie se upravuje podle regenerace v nádrži.

Přehled vašich výhod ve srovnání se systémem úspory mycího prostředku LC

- Snížení spotřeby mycího prostředku až o 30 % ve srovnání se systémem úspory mycího prostředku LC.
- Automatické dávkování chemie, přesně dle potřeb.
- Optimální kvalita mycí vody zaručuje nejlepší výsledek mytí.


OPTIMÁLNÍ KVALITA MYCÍ VODY

ASR² AUTOMATICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT

Optimální mycí voda díky AI

Mnoho nečistot na přítoku stroje znamená vysokou spotřebu vody a chemie. Funkce ASR² využívající AI zjišťuje množství nečistot na přiváděných kusech nádobí a příslušným způsobem přizpůsobuje cyklus odčerpávání.


Hrubé nečistoty jsou dle potřeby automaticky odčerpány z předmycí zóny a dopraveny do přepážky se sítí na vstupní části. Takto je neustále zaručena vysoká kvalita mycího roztoku a není nutné měnit vodu mezi mycími směny.



Přehled vašich výhod:

Zvládnete dlouhý den plný mytí nádobí bez výměny vody a dosáhnete hygienicky čisté výsledky mytí – i při mimořádném znečištění.

- Je zaručeno individuální odčerpání nečistot dle potřeby.
- Vždy je zachována vysoká kvalita mycí vody.
- Mycí nádrže se musejí vypouštět a napouštět čistou vodou méně často.

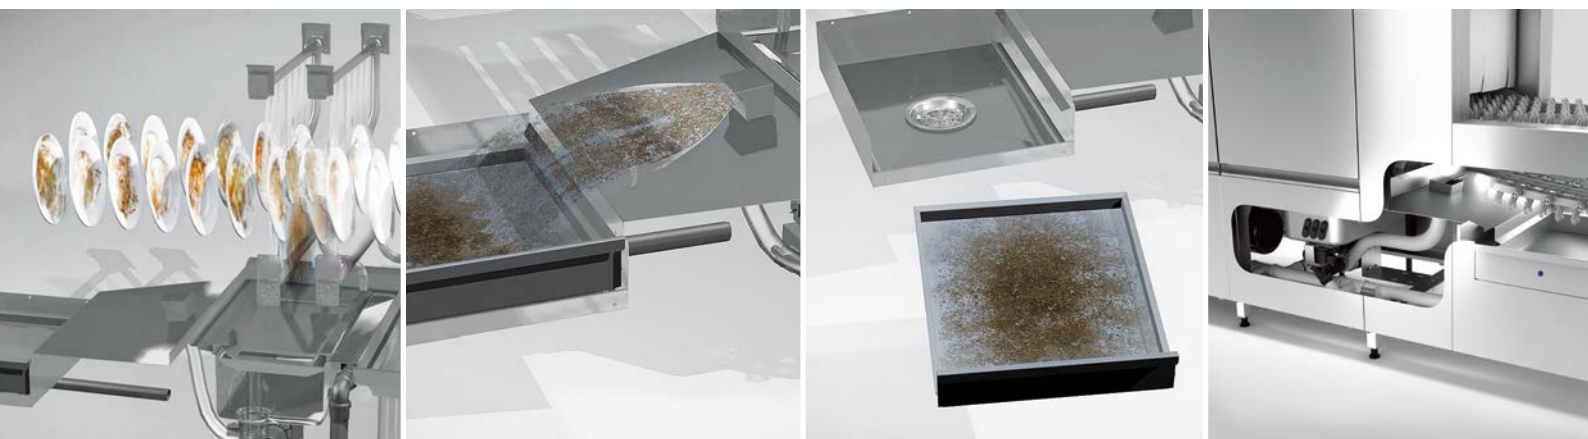




SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE

SYSTÉMY REKUPERACE TEPLA

Pro efektivní využití energie

Úspora energie se systémem! Pomocí dvou volitelných funkcí rekuperace tepla CLIMATE nebo tepelné čerpadlo CLIMATE PRO se vrací energie z horkého odpadního vzduchu do vašeho stroje. Tato chytrá inovace nejen snižuje vaše provozní náklady, ale zároveň šetří životní prostředí.

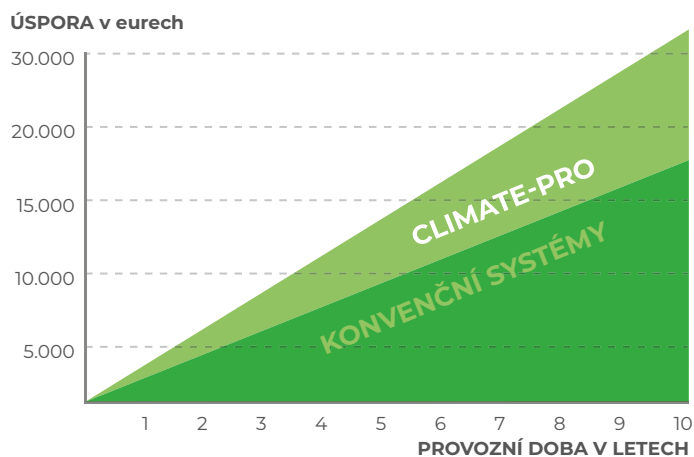

PREMAX inside

TEPELNÉ ČERPADLO CLIMATE-PRO

Inovace se setkává s ekonomičností a energetickou úsporností.

Pomocí tepelného čerpadla CLIMATE-PRO můžete ušetřit až 20 kWh.

Efektivní management nakládání s energií

Tepelná energie obsažená v odpadním vzduchu se zcela rekuperuje pomocí moderní technologie a vrací se do procesu mytí a nyní také sušení. To napomáhá nejen snižovat spotřebu energie vašeho stroje, ale také to šetří související provozní náklady.

Mimochodem

Výsledkem konstantně nízkých teplot odpadního vzduchu o hodnotě 17 °C je, že se zároveň zlepšuje klima v místnosti dle normy ve VDI 2052.


REKUPERACE TEPLA CLIMATE

Chytré využití odpadního vzduchu

Tato funkce snižuje ztráty energie přestěpy odpadní vzduch tak, že energii nepřetržitě vrací do systému pomocí rekuperace tepla a přehřívání čisté vody, než je zavedena do bojleru. Tímto způsobem lze dosáhnout úspory energie až 10 kW/h.

Vaše výhody

- Minimalizace ztrát energie přes odpadní vzduch.
- Efektivní využívání existující energie.
- Provozní náklady vašeho stroje jsou výrazně nižší.

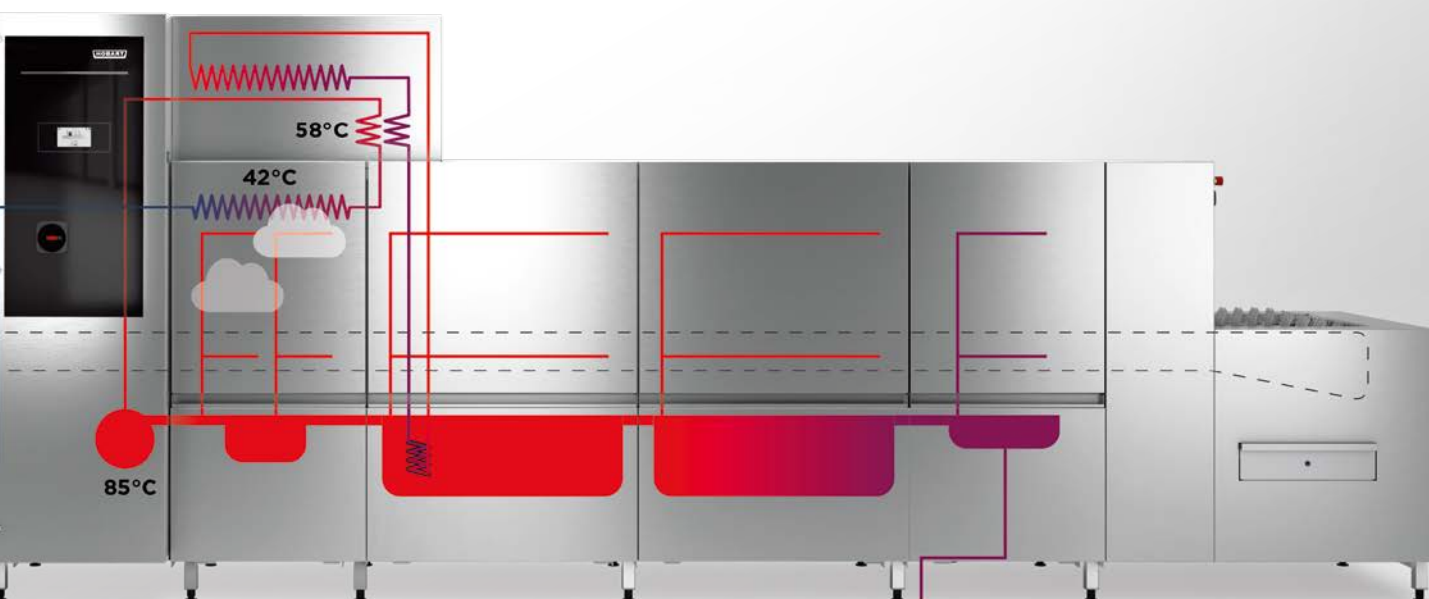



NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY MYTÍ A SUŠENÍ

MYCÍ SYSTÉM SE ŠIROKOUHLÝMI TRYSKAMI

Dokonalé čištění každého rohu
a skuliny

Při mytí je pro dokonalý výsledek zásadní rovnoměrná distribuce mycí vody na umývaném kusu nádobí. Inovativní mycí ramena se speciálními přesnými tryskami umožňují, aby mycí voda zůstávala déle v kontaktu s umývaným nádobím a zlepšil se výsledek mytí.

Díky speciálnímu tvaru pokryjí mycí trysky HOBART větší prostor a míří proudem vody přesněji, než je tomu u běžného systému.

Vaše výhoda

Rovnoměrné a kompaktní rozvádění mycí vody k nádobí zajišťuje výrazně lepší výsledek mytí.

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK S PODPOROU TÁCŮ

Zabraňuje vzniku míst, kam se voda
nedostane

Dokonalý výsledek hygienického mytí má při mytí nádobí, sklenic a příborů nejvyšší prioritu – poloha umývaného nádobí ve stroji je v tomto ohledu jedním z klíčových faktorů. Vzhledem ke svému speciálnímu designu zajišťuje transportní pás s podporou táců to, aby se mycí voda dostávala do optimálního kontaktu s nádobím.

Protože

Tác na běžném transportním pásu může zakrývat talíř natolik, že se na talíř nedostane mycí prostředek v dostatečném množství.

TROJITÝ OPLACH

Dokonalý výsledek mytí beze zbytků

Zbytky nečistot nebo pruhy po mycím prostředku na již vyčištěném nádobí jsou obzvláště nepříjemné. S FLOW Line budete mít vždy zaručenou čistotu. Po procesu mytí využívá FLOW Line trojnásobné úsilí, aby bylo zaručeno dokonale čisté nádobí bez zbytků: trysky předběžného oplachování, oplachování přečerpanou vodou a oplachování čistou vodou.

Nová tryska pro pře-oplachování umístěná proti směru toku trysky s odčerpáváním oplachuje mycí vodu z nádobí. Dále provede tryska oplachování přečerpanou vodou druhé opláchnutí, na které následuje závěrečné oplachování čistou vodou.

To pro vás znamená

Dokonalý výsledek - protože umývané nádobí projde třemi fázemi oplachování.



SYSTÉM SUŠENÍ KOLEM DOKOLA

Sušení všech typů nádobí

Běžný systém sušení fouká teplý vzduch na umyté nádobí shora. Následkem toho se vzduch šíří nekontrolovatelným způsobem. Systém sušení kolem dokola přivádí vzduch na umyté nádobí nejen shora, ale také ze stran a zespodu. To zajišťuje dokonalý výsledek sušení i u dutých nádob.



RO-L SYSTÉM REVERZNÍ OSMÓZY

Odstraňuje vodní skvrny ještě před jejich vznikem

Nevzhledné skvrny na sklenicích, talířích nebo ostřích nožů? Minerální látky obsažené ve vodě často zanechávají na usušeném nádobí viditelné usazeniny, a vytvářejí tak nevzhledný dojem.

Přestaňte s namáhavým ručním leštěním

Spolehlivé, hygienické a bez skvrn: Nepřetržitě působení moderní membrány a filtrační technologie zajišťuje plně demineralizovanou vodu. Tím se soustavně zajišťuje hygienicky čisté nádobí

bez skvrn. Předem je zabráněno hygienickým rizikům, které hrozí při ručním leštění.

Mimochodem

RO-L reverzní osmózu lze nainstalovat do samostatné skříně vedle FLOW Line, nebo může být zabudovaná do skříně myčky, pokud kladete důraz na malý rozměr.

SNADNÁ OBSLUHA

VISIOTRONIC OVLÁDÁNÍ

Dokonalý přehled na 5" displeji

Moderní plně dotykové ovládání s barevným displejem a intuitivně koncipovanými nabídkami umožňuje rychlou, snadnou obsluhu i nezkušenými kuchyňskými pomocníky.

Velký 5" displej se zřetelně uspořádaným uživatelským rozhraním je kompaktní, pohodlně se obsluhuje a je viditelný ze všech míst v místnosti. Všechny klíčové informace o provozních režimech, stavu a teplotách jsou uvedeny jasně a stručně.

Uživatel ihned získá přehled nad stavem stroje a může zasáhnout, pokud to je nutné.

Průběh programu je zobrazen pomocí LED sloupků a je intuitivně srozumitelný pro každého:

Standby (zelená)

Aktivní mytí (modrá)

Chyba (červená)

Displej navíc umožňuje intuitivní přístup do zákaznického menu a ke klíčovým údajům, jako jsou:

- dokumentace historie údržby dle DIN
- zobrazení spotřeby vody a energie
- flexibilní programování programu automatického spuštění



Standardní přípojka USB umožňuje stahování údajů.



PROTRONIC XL OVLÁDÁNÍ

Maximální uživatelský komfort

Toto ovládání nabízí všechny výhody verze VISIOTRONIC, ale je vybaveno mnohem větším 7" displejem. Díky XL velikosti je zaručen maximální uživatelský komfort.

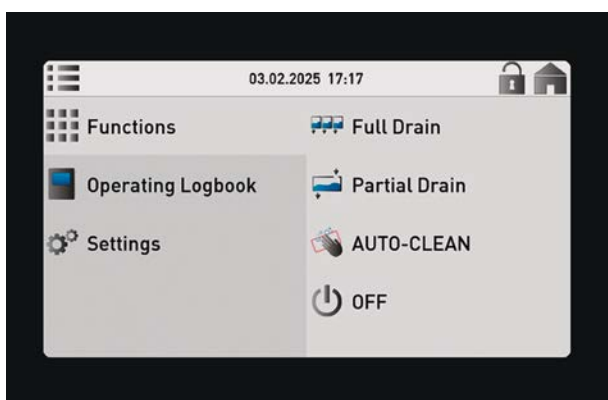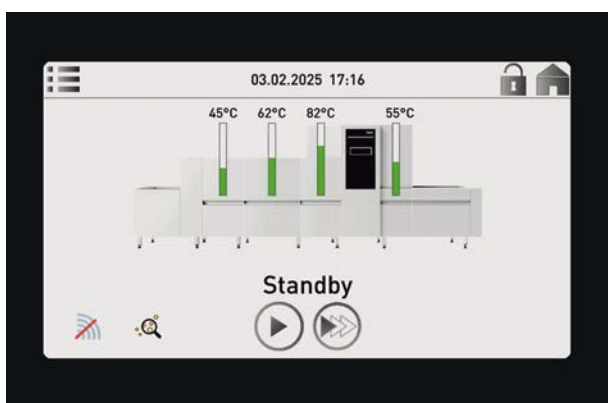

KONTROLA SYSTÉMU

Hladký začátek práce

Jakmile stroj spustíte, prověří tato volitelná funkce hlavní systém stroje: systém mytí, odtokové ventily, ohřívače, filtrační koše. Pokud je zjištěna chybná funkce, zobrazí se chyba na displeji společně s jasně srozumitelným návodem, jak chybu odstranit. Takto může začít každý den hladce a spolehlivě. Stejně tak se sníží potřeba volání technického servisu na minimum.



RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ


AUTO-CLEAN SAMOČISTÍCÍ SYSTÉM

Chytrý management nečistot

Hygiena je podstatným faktorem při manipulaci se sklenicemi, příbory a nádobím. Z tohoto důvodu je zásadní provádět v pravidelných intervalech kompletní čištění celé myčky. Díky rozsáhlé čisticí pomůcce systému AUTO-CLEAN je každodenní čisticí rutina myčky na nádobí jednodušší a rychlejší, než tomu kdy bylo.

A jak jistě velmi dobře víte, čím snadnější je čištění, tím větší je pravděpodobnost, že ho bude personál provádět každý den. To zajišťuje nejen spolehlivou hygienu, ale navíc zvyšuje výkonnost a životnost stroje.

Sofistikované uspořádání určených mycích trysek zajišťuje automatické vyčištění vnitřku stroje a systému rekuperace tepla. Aby byl zajištěn nejvyšší hygienický standard, je čištění prováděno vždy s čistou vodou

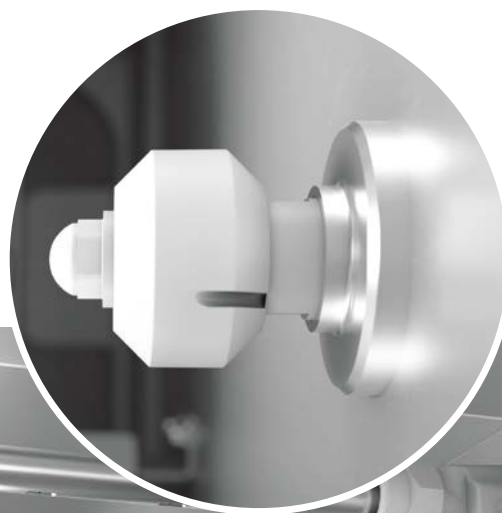



S následujícími standardními funkcemi vám myčka nádobí ušetří mnoho času a poskytne zaručenou hygienu:

KLAPKA VSTUPNÍ SEKCE

Klapka se otevře, nečistoty se vypustí

Většina zbytků pokrmů se shromažďuje ve vstupní části stroje. Skládací kryt ve vstupní části umožňuje rychlý přístup a okamžité mytí.

KOMPLETNĚ ZAPUŠTĚNÁ NÁDRŽ

Zbytky nečistot nemají šanci

Design a dno odpadní nádoby neumožňuje nečistotám usazování. Tím nedochází k hromadění nečistot ve stroji a dokonalá hygiena je trvale zaručena.

SÍTKOVÁ ZÁSUVKA VE VSTUPNÍ ČÁSTI

Rychlé a snadné čištění bez přerušování čistícího procesu

Filtrační koš lze snadno odstranit, aby bylo možné rychle a jednoduše vyprázdnit nahromaděné zbytky jídla – i když stroj dále umývá nádobí.

Mimochodem

Velký záchytný objem a vysoký okraj zabraňují, aby zbytky jídla přetekly.


Sítovou zásuvku lze volitelně zabudovat na čelo nebo do přední části vstupního oddílu stroje.





RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ

Kromě patentovaného samočisticího systému AUTO-CLEAN podporují obsluhující personál následující dodatečné funkce:

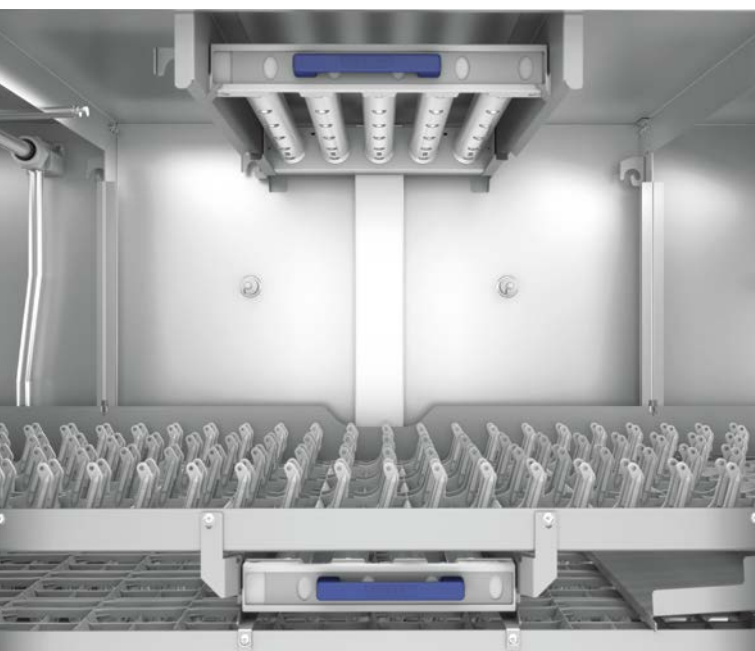

PATENTOVANÉ JEZDCE MYCÍHO RAMENA

Rychlá příprava na mytí

Naše patentované jezdce mycího ramene vám umožňují snadné a komfortní čištění vnitřního prostoru mycích ramen. Zatímco u běžných systémů bylo nutné nejprve odšroubovat koncové krytky mycích ramen, nyní stačí pro přístup do otvoru mycího ramene jeden jediný krok.

V kombinaci s funkcí AUTO-CLEAN poskytují jezdce mycího ramena 100 % hygienu, protože mycí ramena jsou součástí umývání. Otevření jezdce mycího ramene se objeví jako příkaz na displeji a je nutné ho aktivně potvrdit.

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM ZÁVĚSŮ

Jeden za všechny


Po umytí musí být všechny odstraněné části vráceny do správné polohy. Univerzální závěsy, které lze umístit všude na stroji, tento úkol značně zpřijemňují. Závěsným mechanismem se mimořádně snadno manipuluje, což ještě urychluje čištění. Díky univerzálním závěsům, nehrozí riziko nesprávného umístění, a práce je vykonána velmi rychle.



OPLACHOVÝ MODUL

Čísla pro lepší orientaci

Oplachovací modul byl dále zlepšován tak, aby byl optimálně přehledný a dal se ještě rychleji a snadněji vyčistit. Klíčovým prvkem jsou očíslovaná mycí ramena, která lze rychle vyměnit ve správné poloze.

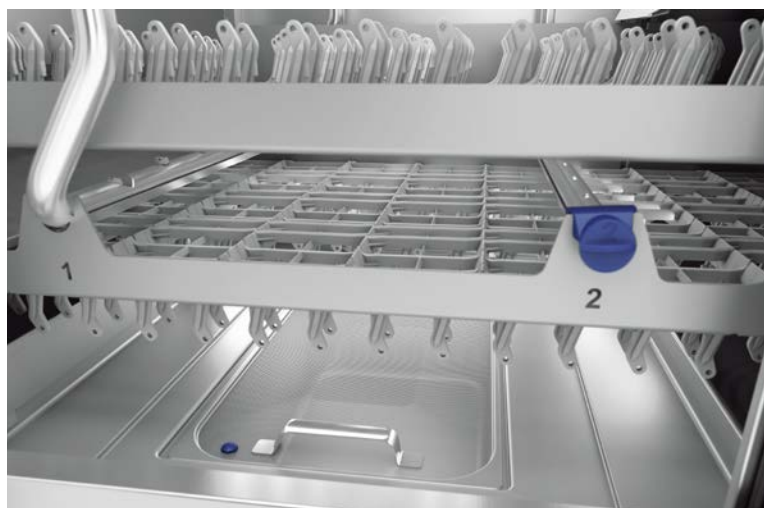

BAREVNĚ KÓDOVANÁ POMŮCKA PRO ČIŠTĚNÍ

Orientace pro čištění

Aby bylo mytí stroje mimořádně jednoduché, jsou všechny prvky, které se odstraňují při každodenním mytí, označeny modrou značkou. Každodenní čištění vaší myčky FLOW Line zvyšuje výkonnost a dobu životnosti vašeho systému mytí nádobí.



HOBART

HOBART



FLOW Line Twin

PÁSOVÁ MYČKA NÁDOBÍ SE ZABUDOVANÝM SAMOSTATNÝM PÁSEM NA TÁCY

Nejvyšší efektivita a dokonalá organizace

Pásové myčky nádobí jsou koncipovány pro rychlé mytí velkého množství nádobí. Inovativním systémem organizace mytí nádobí FLOW Line Twin, který je jedinečný na světě, vychází firma HOBART vstříc praktickým požadavkům potravinářského průmyslu a nabízí systémové řešení táců.

Jedinečný a patentovaný systém organizace mytí nádobí FLOW Line Twin značně zvyšuje kapacitu stroje a optimalizuje organizační procesy. Velké tácy se odkládají na samostatný kruhový pás ve stejný okamžik jako ostatní umývané nádobí a jsou automaticky vykládány na výstupní oblasti stroje.

Vaše výhody

- Až o 30 % rychlejší díky systému organizace mytí nádobí FLOW Line Twin.
- Snižuje provozní náklady.
- Snížení zátěže obsluhy díky automatizaci.



HOBART

HOBART

HOBART
SMART
CONNECT

SMARTCONNECT



HOBART APLIKACE SMARTCONNECT

Přehled toho nejdůležitějšího

Pomocí aplikace HOBART SmartConnect máte možnost bezplatně získat pětiletý podrobný přehled o aktuálním stavu vaší myčky na nádobí.

Propojit, informovat, profitovat

Na základě těchto údajů se můžete vyhnout prostojům stroje a spojit se s firemním zákaznickým servisem nebo s vyškoleným servisním partnerem. Kromě toho nabízí aplikace SmartConnect obrázkové návody pro drobné poruchy, takže je můžete sami odstranit.

Přehled všech funkcí


- Přehled o stavu stroje (zachovejte si přehled o stavu všech vašich strojů)
- Informace o zařízení (se všemi důležitými nastaveními a informacemi stroje)
- Záznam chybových hlášení (navíc budete e-mailem informováni o systémových chybách)
- Kalkulačka provozních nákladů (přehled nákladů na spotřebu)
- Hygienické informace (ve formě provozní knihy)
- Vytížení (údaje o efektivním používání stroje)

V jakých zemích a jazycích je aplikace SmartConnect k dispozici a další podrobné informace naleznete pod odkazem www.HobartSmartConnect.cz




VÝBĚR MODULŮ


PŘEDMYCÍ ZÓNY



	L	Z
1M	1 450	440
2M	1 750	740
3M	2 050	1 040






	L	Z
1S	1 700	440
2S	2 000	740
3S	2 300	1 040


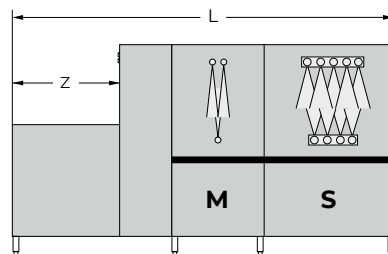


	L	Z
1M-S	2 350	440
2M-S	2 650	740
3M-S	2 950	1 040



HLAVNÍ MYCÍ ZÓNY

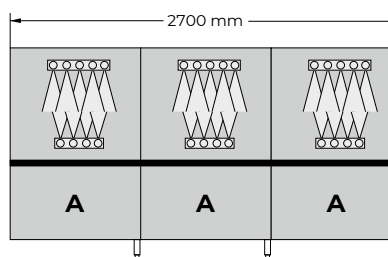


OPLACHOVÉ ZÓNY




NEUTRÁLNÍ ZÓNY





SUŠÍCÍ ZÓNY



	L	A
DL3	1.100	800
DL4	1.100	1.100
DL5	1.100	1.400



	L	A
DS4	1.400	800
DS5	1.400	1.100
DS6	1.400	1.400
DS7	1.400	1.700

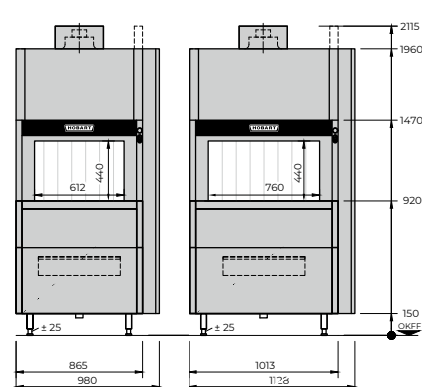

Rozměry FLOW Line

Nakládací šířka: 612 mm a 760 mm

Nakládací výška: 440 mm

VYBAVENÍ

FLOW Line	
SMART VISION CONTROL	
Inovativní identifikace umývaného nádobí	●
Automatické přizpůsobení spotřeby vody	●
Balíček Výkonnost	○
Balíček Výkonnost Plus	○
Detekce příhrádky	●
VYSOKÁ ÚROVEŇ HOSPODAŘENÍ	
Rekuperace tepla CLIMATE	●
Systém úspory mycího prostředku LC	●
Tepelné čerpadlo CLIMATE-PRO	○ PREMAX inside
Systém úspory mycího prostředku LCI	○ PREMAX inside
Systém oplachování LOW-FLOW	○ PREMAX inside
NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY MYTÍ A SUŠENÍ	
ASR ² automatické odstraňování nečistot	○
Mycí systém se širokoúhlými tryskami	●
Trojité oplach	○
Pásový dopravník s podporou táčů	○
RO-L systém reverzní osmózy	○
Systém sušení kolem dokola	●
SNADNÁ OBSLUHA	
Kontrola systému	○
PROTRONIC XL ovládání	○
VISIOTRONIC ovládání	●
Přípojka USB	●
RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ	
AUTO-CLEAN samočistící systém	○
Kódovaná a číslovaná mycí a oplachovací ramena	●
Univerzální systém závěsů	●
Barevně kódovaná pomůcka pro čištění	●
Jezdec mycího ramene	●
Klapka vstupní sekce	●
Kompletně zapuštěná nádrž	●
Sítková zásuvka ve vstupní části	●
FLOW LINE TWIN	
Boční samostatný pás táčů	○
SMARTCONNECT	
Aplikace SmartConnect	○

● Včetně ○ Volitelně

* Ve kterých zemích a jazycích je aplikace SmartConnect dostupná a další informace naleznete pod odkazem www.hobartsmartconnect.cz.
Bezplatné používání na 5 let.

HOBART



TECHNICKÉ ÚDAJE

FLOW Line									
VÝKON V TALÍŘÍCH v kusech/hod		RYCHLOST PÁSU v m/min	PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA VODY v l/h ^[1]	SPOTŘEBA ENERGIE v kWh ^[2] (připojená hodnota v kW)		DOPORUČENO VÝBĚR MODELŮ	CEL- KOVÁ DĚLKA v mm	VSTUPNÍ ZÓNA v mm	VÝSTUP- NÍ ZÓNA v mm
Rych- lost 1	Rych- lost 2			včetně rekuperace tepla CLIMATE	včetně tepelného čerpadla CLIMATE- PRO ^[3]				
2.570	3.350	1,18	145	24,2 (32,2)	16,7 (22,3)	FLOW Line 1-M-A-R-DL3 FLOW Line 1-M-A-R-DL4 FLOW Line 2-M-A-R-DL3 FLOW Line 2-M-A-R-DL4	4.900 5.200 5.200 5.500	440 440 740 740	800 1.100 800 1.100
2.830	3.690	1,30	145	21,5 (30,7)	16,4 (23,8)	FLOW Line 1-S-A-R-DL3 FLOW Line 1-S-A-R-DL4 FLOW Line 2-S-A-R-DL4 FLOW Line 2-S-A-R-DL5	5.150 5.450 5.750 6.050	440 440 740 740	800 1.100 800 1.100
2.830	3.690	1,30	145	21,5 (30,7)	16,4 (23,8)	FLOW Line 1-S-A-R-DS4 FLOW Line 1-S-A-R-DS5 FLOW Line 2-S-A-R-DS5 FLOW Line 2-S-A-R-DS6	5.450 5.750 6.050 6.350	440 440 740 740	800 1.100 1.100 1.400
3.560	4.620	1,63	145	23 (30,7)	17,8 (23,8)	FLOW Line 1-M-S-A-R-DS5 FLOW Line 2-M-S-A-R-DS5 FLOW Line 2-M-S-A-R-DS6 FLOW Line 2-M-S-A-R-DS7	6.400 6.700 7.000 7.300	440 740 740 740	1.100 1.100 1.400 1.700
3.820	4.960	1,75	165	26,2 (39,7)	20,7 (31,3)	FLOW Line-2-S-A-A-R-DS5 FLOW Line-2-S-A-A-R-DS6 FLOW Line-2-S-A-A-R-DS7	6.950 7.250 7.550	740 740 740	1.100 1.400 1.700
4.540	5.900	2,08	165	26,2 (39,7)	20,6 (31,3)	FLOW Line-2-M-S-A-A-R-DS5 FLOW Line-2-M-S-A-A-R-DS6 FLOW Line-2-M-S-A-A-R-DS7	7.600 7.900 8.200	740 740 740	1.100 1.400 1.700
4.800	6.240	2,20	170	31,2 (47,2)	23,6 (35,8)	FLOW Line 2-S-A-A-A-R-DS5 FLOW Line 2-S-A-A-A-R-DS6 FLOW Line 2-S-A-A-A-R-DS7	7.850 8.150 8.450	740 740 740	1.100 1.400 1.700
5. 520	7.180	2,53	170	31,2 (47,2)	23,6 (35,8)	FLOW Line 2-M-S-A-A-A-R-DS5 FLOW Line 2-M-S-A-A-A-R-DS6 FLOW Line 2-M-S-A-A-A-R-DS7	8.500 8.800 9.100	740 740 740	1.100 1.400 1.700

Všechny hodnoty jsou uvedeny pro stroje s šířkou průchodu 612 mm.

Při všech rychlostech hygienický výsledek mytí dle DIN EN 17735.

^[1] Míra spotřeby vody platí pro optimální podmínky (míra může být odlišná v závislosti na podmínkách u zákazníka)

^[2] Průměrná rychlost s ukázkou tabletového setu a způsobu využití

^[3] Stroje s tepelným čerpadlem obsahují až 5,1 kg (odpovídá 3,22 t CO₂) chladicího prostředku R531A (GWP 631)



NAŠE VIZE

Mytí bez vody

Intenzivní průzkum trhu ukázal, že naši zákazníci očekávají mycí techniku, která je na jedné straně velmi úsporná a na druhé straně podává optimální výkon. Tyto nároky jsou pro nás směrodatné a představují základ naší vize „Mytí bez vody“. Zmíněná vize je naším trvalým motorem při objevování stále nových způsobů, jak trvale snižovat spotřebu vody, energie a chemických látek. Pomocí inovativních špičkových řešení se snažíme krok za krokem přiblížit našemu cíli. Již nyní víme.

» Ať už to bude kdykoliv, první stroj, který bude skutečně schopný provádět mytí bez vody - bude výrobek firmy HOBART. «

O SPOLEČNOSTI

My jsme HOBART

HOBART je světová jednička v oblasti komerční mycí techniky a renomovaný výrobce zařízení na vaření a přípravu pokrmů a techniky šetrné k životnímu prostředí. Byla založena roku 1897 ve městě Troy, Ohio, a v současné době zaměstnává firma HOBART 6.900 pracovníků po celém světě. Ve výrobní lokalitě Offenburg, Německo, společnost HOBART vyvíjí, vyrábí a distribuuje mycí techniku do celého světa. Všude na světě se gastronomické podniky a hotely, jídelny, pekárny a řeznictví, supermarket, letecké společnosti, turistické lodě, dodavatelé automobilového průmyslu, výzkumné ústavy a farmaceutické firmy spoléhají na naše inovativní výrobky, jedničky po stránce úspornosti a ekologie.



HOBART

LET'S MAKE IT
HAPPEN!

MADE IN GERMANY

Tento slib jakosti od nás mají naši
zákazníci a jde také o náš vlastní nárok,
který ve firmě HOBART sdílejí
všichni zaměstnanci.



smartclean 
smartgreen 

NAŠE HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ

Inovativní - úsporný - udržitelný

To považujeme za nejdůležitější. Být **inovativní** pro nás znamená, nastavovat vždy nová měřítka po stránce technologie, což našim zákazníkům přináší skutečnou přidanou hodnotu. Umožňuje to vlastní koncernové technologické centrum a centrum pro inovace v oblasti techniky mytí nádobí v našem hlavním sídle v Německu. Díky koncentrované inovační dynamice zde vznikají vysoce efektivní výrobky, které vždy znovu potvrzují naši pozici coby vedoucí technologický podnik. Být **hospodárný** pro nás znamená, posouvat měřítka ohledně nízkých provozních nákladů a spotřeby surovin a neustále rozpoutávat novou revoluci na trhu. Být **udržitelný** pro nás znamená, zodpovědně zacházet se surovinami a sledovat vlastní ekologickou energetickou politiku. To neplatí pouze pro použití výrobků, ale také pro všechny oblasti podniku jako je nákup a výroba.

HOBART SERVICE

Kompetentně – Rychle – Spolehlivě

HOBART nabízí celosvětovou síť servisních partnerů pro všechny produkty. Tito technici provádějí údržbu a opravy vždy kvalifikovaně, rychle a spolehlivě. Díky pravidelným školením a dlouholetým zkušenostem mají detailní znalosti o produktech a pomohou vám, abyste se mohli soustředit na své podnikání. Co je dobré vědět: Doživotní servisní záruka také zaručuje dostupnost všech náhradních dílů po celou dobu životnosti vašeho stroje.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de
www.hobart.de
Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

Service:

Werkskundendienst +49 800 600 1313
für Österreich +43 820 240 599

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be
www.hobart.be

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl | www.hobart.nl

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no | www.hobart.no

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se | www.hobart.se

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk | www.hobart.dk

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1 / 2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

SPAIN

HOBART ESPAÑA

DIVISION DE ITW ESPAÑA, S.L.U.

Ctra de Ribes KM 31,7
08520 Les Franqueses del Vallés, Barcelona
Phone +34 938 605 020
info@hobart.es | www.hobart.es

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp | www.hobart.co.jp

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 05/2025. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 05/2025. We reserve the right to make technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 05/2025. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.



MIX
Paper | Supporting
responsible forestry
FSC® C084513