



MYCÍ TECHNIKA
UNIVERZÁLNÍ MYČKY **UP** | **UX**



KVALITNÍ ŘEMESLO



SKVĚLÉ VÝKONY Ve Vaší kuchyni

My z firmy HOBART jsme pyšní na to, že Vám dodáváme zcela spolehlivé, inovativní a velmi kvalitní stroje pro Vaši kuchyň. Vytvíváme a sestavujeme je tak, abyste nejlépe zvládali i ty nejnáročnější úkoly Vašeho všedního dne v kuchyni.

Let's make it happen!

VYSOKÝ MYCÍ VÝKON





7 ODVĚTVÍ

nespočet výzev

1 ŘEŠENÍ



GASTRONOMIE

jídelny / bary / kavárny /
hotely a restaurace



JÍDELNY PRO VĚTŠÍ VEŘEJNÉ ORGANIZACE

Nemocnice / domov důchodců a pečovatelský dům /
Závodní jídelna / vzdělávací instituce –
škola a univerzita



PEKÁRNA

Pobočka pekárny / Výroba / Pekařský průmysl



ŘEZNICTVÍ

Řeznictví / Průmyslové zpracování masa



PRŮMYSL



NÁMOŘNICTVO



LETECKÝ CATERING





TO LEPŠÍ NEBO TO NEJLEPŠÍ MŮŽETE SI VYBRAT!

Řada **PROFI** – vše, co potřebuje profesionální myčka na nádobí. Úspěšnou produktovou řadu od firmy HOBART najdete všude tam, kde je vzhledem k velkému množství nádobí a intenzitě znečištění nádobí za potřebí čistá práce skutečného profesionála. Spojuje efektivní techniku mytí nádobí s vysokým komfortem obsluhy a nízkými provozními náklady. Různorodost výbavy dělá z řady **PROFI** řešení šité na míru pro různé oblasti použití.

PROFI ŘADA

Řada **PREMAX** je tím pravým modelem pro ty, kteří chtějí ještě víc. Neboť **PREMAX** je vzorem pro ostatní. A to ve všech oblastech: nejnižší provozní náklady a fantasticky komfortní obsluha se spojují s maximálním výkonem. Řada **PREMAX** je nejhospodárnější a nejinovativnější řadou myček nádobí na trhu. Kromě vybavení, které mají modely **PROFI**, přesvědčí řada **PREMAX** svými jedinečnými vlastnostmi a je ideálním partnerem, který splňuje maximální nároky na perfektní organizaci mytí nádobí.

PREMAX ŘADA

MODELY

POMŮŽEME VÁM PŘI ROZHODOVÁNÍ!

PROFI UX

Čistí hrnce, pánve, plechy, přepravky a koše s vynikajícím mycím výsledkem. Pouze u výrobků HOBART můžete umývat 4 pekařské koše najednou.

PROFI UXT

Správný model pro velké objemy mytí. Model **PROFI UXT** nabízí dvojitou kapacitu ve srovnání s **PROFI UX** a umí současně umýt 6 pekařských košů.

PROFI UXTH

Model s krytem usnadňuje plnění a vyprazdňování stroje. Díky možnosti protažení je vyklízení pohodlnější a ergonomické.

PROFI UXTLH

Nadprůměrná zasouvací výška **PROFI UXTLH** poskytuje prostor, zvyšuje kapacitu jednoho mytí, zvláště pak plechů a pekařských košů, a je tudíž ideální pro pekárny.



PREMAX LINE EXCLUSIVE

PREMAX UP

Jediná univerzální myčka s bočním systémem mytí. Ve srovnání s jinými modely nabízí **PREMAX UP** 3-násobnou kapacitu na stejném prostoru. Inovativní a efektivní čisticí systémy pro vynikající mycí výsledek při značně omezeném ručním přípravném mytí.

PREMAX UPT

PREMAX UPT nabízí výhody **PREMAX UP** kombinované s dvojnásobným užitným prostorem ve srovnání s běžnými univerzálními myčkami se dvěma koši.



NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK MYTÍ

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

SYSTÉM PŘÍMÉHO POSTŘIKU MYCÍM PROSTŘEDKEM

Namáčení koncentrovaným roztokem mycího prostředku

Extrémní nečistoty související s potravinami s obsahem škrobu, jako například:

- Bramborová kaše
- Zapékané brambory
- Rýže a nudle

vyžadují při mytí podstatně vyšší koncentraci chemie.

Univerzální myčky nádobí **PREMAX** proto stříkají koncentrovaný roztok mycího prostředku přímo na nádobí. Ten pak působí 30 sekund přímo na nečistoty a až poté se spláchne při parním mytí. Manuální přípravné odmaččení se tím značně sníží nebo zcela odpadá.

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

VAPO-ACTIVE MYTÍ PÁROU


Uvolňuje odolná znečištění

K nejodolnějším nečistotám na kuchyňských pomůckách patří zaschlé zbytky potravin. Univerzální myčky nádobí **PREMAX** řeší tento úkol horkou vodní párou.


- Struktura znečištění se naruší.
- Teplota mytí se během krátké doby zvýší.
- Zvýšená teplota podstatně zlepšuje účinek mycího prostředku.
- Takto dosáhnete zdaleka nejlepšího mycího výsledku, jaký je s univerzálními myčkami nádobí možný.

INFORMACE O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH

Doporučujeme mycí prostředek HOBART HLU-32 v kombinaci se systémem přímého postřiku mycím prostředkem.

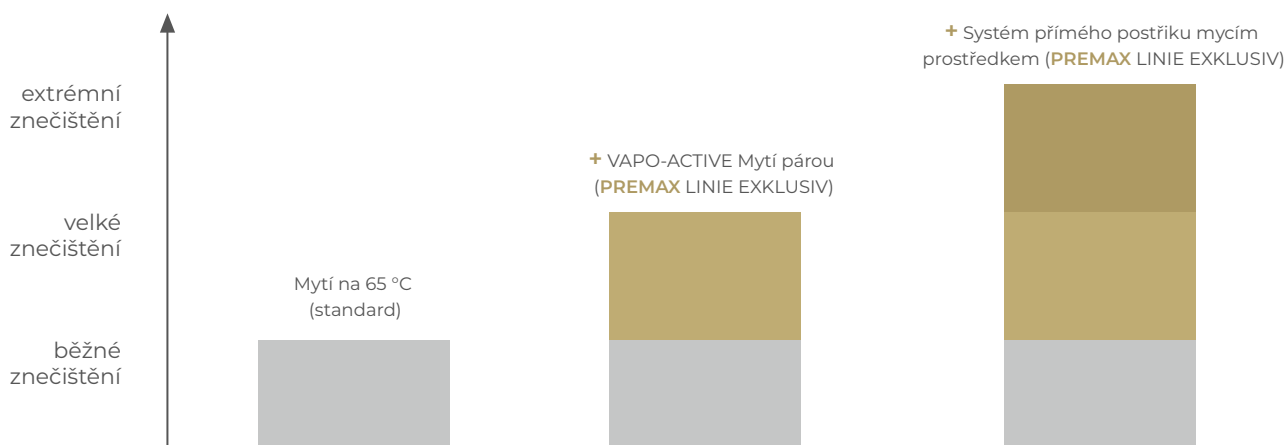

NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK MYTÍ NA CELÉ ČÁŘE

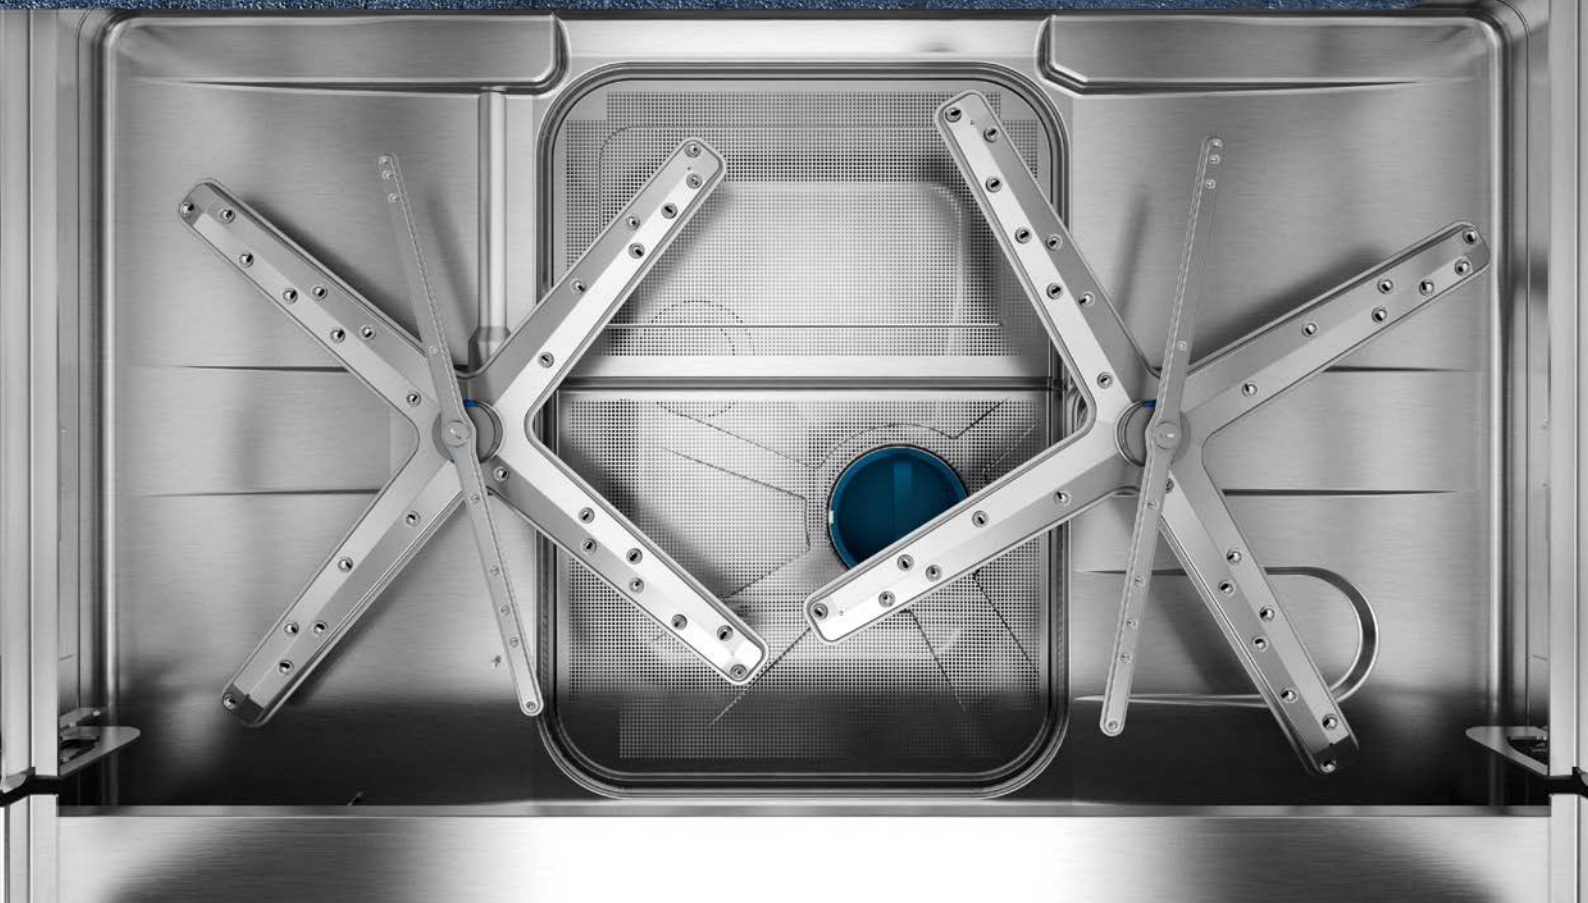

ROTOR-X MYCÍ SYSTÉM

Unikátní mycí ramena

Jedinečné na trhu: ramena HOBART ve tvaru kříže se čtyřmi křídly vynikají extrémně vysokým mycím výkonem.

- Mycí ramena zdvojnásobují dobu kontaktu vody s nádobím.
- Mechanika mytí je oproti běžným mycím ramenům o 100 % intenzivnější.
- Širokoúhlé trysky rozvádí vodu optimálně na nádobí.

Výsledek

Skvělý výsledek čištění na celé ploše.

Otáčivý (rotující) mycí systém ROTOR-X se skládá z křížového mycího ramene nahoře a dole. V modelech **PROFI** UXT, UXTH, UXTLH a **PREMAX** UPT jsou vždy k dispozici dvě křížová mycí ramena.

POWER WASH

Silný mycí tlak pro silná znečištění

Univerzální myčky nádobí využívají při mytí vždy podstatně vyšší mechaniku mytí než jiné myčky. POWER wash vytváří potřebný vysoký tlak vody pomocí:

- mycích ramen se speciálními impulzními tryskami
- mycích čerpadel s o 200 % vyšším výkonem

Tato kombinace zajišťuje hygienický výsledek mytí i při silně znečištěném nádobí.



NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK MYTÍ

SENSO-ACTIVE MANAGEMENT ZDROJŮ

Zodpovědná spotřeba vody

Kvalita vody je trvale monitorována, čemuž se automaticky přizpůsobuje spotřeba vody. Při malém znečištění zůstává spotřeba vody nízká, zatímco při silnějším znečištění se spotřeba zvyšuje.

Provozní náklady se dále snižují

Zejména díky inovativnímu managementu zdrojů se provozní náklady oproti běžným strojům výrazně redukuje.

Vaše výhody

- Zaručený výsledek mytí i při velkém znečištění.
- Stroj opraví provozní závady.
- Mycí roztok je neustále dostatečně obnovován doplňováním čisté vody.
- Kompletní odčerpávání a nové naplnění již není nutné.

GENIUS-X² FILTRAČNÍ SYSTÉM

Udržuje mycí roztok permanentně čistý

Zdokonalený filtrační systém čistí znečištěnou vodu v pouhých třech krocích a snižuje tak spotřebu čisticího prostředku až o 35 %.

Nádrž zůstává čistá

Hrubé nečistoty a zbytky potravin se zachytávají v síťovém koši a nemohou proniknout do nádrže.

Jemné nečistoty se odloučí

Po 10 sekundách se shromážděné jemné nečistoty odvedou ze stroje.

Mytí zařídí zbytek

Během mytí se nahromadí zbylé jemné nečistoty a odčerpají se.

Další výhoda

Systém se při odčerpávání čistí sám, takže odpadá ruční čištění.





SNADNÁ OBSLUHA

VISIOTRONIC-TOUCH OVLÁDÁNÍ

Bezproblémové ovládání pro každého

Jednotlačítkové ovládání v kombinaci s barevným dotykovým displejem – snadněji to nejde: Ovládání VISIOTRONIC-TOUCH výrazně zjednodušuje manipulaci se strojem a zobrazuje všechny důležité informace na displeji formou textů a symbolů.

Přínos pro vás

- Bezproblémová volba programů.
- Snadné nastavování.
- Všechny důležité informace jsou patrné na první pohled.

INDIKACE ZBÝVAJÍCÍ DOBY

Stálý přehled o mycím procesu

Jako rozšíření ovládání VISIOTRONIC-TOUCH zobrazují myčky na nádobí HOBART postup programu.

- Modrá: Program byl právě spuštěn
- Částečně zelená: Stroj myje
- Zelená: Program je ukončen / stroj je připraven ke spuštění
- Červená: Závada nebo hlášení upozornění



UKAZATEL VÝŠKY HLADINY

Sledování výšky hladiny efektivně a jednoduše

Při použití volitelných sacích lancet pro čisticí a oplachovací prostředky monitoruje ukazatel výšky hladiny obsah zásobník nádrží na chemii. Budete tak vždy v pravý čas upozorněni na potřebu doplnění mycího a oplachovacího prostředku, což zaručí trvale bezvadný výsledek mytí.



HYGIENICKÝ PROGRAM

Odstraňuje choroboplodné zárodky a bakterie

V průběhu doby se ve vašem stroji usazují vápenaté usazeniny a částečky nečistot. S patentovaným hygienickým programem nedáte choroboplodným zárodkům a bakteriím žádnou šanci.

Abyste věděli, kdy máte příště provést hygienický program, zobrazí se vám tato informace na displeji. Poté jednoduše vložíte hygienické tablety do stroje a spustíte program. O chvíli později je vaše myčka na nádobí opět hygienicky čistá.

Přehled vašich výhod

- Rychlé odstranění usazenin vápníku.
- Stroj se vyčistí od zbytků nečistot.
- Zajišťuje příjemnou vůni.

ZDVIH KRYTU

Jednoduše stisknutím tlačítka

Uživatelsky přívětivý a šetřící sílu: s přídatně volitelným zdvihem krytu HOBART můžete svoji průchozí myčku nádobí zavírat snadno stisknutím tlačítka. Po procesu mytí se kryt automaticky otevře.

SENZOR ZNEČIŠTĚNÍ SÍTA

Mytí s rozhledem

Při vysokém znečištění se sítky rychle ucpou. Aby myčka na nádobí poskytovala plný výkon, musí se sítky pravidelně čistit. Kdy jen je pro to ale ten správný okamžik?

Inteligentní snímač nečistot sítky rozpozná okamžik, kdy je sítky nutné vyčistit a informuje vás pomocí výstražného upozornění na ovládacím displeji.

VAPOSTOP

Skončuje s oblaky páry

Kdo otevře svou myčku na nádobí hned po procesu mytí, vyrazí proti němu horký oblak páry.

S tím je teď konec: volitelný VAPOSTOP² nasává vícestupňovým ventilátorem páru o teplotě 60 °C z prostoru stroje a zabraňuje úniku páry.


Patentovaný VAPOSTOP

- zchladí odpadní vzduch
- zlepšuje klimatické podmínky v místnosti
- a usnadňuje práci.

CLIP-IN MYCÍ A OPLACHOVACÍ SYSTÉM

Čištění zařízení je s nimi geniálně jednoduché

Pro usnadnění práce lze díky systému CLIP-IN jedním pohybem ruky vyjmout a opět nasadit mycí a oplachovací systém.

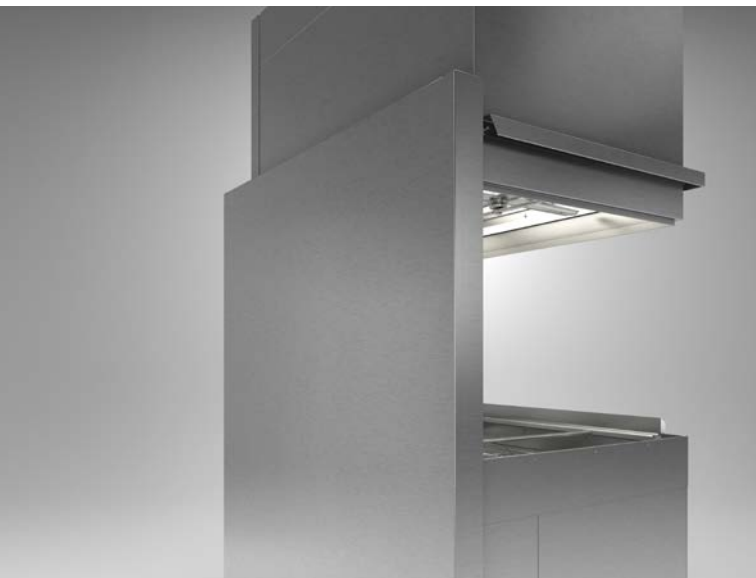

ZNAČNÁ EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST

PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

BOČNÍ VODICÍ LIŠTY


Vyšší kapacita a flexibilita

Patentované boční vodící lišty značně zvyšují kapacitu jednoho mytí GN nádob a řeznických přepravek oproti běžným modelům:

- **PREMAX** UP ztrojnásobí kapacitu ze 2 na 6 GN nádob.
- **PREMAX** UPT zdvojnásobí kapacitu ze 4 na 8 GN nádob.

Díky podstatně vyšší kapacitě pro GN nádoby a řeznické přepravy se zvyšuje efektivita myček. Tím ušetříte až 1 000 pracovních hodin ročně.

Počet GN nádob na jedno mytí

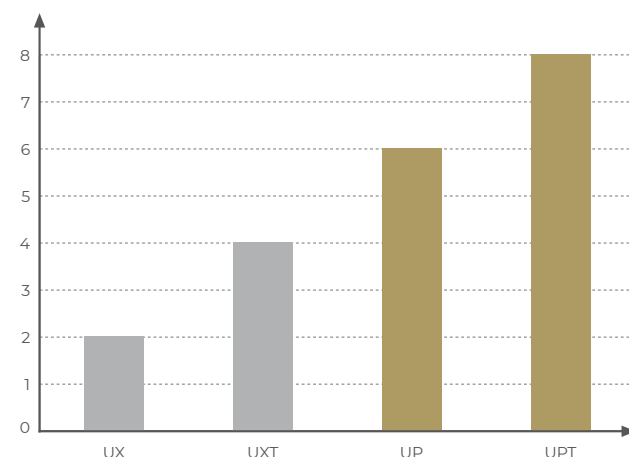

ZÁSOBNÍK ENERGIE Z ODPADNÍHO VZDUCHU

Chytrý způsob úspory energie

Úspora energie – snadno a pohodlně:

Sériově vyráběný zásobník energie z odpadního vzduchu výrazně snižuje spotřebu energie. Díky krytu, uzavřenému ze všech stran, zůstávají horké výpary v systému a neunikají do místnosti. Tím lze uloženou tepelnou energii opět použít.

Výsledek

Tímto způsobem lze ročně ušetřit až 2.600 kWh. Současně se citelně zlepší klimatické podmínky v místnosti.



ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA Z ODPADNÍHO VZDUCHU

Nejen horký vzduch

Volitelné získávání tepla z odpadního vzduchu u modelů s předními dvířky využívá energii z páry o teplotě 60 °C pro ohřev čisté vody. Vlhkost a energie neuniká nekontrolovaně do prostoru, ale je efektivně vrácena přes výměník tepla do myčky.

Vaše výhody

- Ušetří až 5 000 kWh ročně
- Snižuje teplotu v místnosti
- Zlepšuje klimatické podmínky v místnosti

REKUPERACE TEPLA Z ODPADNÍ VODY


Rafinované využití odpadní vody

Energie odpadní vody o teplotě 65 se využívá k ohřevu čisté vody. Způsob fungování: volitelná výbava rekuperace tepla z odpadní vody vede horkou odpadní vodu podél přitékající čisté vody. Tím se čistá voda ohřeje až na 45 předtím, než se v boileru zahřeje na požadovanou teplotu pro oplachování.

Vaše výhody

- Ušetří až 6.350 kWh ročně.
- Amortizace již od 2. roku.

UŠETŘIT NÁKLADY ZA ENERGIE SI PŘEJE KAŽDÝ, HOBART ŠETŘÍ VÍCE!

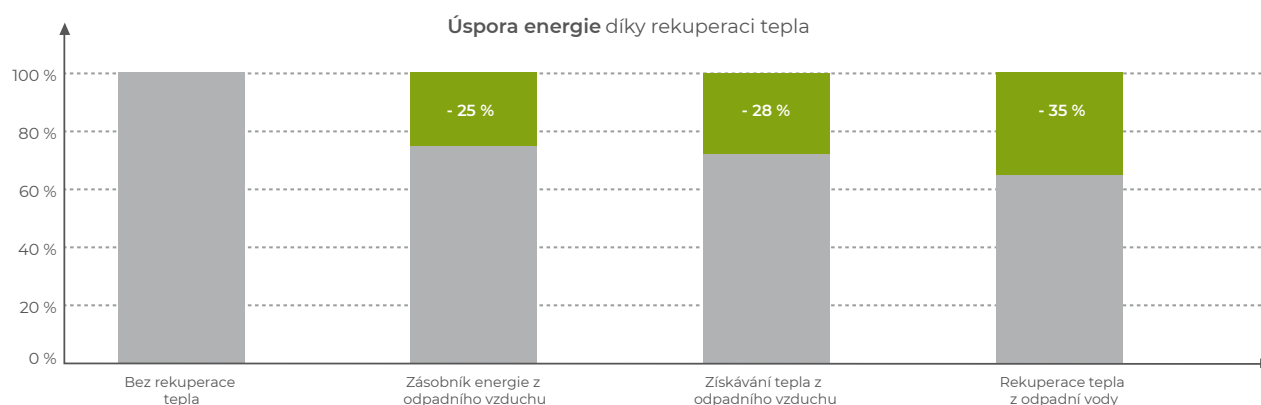

HOBART





SPOLEHLIVOST A FLEXIBILITA

REDUKOVATELNÁ VÝŠKA STROJE

Pro prostory s nízkými stropy

U zařízení **PROFI** UX a UXT je při otevřených dvířkách možné snížit výšku stroje o 217 mm. Použití stroje je tak možné i v místnostech s nižší výškou stropu. Zasouvací výška je pak 650 mm.

ZASOUVACÍ VÝŠKA

Pro nadměrně velké nádoby

Nadprůměrná zasouvací výška nabízí v závislosti na modelu prostor až pro

- 6 pekařských košů
- velké gastro-podnosy (600 x 800 mm)
- plechy na pečení (600 x 800 mm).

DVOJITÁ KAPACITA


Pro velké objemy mytí

Modely **PROFI** UXT, UXTH a UXTLH jsou řešením při potřebě vysoké kapacity.

Současně lze umýt až

- 6 pekařských košů
- 16 plechů na pečení
- 3 EN nádoby

Zbytečné čekání odpadá a značně se zvýší kapacita.

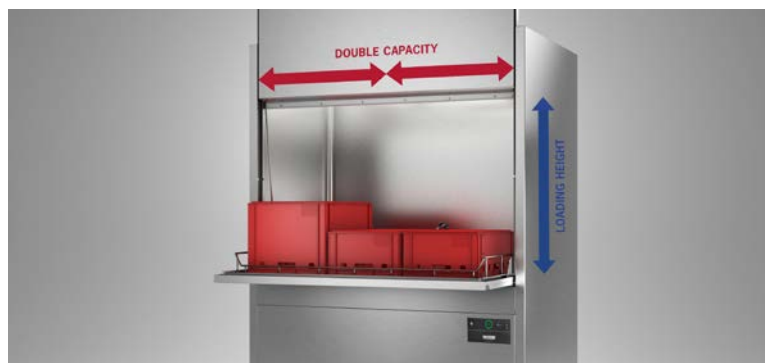

HOBART

HOBART
SMART
CONNECT

SMARTCONNECT



APLIKACE HOBART SMARTCONNECT

Přehled toho nejdůležitějšího

Pomocí nové aplikace HOBART SMARTCONNECT máte možnost bezplatně získat pětiletý podrobný přehled o aktuálním stavu vaší myčky na nádobí.


Propojit, informovat, profitovat

Na základě těchto údajů se můžete vyhnout prostojům stroje a spojit se s firemním zákaznickým servisem nebo s vyškoleným servisním partnerem. Kromě toho nabízí aplikace SMARTCONNECT obrázkové návody pro drobné poruchy, takže je můžete sami odstranit.

Přehled všech funkcí

- Přehled o stavu stroje (zachovejte si přehled o stavu všech Vašich strojů)
- Informace o zařízení (se všemi důležitými nastaveními a informacemi stroje)
- Záznam chybových hlášení (navíc budete e-mailem informováni o systémových chybách)
- Kalkulačka provozních nákladů (přehled nákladů na spotřebu)
- Hygienické informace (ve formě provozní knihy)
- Vytížení (údaje o efektivním používání stroje)


V jakých zemích a jazycích je SmartConnect k dispozici a další podrobné informace naleznete pod odkazem www.HobartSmartConnect.cz

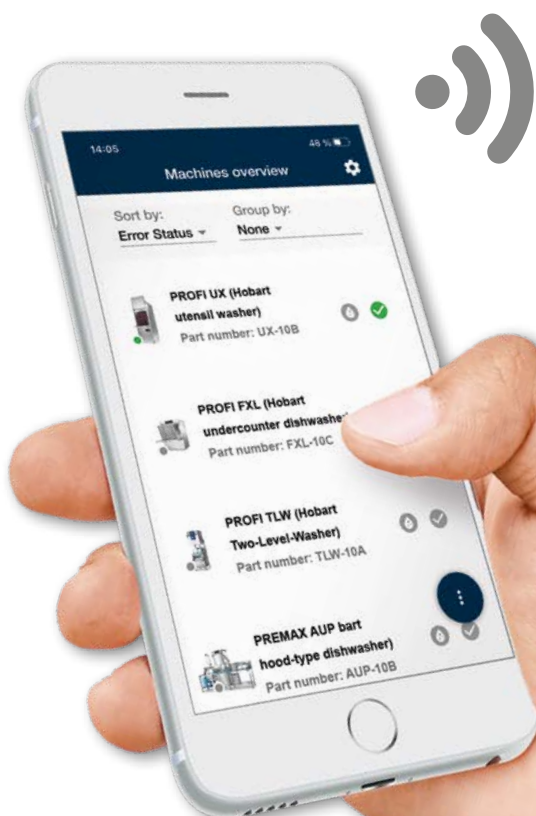

VÝKRESY


UNIVERZÁLNÍ MYČKY NÁDOBÍ – MODELY S PŘEDNÍMI DVÍŘKY

UX

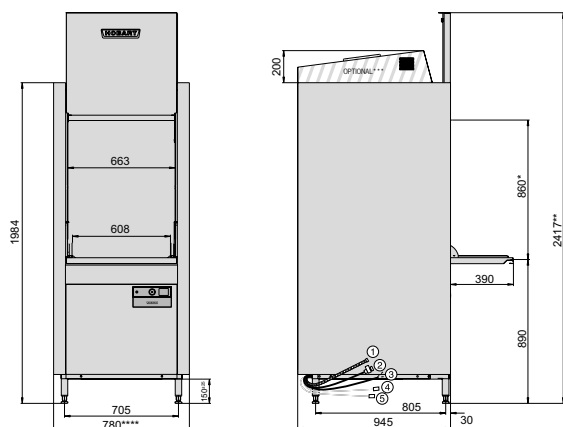


- * Zasouvací výška může být snížena na 650 mm
- ** Výška při otevřených dvířkách může být snížena na 2 200 mm
- *** Při získávání tepla z odpadního vzduchu
- **** Při rekuperaci tepla z odpadní vody: 810 mm

UP

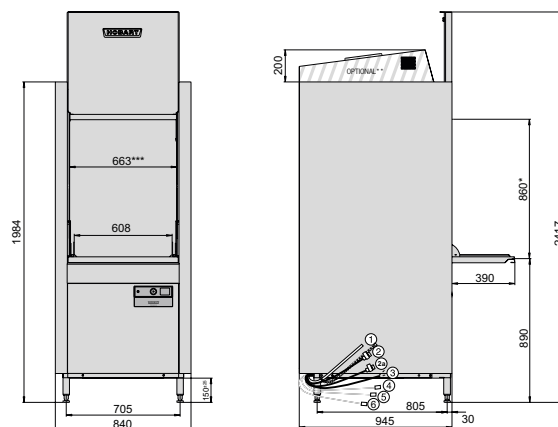


- * Zasouvací výška může být snížena na 650 mm
- ** Při získávání tepla z odpadního vzduchu
- *** Vzdálenost mezi bočními vodicími lištami: 520 mm

UXT

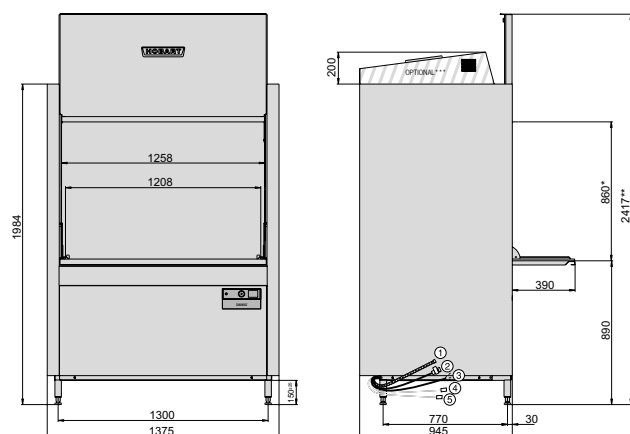

- * Zasouvací výška může být snížena na 650 mm
- ** Výška při otevřených dvířkách může být snížena na 2 200 mm
- *** při získávání tepla z odpadního vzduchu

UPT

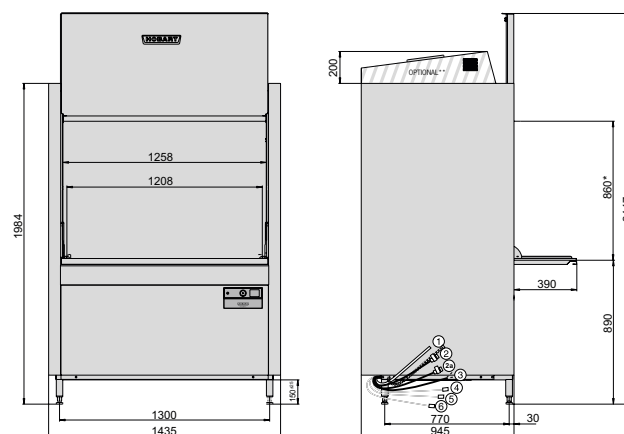

- * Zasouvací výška může být snížena na 650 mm
- ** Při získávání tepla z odpadního vzduchu


① Odpadní hadice ② Připojka pro přívodní hadici ③ Samostatné plnění nádrže ④ Napájecí kabel ⑤ Tekutý mycí prostředek^{a)} ⑥ Oplachovací prostředek^{b)} ⑦ Tekutý mycí prostředek^{b)}

a) u zařízení s plněním pomocí hadice b) u zařízení se systémem přímého postřiku mycím prostředkem


VÝKRESY

UNIVERZÁLNÍ MYČKY NÁDOBÍ SE ZVEDACÍM KRYTEM

UXTH

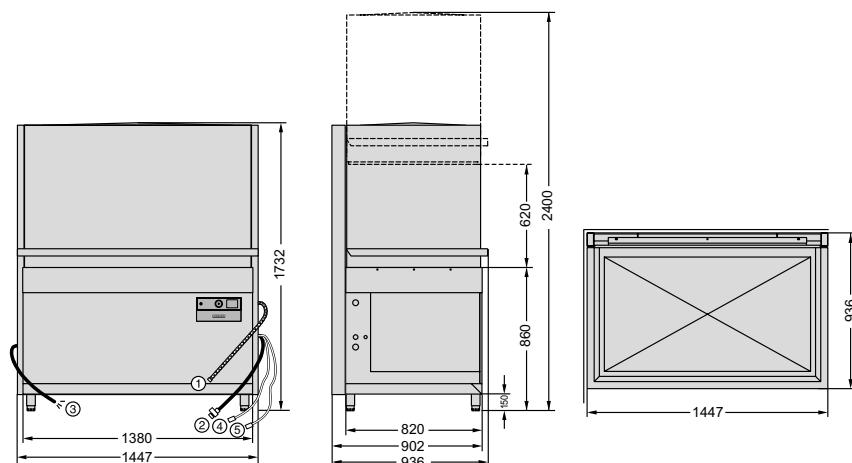

UXTLH

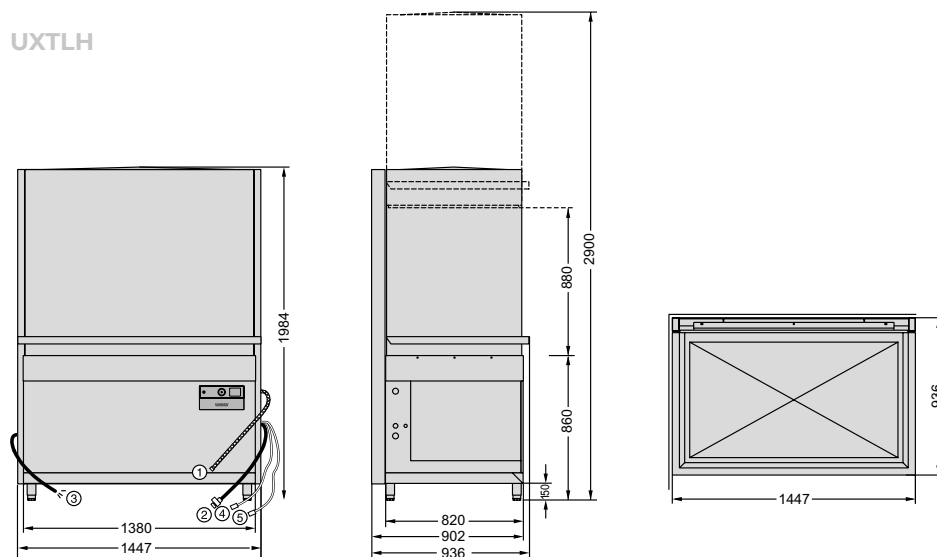

① Odpadní hadice ② Připojka pro přívodní hadici ③ Samostatné plnění nádrže ④ Napájecí kabel ⑤ Tekutý mycí prostředek^{a)} ⑥ Oplachovací prostředek^{b)} ⑦ Tekutý mycí prostředek^{b)}

^{a)} u zařízení s plněním pomocí hadice

^{b)} u zařízení se systémem přímého postřiku mycím prostředkem

VYBAVENÍ

MODELY	PROFI ŘADA		
	UX	UXT	UXTH
Druh modelu	Přední dvířka	Přední dvířka	Zvedací kryt
NÁDOBÍ			
Popis	Hrnce, GN nádoby, servírovací podnosy, pomůcky všeho druhu, 2 EN nádoby, 8 plechů do 600 x 800 mm, 4 pekařské koše	Hrnce, GN nádoby, servírovací podnosy, pomůcky všeho druhu, 3 EN nádoby, 16 plechů do 600 x 800 mm, 6 pekařské koše	Hrnce, GN nádoby, pomůcky všeho druhu, 3 EN nádoby, 8 plechů do 600 x 800 mm, 3 pekařské koše
NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK MYTÍ			
VAPO-ACTIVE Mytí párou	–	–	–
Systém přímého postřiku mycím prostředkem	–	–	–
ROTOR-X Mycí systém	●	●	●
POWER wash	●	●	●
SENSO-ACTIVE Management zdrojů	●	●	●
GENIUS-X ² Filtrační systém	●	●	●
Kontrola polohy síta	●	●	●
SNADNÁ OBSLUHA			
VAPOSTOP	○	○	–
VISIOTRONIC-TOUCH ovládání	●	●	●
Indikace zbývajících doby	●	●	●
Integrované změkčování vody	○	–*	–*
Zdvih krytu	–	–	○
Ukazatel hladiny v zásobníku na chemikálie	○	○	○
Senzor znečištění síta	●	●	●
Hygienický program	●	●	●
Dávkování mycího a oplachového prostředku	●	●	●
EASY-CLEAN koncept	●	●	●
CLIP-IN mycí a oplachovací systém	●	●	●
Přípojka USB	●	●	●
HOSPODÁRNOST			
Vyšší kapacita a flexibilita	–	–	–
Získávání tepla z odpadního vzduchu	○	○	–
Rekuperace tepla z odpadní vody	○	○	○
Zásobník energie z odpadního vzduchu	–	–	●
Tepelně a hlukově izolovaný kryt	–	–	○
FLEXIBILITA			
Dvojitá kapacita	–	●	●
Redukovatelná výška stroje	●	●	–

● včetně ○ volitelně – není k dispozici * Doporučujeme externí změkčování vody

MODELY	PROFI ŘADA	PREMAX ŘADA	
	UXTLH	UP	UPT
Druh modelu	Zvedací kryt	Přední dvířka	Přední dvířka
NÁDOBÍ			
Popis	Hrnce, GN nádoby, servírovací podnosy, pomůcky všeho druhu, 3 EN nádoby, 16 plechů do 600 x 800 mm, 6 pekařské koše	Hrnce, servírovací podnosy, pomůcky všeho druhu, 6 GN nádob (1/1), 4 EN nádoby	Hrnce, servírovací podnosy, pomůcky všeho druhu, 8 GN nádob (1/1), 5 EN nádob
NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK MYTÍ			
VAPO-ACTIVE Mytí párou	–	● PREMAX LINIE EXKLUZIV	● PREMAX LINIE EXKLUZIV
Systém přímého postřiku mycím prostředkem	–	● PREMAX LINIE EXKLUZIV	● PREMAX LINIE EXKLUZIV
ROTOR-X Mycí systém	●	●	●
POWER wash	●	●	●
SENSO-ACTIVE Management zdrojů	●	●	●
GENIUS-X² Filtrační systém	●	●	●
Kontrola polohy síta	●	●	●
SNADNÁ OBSLUHA			
VAPOSTOP	–	○	○
VISIOTRONIC-TOUCH ovládání	●	●	●
Indikace zbývajících doby	●	●	●
Integrované změkčování vody	–*	–*	–*
Zdvih krytu	○	–*	–*
Ukazatel hladiny v zásobníku na chemikálie	○	○	○
Senzor znečištění síta	●	●	●
Hygienický program	●	●	●
Dávkování mycího a oplachového prostředku	●	●	●
EASY-CLEAN koncept	●	●	●
CLIP-IN mycí a oplachovací systém	●	●	●
Přípojka USB	●	●	●
HOSPODÁRNOST			
Vyšší kapacita a flexibilita	–	● PREMAX LINIE EXKLUZIV	● PREMAX LINIE EXKLUZIV
Získávání tepla z odpadního vzduchu	–	○	○
Rekuperace tepla z odpadní vody	○	○	○
Zásobník energie z odpadního vzduchu	●	–	–
Tepelně a hlukově izolovaný kryt	○	–	–
FLEXIBILITA			
Dvojitá kapacita	●	–	●
Redukovatelná výška stroje	–	–	–

● včetně ○ volitelně – není k dispozici * Doporučujeme externí změkčování vody

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODELY	PROFI ŘADA			
	UX	UXT	UXTH	UXTLH
DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU*	120 / 240 / 360 sekund a speciální programy	120 / 240 / 360 sekund a speciální programy	120 / 240 / 360 sekund a speciální programy	120 / 240 / 360 sekund a speciální programy
VÝKON				
Koš	30 /h	30 /h	30 /h	30 /h
Podnosy (600 x 800 mm)	240 /h	480 /h	240 /h	480 /h
EN nádoby	60 /h	90 /h	90 /h	90 /h
Pekařské koše	120 /h	180 /h	90 /h	180 /h
GN (1/1)	60 /h	120 /h	120 /h	120 /h
OBJEM NÁDRŽE	80 l	130 l	130 l	130 l
SPOTŘEBA VODY	4,1 l/koš	6,9 l/koš	6,9 l/koš	6,9 l/koš
VÝKON ČERPADLA	2,9 kW 1150 l/min	2 x 2,9 kW 2 x 1150 l/min	2 x 2,9 kW 2 x 1150 l/min	2 x 2,9 kW 2 x 1150 l/min
Ohřev nádrže	3,3 kW	6,1 kW	6,1 kW	6,1 kW
VÝKON OHŘÍVAČE				
Nastaveno z výroby	12,4 kW	15,3 kW	15,3 kW	15,3 kW
Přizpůsobitelné	6,2 kW	9,1 kW	9,1 kW	9,1 kW
CELKOVÝ PŘÍKON				
Nastaveno z výroby	15,1 kW 3 x 25 A	20,6 kW 3 x 35 A	20,6 kW 3 x 35 A	20,6 kW 3 x 35 A
Přizpůsobitelné	12,5 kW 3 x 20 A	15,5 kW 3 x 25 A	15,5 kW 3 x 35 A	15,5 kW 3 x 35 A
Napětí	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
ROZMĚRY				
Zasouvací výška	860 mm	860 mm	620 mm	880 mm
Rozměr koše	600 x 760 mm	1 240 x 700 mm	1 240 x 700 mm	1 240 x 700 mm

* Pro dosažení hygienických teplot pro čisté mytí – i v případě připojení ke studené vodě nebo nižšího topného výkonu – disponuje stroj automatickým řízením doby trvání programu.

MODELY	PREMAX ŘADA	
	UP	UPT
DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU*	120 / 240 / 280 sekund a speciální programy	120 / 240 / 280 sekund a speciální programy
VÝKON		
Koše	30 /h	30 /h
Podnosy (600 x 800 mm)	210 /h	450 /h
EN nádoby	120 /h	150 /h
Pekařské koše	60 /h	120 /h
GN (1/1)	180 /h	240 /h
OBJEM NÁDRŽE	80 l	130 l
SPOTŘEBA VODY	8 l/koš	14 l/koš
VÝKON ČERPADLA	2,9 kW 1150 l/min	2 x 2,9 kW 2 x 1150 l/min
Ohřev nádrže	3,3 kW	6,1 kW
VÝKON OHŘÍVAČE		
Nastaveno z výroby	15,3 kW	18,1 kW
Přizpůsobitelné	9,1 kW	9,1 kW
CELKOVÝ PŘÍKON		
Nastaveno z výroby	18 kW 3 x 32 A	23,5 kW 3 x 40 A
Přizpůsobitelné	15,3 kW 3 x 25 A	18,3 kW 3 x 32 A
Napětí	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
ROZMĚRY		
Zasouvací výška	860 mm	860 mm
Rozměr koše	600 x 760 mm	1 240 x 700 mm

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDEK MYTÍ

PŘÍPRAVA VODY

Pro každou jakost vody to správné řešení: Změkčovací zařízení na ochranu před vápenatými usazeninami, a rovněž osmotická zařízení pro výsledek mytí beze skvrn.

CHEMICKÉ PROSTŘEDKY PRO MYCÍ STROJE

Ke každému použití správný mycí prostředek – perfektní přesně pro určitý stroj. Hygienická linie HYLINE.





NAŠE VIZE

Mytí bez vody

Intenzivní průzkum trhu ukázal, že naši zákazníci očekávají mycí techniku, která je na jedné straně velmi úsporná a na druhé straně podává optimální výkon. Tyto nároky jsou pro nás směrodatné a představují základ naší vize „Mytí bez vody“. Zmíněná vize je naším trvalým motorem při objevování stále nových způsobů, jak trvale snižovat spotřebu vody, energie a chemických látek. Pomocí inovativních špičkových řešení se snažíme krok za krokem přiblížit našemu cíli. Již nyní víme.

» Ať už to bude kdykoliv, první stroj, který bude skutečně schopný provádět mytí bez vody - bude výrobek firmy HOBART. «

O SPOLEČNOSTI

My jsme HOBART

HOBART je světová jednička v oblasti komerční mycí techniky a renomovaný výrobce zařízení na vaření a přípravu pokrmů a techniky šetrné k životnímu prostředí. Byla založena roku 1897 ve městě Troy, Ohio, a v současné době zaměstnává firma HOBART 6.900 pracovníků po celém světě. Ve výrobní lokalitě Offenburg, Německo, společnost HOBART vyvíjí, vyrábí a distribuuje mycí techniku do celého světa. Všude na světě se gastronomické podniky a hotely, jídelny, pekárny a řeznictví, supermarket, letecké společnosti, turistické lodě, dodavatelé automobilového průmyslu, výzkumné ústavy a farmaceutické firmy spoléhají na naše inovativní výrobky, jedničky po stránce úspornosti a ekologie.



HOBART

LET'S MAKE IT
HAPPEN!

MADE IN GERMANY

Tento slib jakosti od nás mají naši
zákazníci a jde také o náš vlastní nárok,
který ve firmě HOBART sdílejí
všichni zaměstnanci.



smartclean 
smartgreen 

NAŠE HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ

Inovativní - úsporný - udržitelný

To považujeme za nejdůležitější. Být **inovativní** pro nás znamená, nastavovat vždy nová měřítka po stránce technologie, což našim zákazníkům přináší skutečnou přidanou hodnotu. Umožňuje to vlastní koncernové technologické centrum a centrum pro inovace v oblasti techniky mytí nádobí v našem hlavním sídle v Německu. Díky koncentrované inovační dynamice zde vznikají vysoce efektivní výrobky, které vždy znovu potvrzují naši pozici coby vedoucí technologický podnik. Být **hospodárný** pro nás znamená, posouvat měřítka ohledně nízkých provozních nákladů a spotřeby surovin a neustále rozpoutávat novou revoluci na trhu. Být **udržitelný** pro nás znamená, zodpovědně zacházet se surovinami a sledovat vlastní ekologickou energetickou politiku. To neplatí pouze pro použití výrobků, ale také pro všechny oblasti podniku jako je nákup a výroba.

HOBART

Kompetentně – Rychle – Spolehlivě

HOBART nabízí celosvětovou síť servisních partnerů pro všechny produkty. Tito technici provádějí údržbu a opravy vždy kvalifikovaně, rychle a spolehlivě. Díky pravidelným školením a dlouholetým zkušenostem mají detailní znalosti o produktech a pomohou vám, abyste se mohli soustředit na své podnikání. Co je dobré vědět: Doživotní servisní záruka také zaručuje dostupnost všech náhradních dílů po celou dobu životnosti vašeho stroje.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de
www.hobart.de



Werkskundendienst +49 800 600 1313
für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be
www.hobart.be

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl | www.hobart.nl

NORCE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no | www.hobart.no

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se | www.hobart.se

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk | www.hobart.dk

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1 / 2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

SPAIN

HOBART ESPAÑA

DIVISION DE ITW ESPAÑA, S.L.U.

Ctra de Ribes KM 31,7
08520 Les Franqueses del Vallés, Barcelona
Phone +34 938 605 020
info@hobart.es | www.hobart.es

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp | www.hobart.co.jp

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com



MIX
Papier | Fördert
gute Waldnutzung
FSC® C005754