



MYCÍ TECHNIKA
UNIVERZÁLNÍ MYČKY

UP | UX



LEPŠÍ NEBO NEJLEPŠÍ – MÁTE NA VÝBĚR!



ŘADA PROFI

Řada **PROFI** – vše, co má profesionální myčka nádobí mít. Úspěšná produktová řada společnosti HOBART se uplatní všude tam, kde je vzhledem k znečištění nádobí zapotřebí čistá práce skutečného profesionála. Spojuje efektivní mycí techniku s vysoce komfortní obsluhou a nízkými provozními náklady. Velké množství doplňkového vybavení činí z řady **PROFI** mycí řešení na míru v nejrůznějších oblastech použití.



ŘADA PREMAX

Řada **PREMAX** je tím pravým modelem pro ty, kteří chtějí ještě víc. Neboť **PREMAX** je vzorem pro ostatní. A to ve všech oblastech: nejnižší provozní náklady a fantasticky komfortní obsluha se spojují s maximálním výkonem. Řada **PREMAX** je nejehospodárnější a nejinnovativnější řadou myček nádobí na trhu. Kromě vybavení, které mají modely **PROFI**, přesvědčí řada **PREMAX** svými jedinečnými vlastnostmi a je ideálním partnerem, který splňuje maximální nároky na perfektní organizaci mytí nádobí.

EXKLUZIVNĚ V ŘADA **PREMAX**

Exkluzivní vlastnosti řady **PREMAX** jsou označeny tímto písmem a zlatým podkladem.

NEJSILNĚJŠÍ MYCÍ ÚČINEK S NEJVĚTŠÍ ÚSPOROU ENERGIE

JEJÍ PŘEDNOSTI:



Univerzální myčky firmy HOBART nachází využití všude tam, kde je potřeba umývat nádoby a pomůcky o velkých rozměrech. Podle objemu mytí a podmínek v místě použití Vám nabídneme skvěle vyladěný model.


Výkonná a úsporná.

EXKLUZIVNĚ U FIRMY HOBART:

- **Systém přímého postřiku mycím prostředkem** a patentované parní mytí podstatně snižují manuální přípravné čištění.
- **Boční mycí systémy** trojnásobně zvyšují kapacitu jednoho mytí ve srovnání s běžnými univerzálními myčkami.
- Moderní **recyklace tepla z odpadní vody a získávání tepla z odpadního vzduchu** přináší úsporu až 6.354 kWh ročně. To odpovídá roční spotřebě domácnosti se dvěma osobami.

ÚSPORA ENERGIE v kWh díky rekuperaci tepla z
odpadní vody u **PREMAX UPT** (kumulovaná)

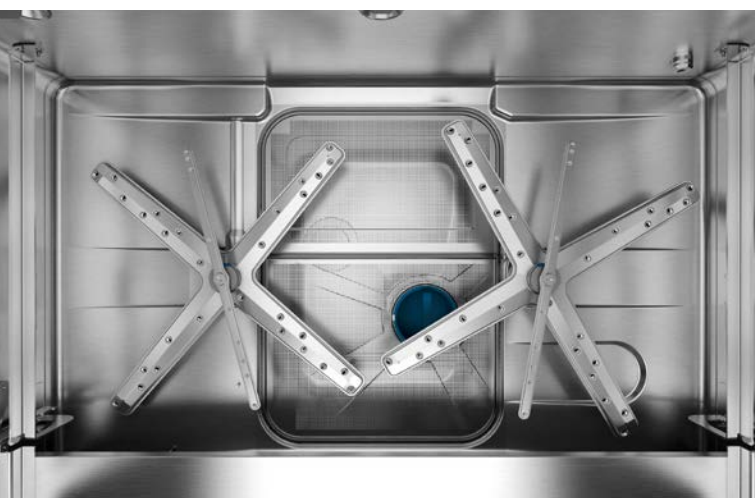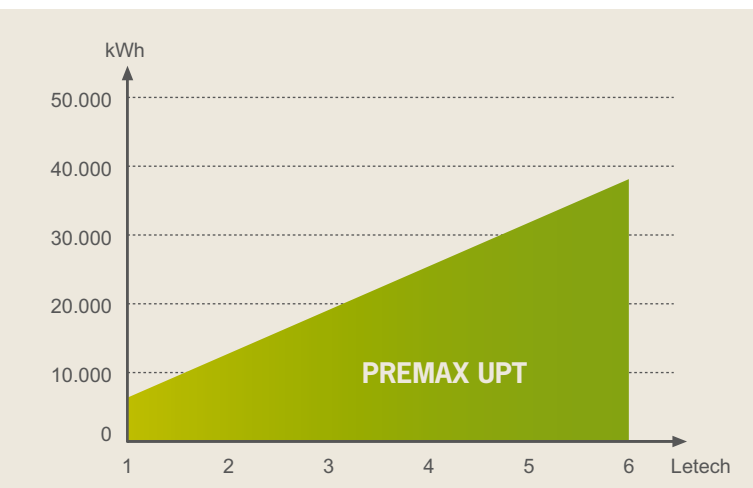

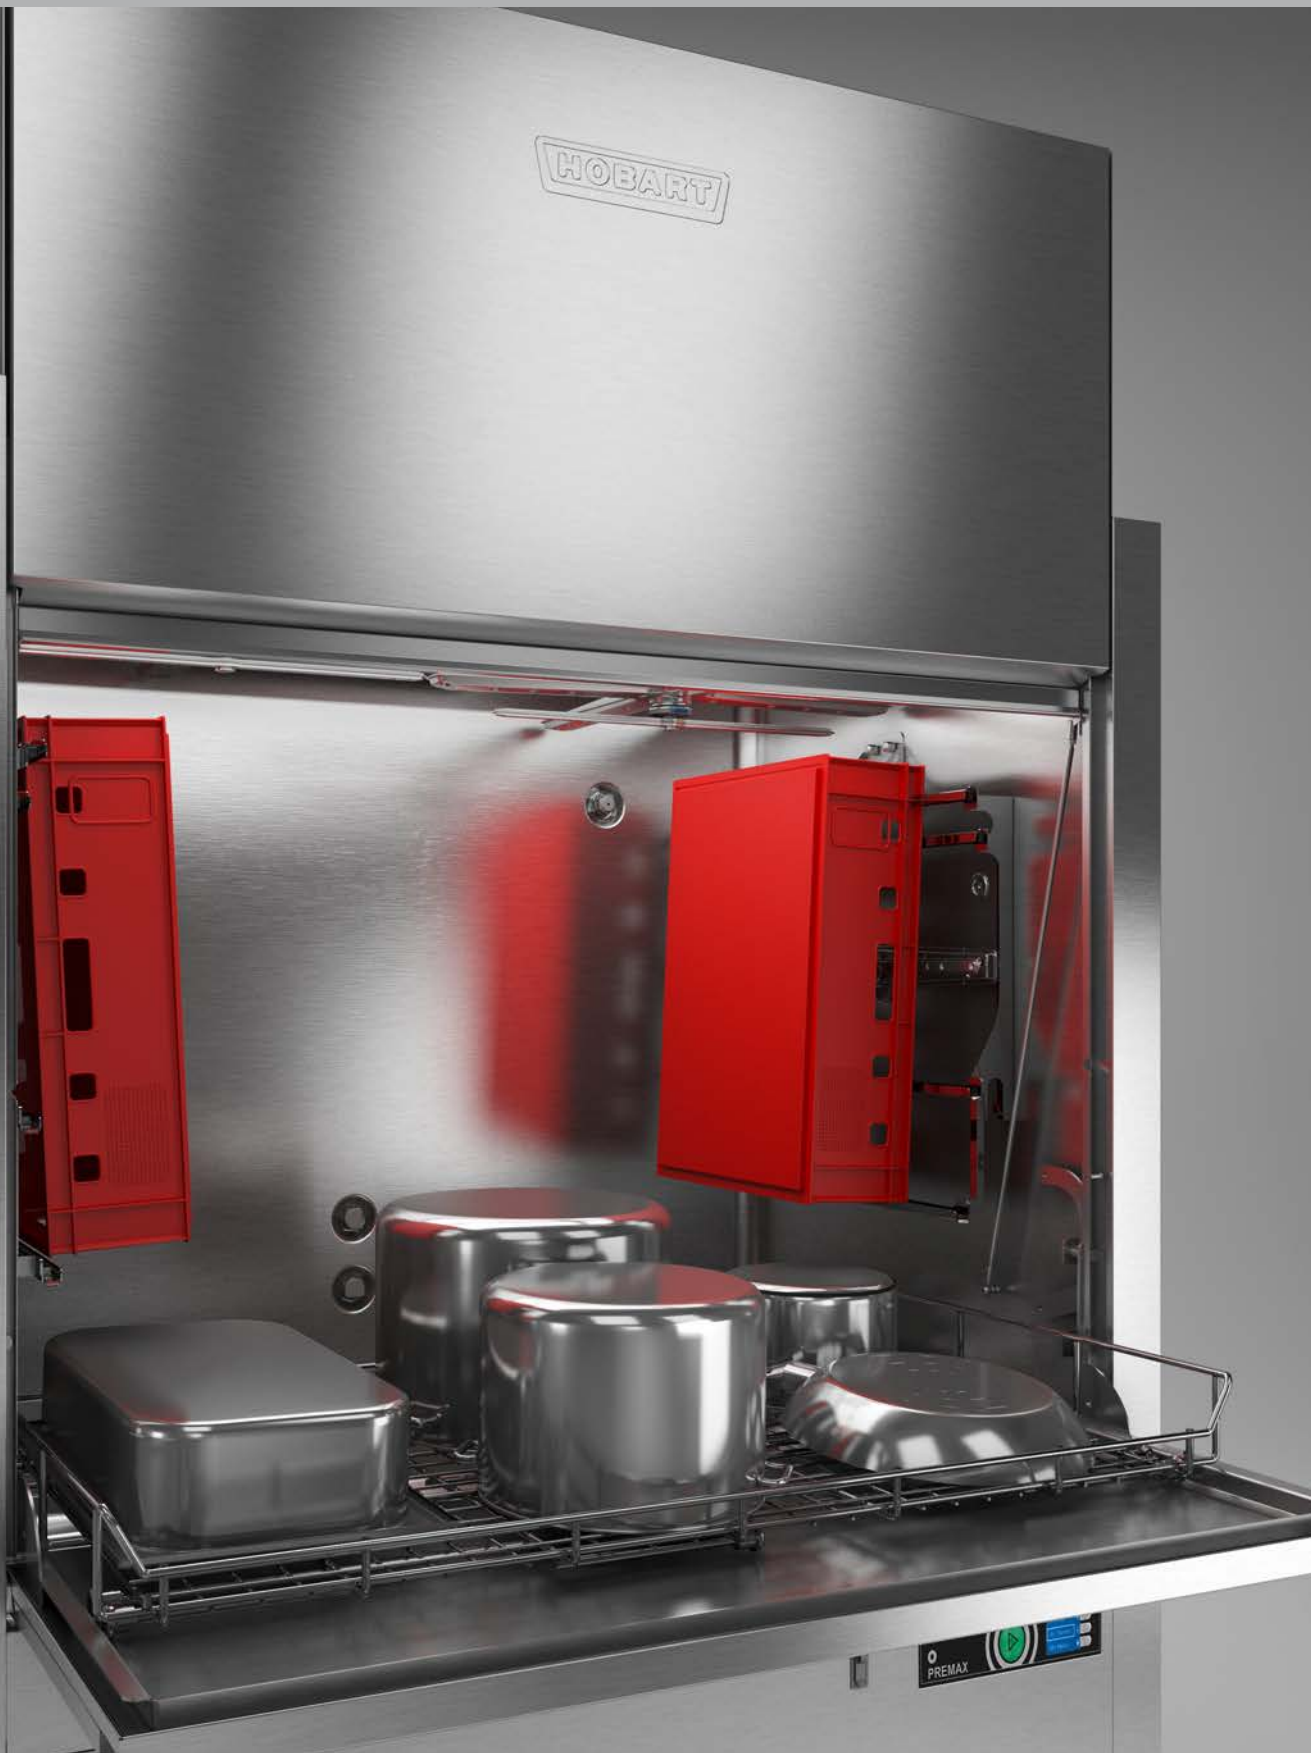

NAŠE MODELY



PREMAX UP

Jediná univerzální myčka s bočním systémem mytí. Ve srovnání s jinými modely nabízí **PREMAX UP** 3-násobnou kapacitu na stejném prostoru. Inovativní a efektivní čisticí systémy pro vynikající mycí výsledek při značně omezeném ručním přípravě mytí.



PREMAX UPT

PREMAX UPT nabízí výhody **PREMAX UP** kombinované s dvojnásobným užitným prostorem ve srovnání s běžnými univerzálními myčkami se dvěma koši.



PROFI UX

Čistí hrnce, pánve, plechy, přepravky a koše s vynikajícím mycím výsledkem. Pouze u výrobků HOBART můžete umývat 4 pekařské koše najednou.



PROFI UXT

Správný model pro velké objemy mytí. Model **PROFI UXT** nabízí dvojitou kapacitu ve srovnání s **PROFI UX** a umí současně umýt 6 pekařských košů.



PROFI UXTH

Model se zvonem usnadňuje plnění a vyprazdňování stroje. Díky možnosti protažení je vyklízení pohodlnější a ergonomické.



PROFI UXTLH

Nadprůměrná zasouvací výška **PROFI UXTLH** poskytuje prostor, zvyšuje kapacitu jednoho mytí, zvláště pak plechů a pekařských košů, a je tudíž ideální pro pekárny.

NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK MYTÍ

VAPO-ACTIVE PARNÍ MYTÍ

K nejodolnějším nečistotám na pomůckách patří zaschlé zbytky potravin. **PREMAX** Univerzální myčky řeší tento úkol horkou parou.

- Struktura nečistoty je narušena.
- Teplota mytí se během krátké doby zvýší.
- Zvýšená teplota podstatně zlepšuje účinek čistícího prostředku.

Takto dosáhnete zdaleka nejlepšího mycího výsledku, jaký je s univerzálními myčkami možný.

SYSTÉM PŘÍMÉHO POSTŘIKU MYCÍM PROSTŘEDKEM

Extrémní nečistoty ve spojení s přilnavými potravinami, jako například:

- Bramborová kaše
- Zapékané brambory
- Rýže a nudle

vyžadují při mytí podstatně vyšší koncentraci chemie.

PREMAX Univerzální myčky proto stříkají koncentrovaný roztok čistícího prostředku přímo na nádoby. Ten pak působí přímo na nečistoty až poté je spláchnut při parním mytí.


Manuální přípravné odmaččení se tím značně sníží nebo zcela odpadá.

INFORMACE O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH

Doporučujeme čistící prostředek HOBART HLU-32 v kombinaci se SYSTÉMEM PŘÍMÉHO POSTŘIKU MYCÍM PROSTŘEDKEM.



BĚŽNÉ NEČISTOTY UMYJE KAŽDÝ, HOBART UMÍ VÍC!

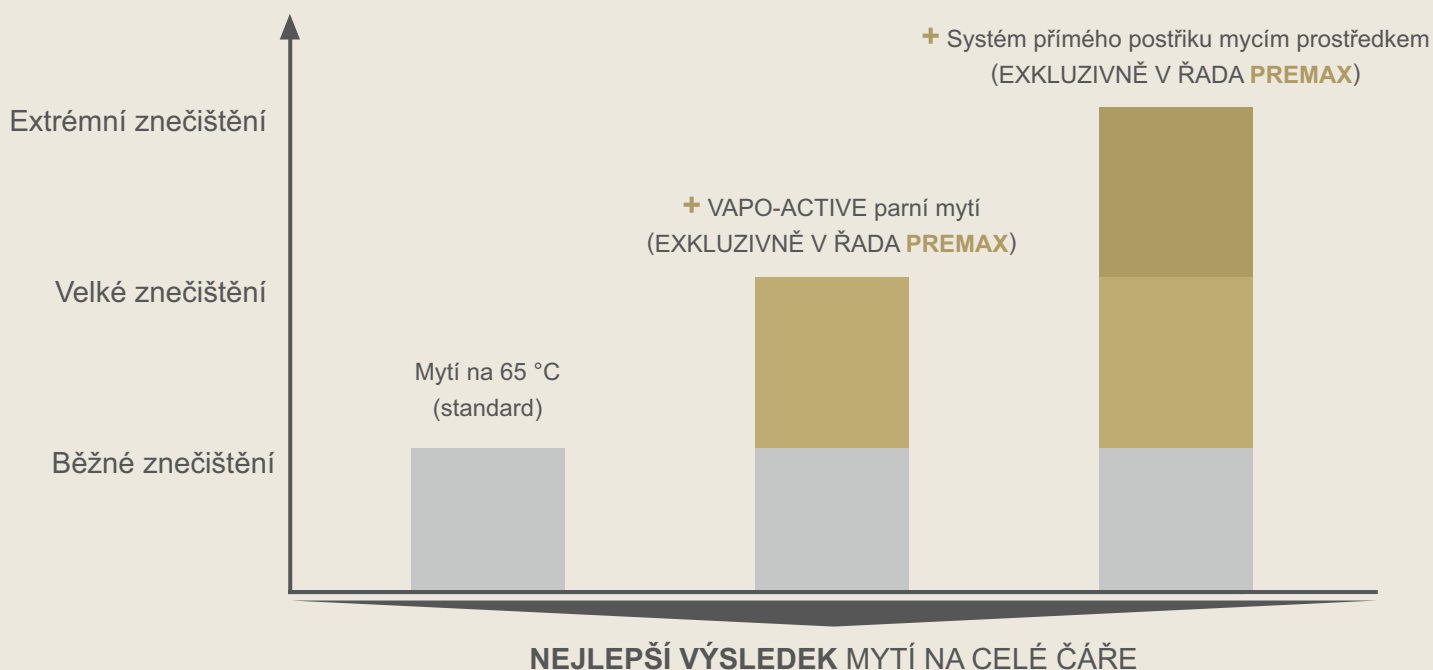

ROTOR-X MYCÍ SYSTÉM

Naše mycí ramena ve tvaru kříže se čtyřmi křídly jsou unikátem na trhu a zajišťují obzvlášť vysoký mycí výkon:

- Zdvojnásobí kontaktní dobu vody na omývaných předmětech.
- Mycí mechanika je o 100 % intenzivnější než u běžných mycích ramen.

Delší kontaktní doba a větší mycí mechanika zajišťují vynikající výsledek čištění po celé ploše.


Rotační systém mytí ROTOR-X se skládá z jednoho mycího ramene ve tvaru kříže nahoře a dole, u modelů **PROFI** UXT, UXTH, UXTLH a **PREMAX** UPT vždy ze dvou.

POWER MYTÍ

Univerzální myčky využívají při mytí vždy podstatně vyšší mycí mechaniku než jiné myčky. Při POWER mytí se vytváří potřebný vysoký tlak vody pomocí:

- Mycích ramen se speciálními impulzními tryskami
- mycích čerpadel s o 200 % vyšším výkonem

Tato kombinace zajišťuje hygienický mycí výsledek i při silně znečištěném nádobí.

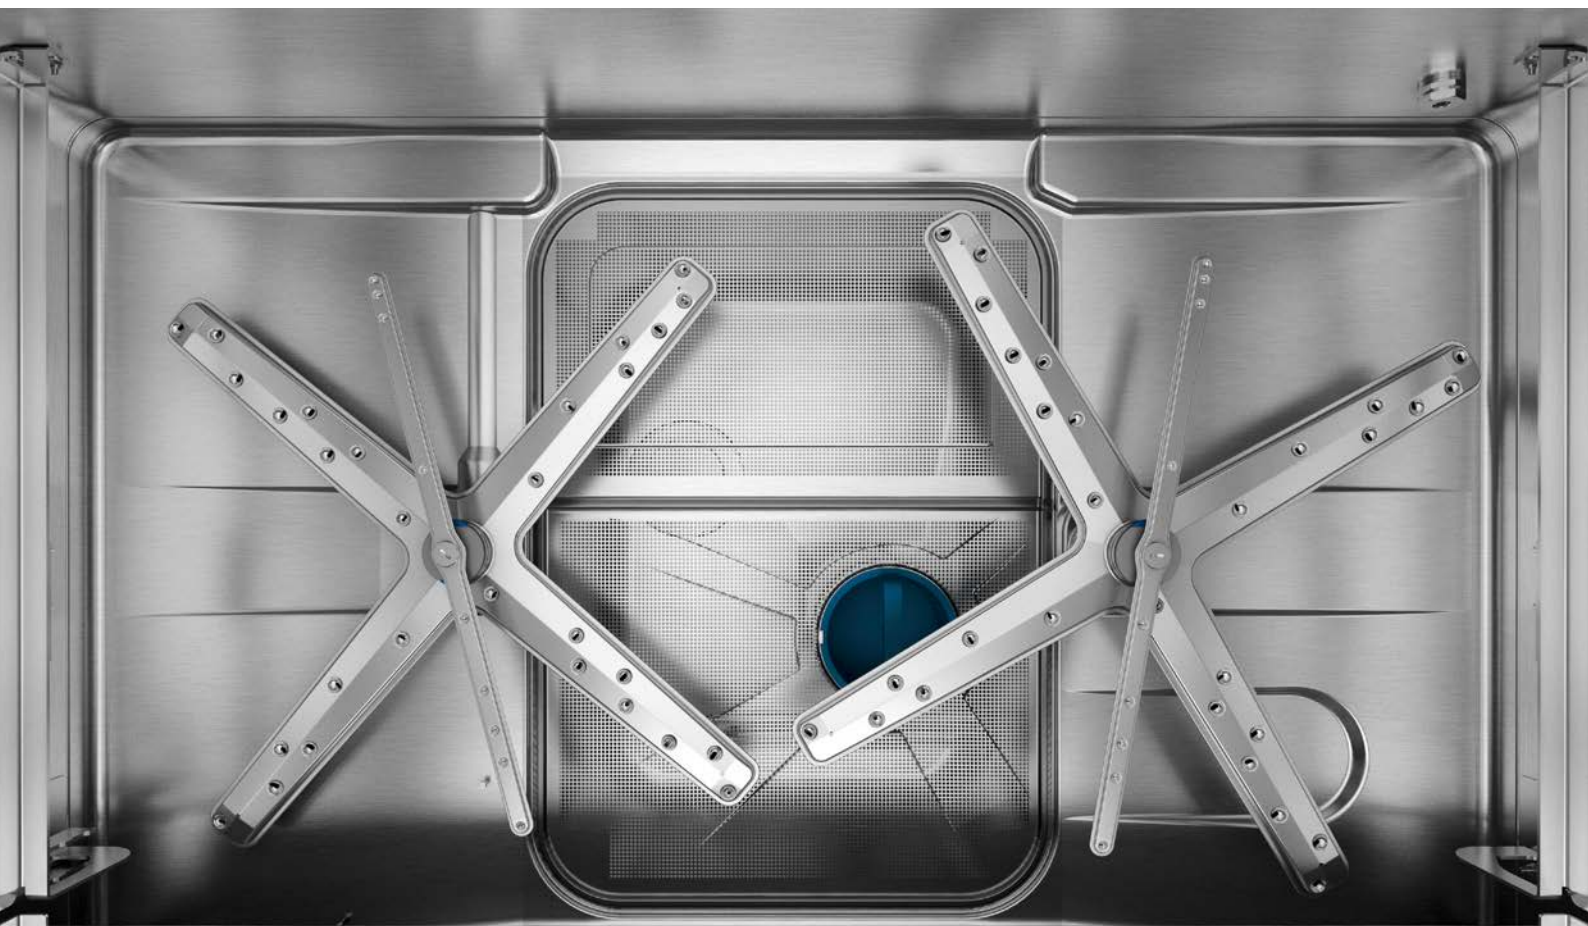

NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK MYTÍ

SENSO-ACTIVE NÁSTAVEC NA ZACHYCOVÁNÍ NEČISTOT

Přísun nečistot do nádrže je trvale monitorován a spotřeba vody se znečištění automaticky přizpůsobuje. Při malém znečištění zůstává spotřeba vody nízká, zatímco při silnějším přítoku nečistot je možné spotřebu zvýšit.

Tím jsou dány následující výhody:

- Zaručený výsledek mytí i při velkém znečištění.
- Myčka koriguje chyby obsluhujícího personálu.
- Mycí roztok je neustále dostatečně obnovován doplňováním čisté vody.
- Kompletní odčerpávání a nové naplnění již není nutné.

GENIUS-X² FILTRAČNÍ SYSTÉM

Dále vyvinutý jemný filtrační systém GENIUS-X² čistí znečištěnou vodu ve třech krocích a udržuje čistotu mycího roztoku:

1. Hrubé nečistoty a zbytky potravin se hromadí v síťovém koši a nemohou proniknout do nádrže.
2. Jemné nečistoty se hromadí v jemném filtru a jsou ze stroje odčerpány již po 10 vteřinách.
3. Během mytí se nahromadí zbylé jemné nečistoty. Tyto jsou pak odčerpány před oplachováním.

Filtrační systém GENIUS-X² se čistí při odčerpávání samostatně a redukuje spotřebu čisticího prostředku o více než 30%.



SNADNÁ OBSLUHA

VAPOSTOP

U běžných univerzálních myček uniká při otevření dveří ze stroje horká pára.

Volitelný VAPOSTOP nasává přes výměník tepla vícestupňovým ventilátorem páru o teplotě 65 °C a zabraňuje úniku páry.

Patentovaný VAPOSTOP

- Zchladí odpadní vzduch na cca 25 °C
- Zlepšuje klimatické podmínky prostoru
- Usnadňuje práci



VISIOTRONIC OVLÁDÁNÍ

Obsluha jedním tlačítkem v kombinaci s textovým a grafickým displejem mnohonásobně usnadňuje obsluhu stroje:

- Všechny důležité informace jsou k dispozici na přehledu
- Programy lze snadno zvolit
- Nastavení lze provádět snadno


Jakmile stroj zjistí, že vyžadujete informace, aktivuje se automaticky displej a poskytne všechny potřebné informace.

INDIKACE ZBÝVAJÍCÍ DOBY CHODU

Ovládání VISIOTRONIC je podporováno zobrazením postupu programu na velkém spouštěcím tlačítku myčky:

- Modrá: Program byl právě spuštěn
- Částečně zelená: stroj myje
- Zelená: Program je ukončen / stroj je připraven ke spuštění
- Červená: Chybové nebo informační hlášení



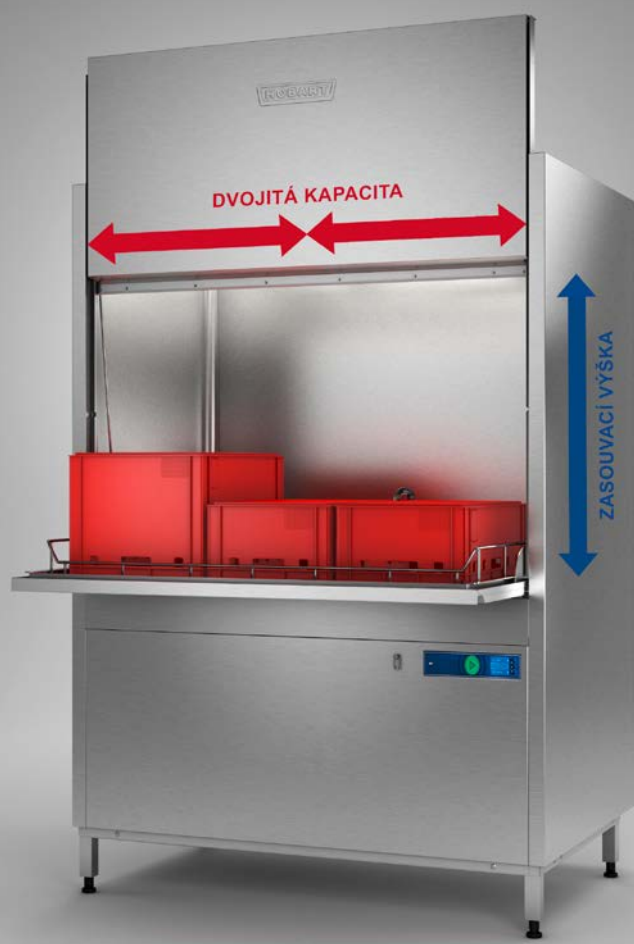

SNADNÁ OBSLUHA

PÍSTOVÝ ZDVIH

Zvony modelů **PROFI** UXTH a UXTLH mohou být dodatečně otvírány a zavírány elektricky poháněným pístovým zdvihem. Při otvírání a zavírání zvonu kapoty již není potřeba manuální síla.

INDIKACE PLNÉHO STAVU

Integrované zobrazení plného stavu upozorňuje na dobu doplnění mycího prostředku. Tím je zaručen trvale bezvadný výsledek leštění.

SENZOR ZNEČIŠTĚNÍ SÍTA

Extrémní nános nečistoty do stroje může vést k tomu, že se ucpou síta. Senzor znečištění síta toto registruje a zobrazí v ovládacím varovném hlášení.

Tato funkce podporuje personál obsluhy a zajistí nepřetržitý provoz.

HYGIENICKÝ PROGRAM

V průběhu doby se ve stroji usazují vápenaté usazeniny a částečky nečistot. Na tyto nečistoty byl vyvinut patentovaný hygienický program:

- Odstraňuje usazeniny vápence
- Vyčistí stroj od zbytků nečistot
- Zajišťuje příjemnou vůni

Na displeji se včas objeví informace poukazující na nezbytnost provedení hygienického programu. Jednoduše vložte hygienické tablety do stroje a spusťte hygienický program. A stroj je opět hygienicky čistý.



FLEXIBILITA

DVOJITÁ KAPACITA

Pro velké objemy mytí nabízí modely **PROFI** UXT/UXTH a UXTLH to správné řešení.

Současně lze umýt až

- 6 pekařských košů
- 16 plechů na pečení
- 3 EN nádoby

Zbytečné čekání odpadá a značně se zvýší kapacita.

REDUKOVATELNÁ VÝŠKA STROJE

U zařízení **PROFI** UX a UXT je při otevřených dveřích možné snížit výšku stroje o 217 mm.

Použití stroje je tak možné i v místnostech s nižší výškou stropu. Zasouvací výška je pak 650 mm.

ZASOUVACÍ VÝŠKA

Nadprůměrná zasouvací výška nabízí v závislosti na modelu prostor až pro

- 6 pekařských košů
- velké gastro-podnosy (600 x 800 mm)
- pekařské plechy (600 x 800 mm)



ZNAČNÁ EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST

VYSOKÁ KAPACITA A FLEXIBILITA

Patentované boční vodicí lišty značně zvyšují kapacitu jednoho mytí GN nádob a řeznických přepravek oproti běžným modelům:

- **PREMAX** UP ztrojnásobí kapacitu z 2 na 6 GN nádob
- **PREMAX** UPT zdvojnásobí kapacitu z 4 na 8 GN nádob


Díky podstatně vyšší kapacitě pro GN nádoby a řeznické přepravky se zvyšuje efektivita myček.



Tím ušetříte až 1.000 pracovních hodin ročně.

NORMÁLNÍ KAPACITU UMÍ KAŽDÝ, HOBART UMÍ VÍC!

GN nádob na jedno mytí

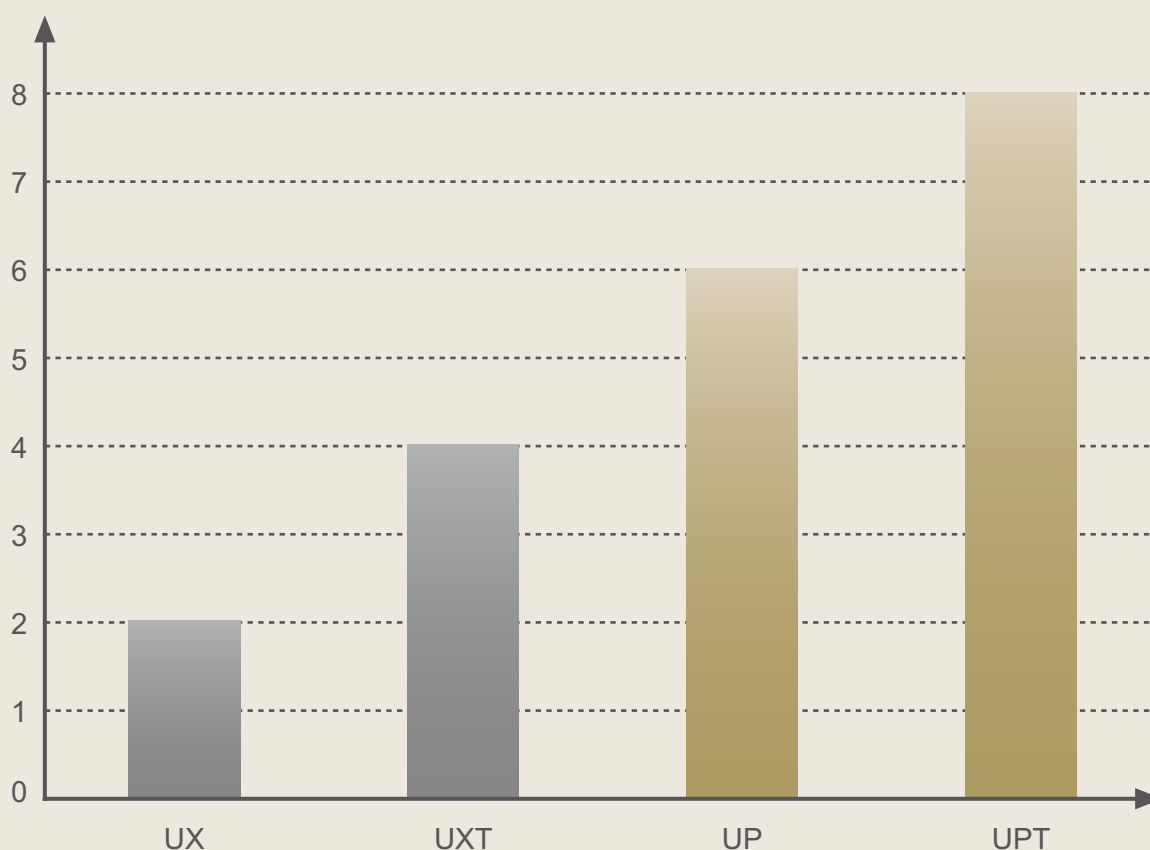



35 %

Úspora energie díky rekuperaci
tepla z odpadní vody

6.350 kWh

Tolik energie dokážete ušetřit ročně díky rekuperaci tepla z odpadní vody.
To se rovná spotřebě domácnosti se dvěma osobami.

40 °C

O tuto hodnotu dokáže zařízení na získávání tepla z odpadního vzduchu snížit
teplotu odpadního vzduchu a zajišťuje tak lepší klimatické podmínky v místnosti.



ZNAČNÁ EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST

ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA Z ODPADNÍHO VZDUCHU

Dodatečná výbava rekuperace z odpadního vzduchu u modelů s předními dveřmi využívá energii z páry o teplotě 60 °C pro ohřev čisté vody. Vlhkost a energie neuniká nekontrolovaně do prostoru, ale je efektivně vrácena přes výměník tepla do myčky.

- Ušetří až 5.000 kWh ročně
- Snižuje teplotu v místnosti
- Zlepšuje klimatické podmínky v místnosti

ZÁSOBNÍK ENERGIE Z ODPADNÍHO VZDUCHU

Úspora energie je u myček se zvonem zajišťována sériově montovaným zásobníkem energie na odpadní vzduch. Zvon uzavřený ze všech stran výrazně snižuje spotřebu energie. Nevypouští horkou páru o teplotě 60 °C nekontrolovaně do prostoru, ale zadržuje ji pod zvonem.

- Ušetří až 2.600 kWh ročně
- Snižuje teplotu v místnosti
- Zlepšuje klimatické podmínky v místnosti

To je inteligentní úspora energie bez dalších investic.


REKUPERACE TEPLA Z ODPADNÍ VODY

Energie odpadní vody o teplotě 65 °C se využívá k ohřevu čisté vody.

Dodatečná výbava získávání tepla z odpadní vody vede horkou odpadní vodu podél přitékající čisté vody. Tím dojde k ohřevu čisté vody až na 45°C předtím, než se v boileru zahřívá na výstupní teplotu pro vyplachování.

- Ušetří až 6.350 kWh ročně
- Amortizace již od 2. roku


UŠETŘIT NÁKLADY ZA ENERGIE SI PŘEJE KAŽDÝ, HOBART ŠETŘÍ VÍCE!

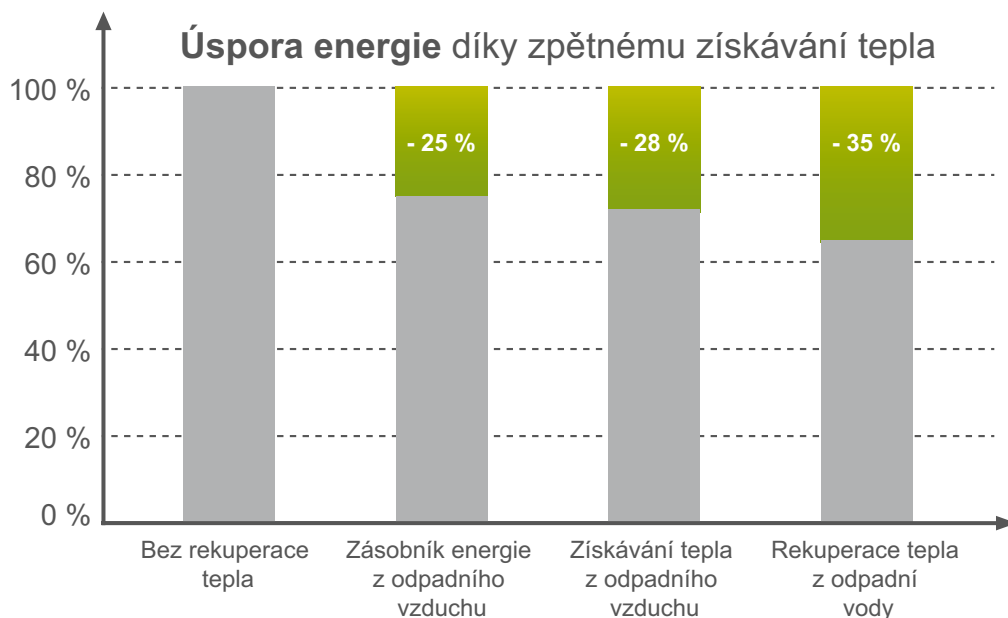


NÁKRESY

UNIVERZÁLNÍ MYČKY - MODELY S PŘEDNÍMI DVEŘMI


UX

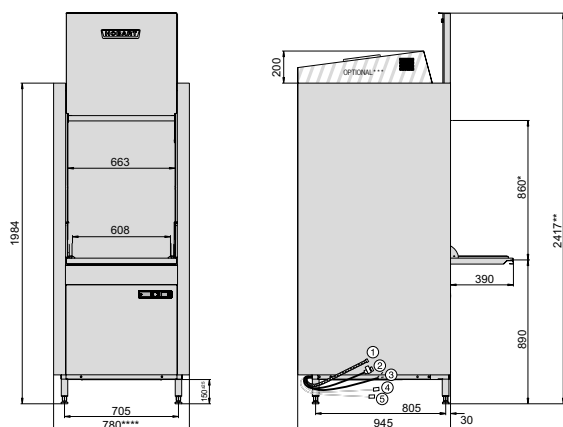


UP

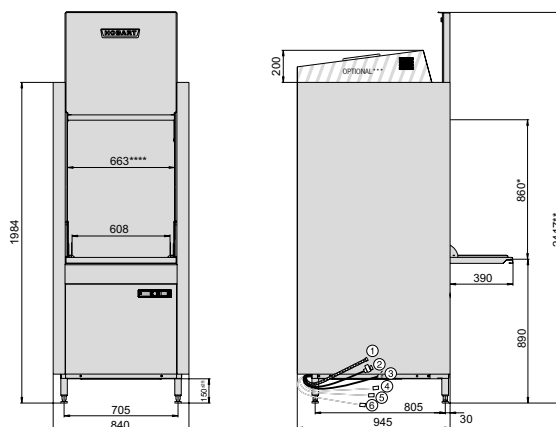

UXT

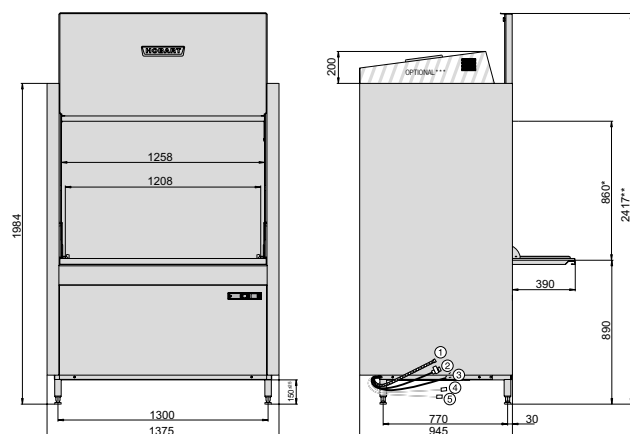

UPT

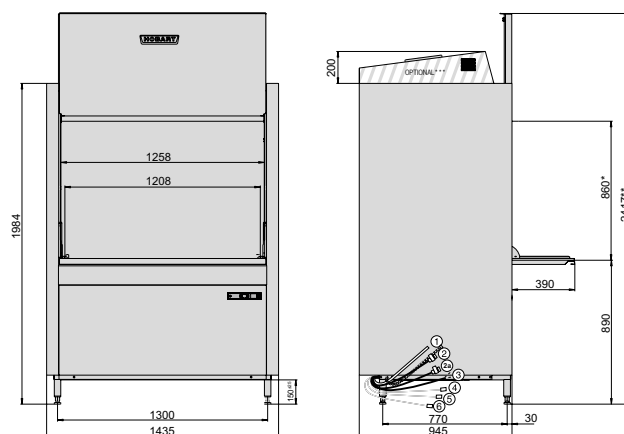

① Odtoková hadice ② Připojka čisté vody ③ samostatné plnění nádrže ④ Připojovací kabel ⑤ Tekutý čistící přípravek ^{a)} ⑥ Leštící přípravek ^{a)} ⑦ Tekutý čistící přípravek ^{a)}
^{a)} u strojů s plněním pomocí hadice

* Zasouvací výška může být snížena na 650 mm


** Výška při otevřených dveřích může být snížena na 2.200 mm

*** při získávání tepla z odpadního vzduchu


**** při rekuperaci tepla z odpadní vody

UNIVERZÁLNÍ MYČKY - MODELY S KAPOTOU

UXTH

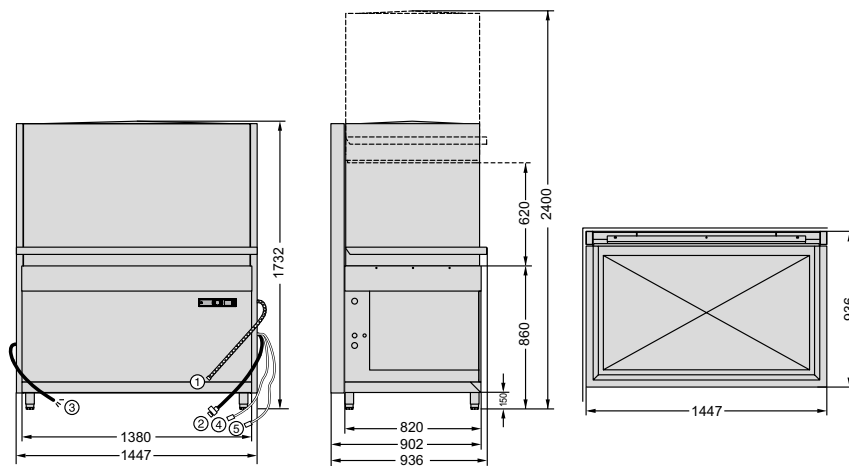

UXTLH

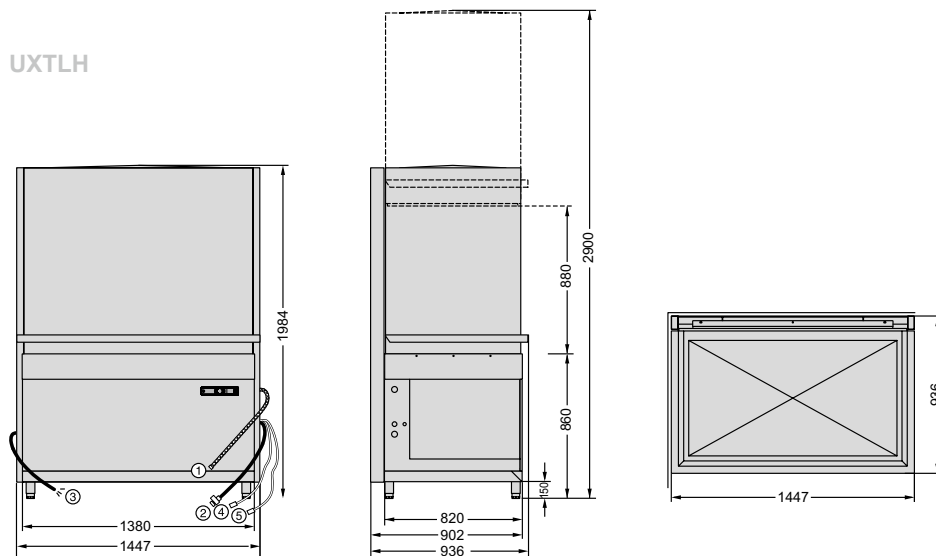

- ① Odtoková hadice ② Připojka čisté vody ③ Připojovací kabel ④ Tekutý čistící přípravek ^{a)} ⑤ Lešticí přípravek ^{a)}
^{a)} u strojů s plněním pomocí hadice

VYBAVENÍ

ŘADA PROFI

MODEL	UX	UXT	UXTH
DRUH MODELU	Přední dveře	Přední dveře	Zvon
DRUH NÁDOB			
Popis	Hrnce, GN nádoby, podnosy & pomůcky všeho druhu; 2 EN nádoby; 8 plechů do 600 x 800 mm; 4 pekařské koše	Hrnce, GN nádoby, podnosy & pomůcky všeho druhu; 3 EN nádoby; 16 plechů do 600 x 800 mm; 6 pekařských košů	Hrnce, GN nádoby & pomůcky všeho druhu; 3 EN nádoby; 8 plechů do 600 x 800 mm; 3 pekařské koše
NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK MYTÍ			
VAPO-ACTIVE parní mytí	–	–	–
Systém přímého postřiku mycím prostředkem	–	–	–
ROTOR-X mycí systém	●	●	●
POWER mytí	●	●	●
SENSO-ACTIVE nástavec	●	●	●
GENIUS-X ² filtrační systém	●	●	●
Kontrola nasazení síta	●	●	●
SNADNÁ OBSLUHA			
VAPOSTOP	○	○	–
VISIOTRONIC ovládání	●	●	●
Indikace zbylé doby chodu	●	●	●
Integrované změkčování vody	○	–*	–*
Pístový zdvih	–	–	○
Ukazatel výšky hladiny	●	●	●
Senzor znečištění síta	●	●	●
Hygienický program	●	●	●
Lze umístit do rohu	–	–	●
Dávkování mycího a lešticího prostředku	●	●	●
EASY-CLEAN koncept	●	●	●
CLIP-IN mycí ramena a ramena pro oplach	●	●	●
Rozhraní USB	●	●	●
VYSOKÁ EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST			
Vysoká kapacita a flexibilita	–	–	–
Získávání tepla z odpadního vzduchu	○	○	–
Rekuperace tepla z odpadní vody	○	○	○
Zásobník energie z odpadního vzduchu	–	–	●
Tepelně a hlukově izolovaný zvon	–	–	○
FLEXIBILITA			
Dvojitá kapacita	–	●	●
Redukovatelná výška stroje	●	●	–
Zasouvací výška	●	●	–

● Včetně

○ Volitelné

– Není použit

* Doporučujeme externí změkčování vody

	ŘADA PROFÍ	ŘADA PREMAX	
MODEL	UXTLH	UP	UPT
DRUH MODELU	Zvon	Přední dveře	Přední dveře
DRUH NÁDOB			
Popis	Hrnce, GN nádoby, servírovací podnosy & pomůcky všeho druhu; 3 EN nádoby; 16 plechů do 600 x 800 mm; 6 pekařských košů	Hrnce, servírovací podnosy & pomůcky všeho druhu; 6 GN nádob (1/1); 4 EN nádoby	Hrnce, servírovací podnosy & pomůcky všeho druhu; 8 GN nádob (1/1); 5 EN nádob
NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK MYTÍ			
VAPO-ACTIVE parní mytí	–	● EXKLUZIVNĚ V ŘADA PREMAX	● EXKLUZIVNĚ V ŘADA PREMAX
Systém přímého postřiku mycím prostředkem	–	● EXKLUZIVNĚ V ŘADA PREMAX	● EXKLUZIVNĚ V ŘADA PREMAX
ROTOR-X mycí systém	●	●	●
POWER mytí	●	●	●
SENSO-ACTIVE nástavec	●	●	●
GENIUS-X² filtrační systém	●	●	●
Kontrola nasazení síta	●	●	●
SNADNÁ OBSLUHA			
VAPOSTOP	–	○	○
VISIOTRONIC ovládání	●	●	●
Indikace zbylé doby chodu	●	●	●
Integrované změkčování vody	–*	–*	–*
Pístový zdvih	○	–	–
Ukazatel výšky hladiny	●	●	●
Senzor znečištění síta	●	●	●
Hygienický program	●	●	●
Lze umístit do rohu	●	–	–
Dávkování mycího a lešticího prostředku	●	●	●
EASY-CLEAN koncept	●	●	●
CLIP-IN mycí ramena a ramena pro oplach	●	●	●
Rozhraní USB	●	●	●
VYSOKÁ EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST			
Vysoká kapacita a flexibilita	–	● EXKLUZIVNĚ V ŘADA PREMAX	● EXKLUZIVNĚ V ŘADA PREMAX
Získávání tepla z odpadního vzduchu	–	○	○
Rekuperace tepla z odpadní vody	○	○	○
Zásobník energie z odpadního vzduchu	●	–	–
Tepelně a hlukově izolovaný zvon	○	–	–
FLEXIBILITA			
Dvojitá kapacita	●	–	●
Redukovatelná výška stroje	–	–	–
Zasouvací výška	●	●	●

● Včetně

○ Volitelné

– Není použit

* Doporučujeme externí změkčování vody

TECHNICKÉ ÚDAJE

ŘADA PROFI			
MODEL	UX	UXT	UXTH
DÉLKA PROGRAMU*	120 / 240 / 360 s a speciální programy	120 / 240 / 360 s a speciální programy	120 / 240 / 360 s a speciální programy
KAPACITA			
Koše	30 /h	30 /h	30 /h
Tácy	240 /h	480 /h	240 /h
EN nádoby	60 /h	90 /h	90 /h
Pekařské koše	120 /h	180 /h	90 /h
GN (1/1)	60 /h	120 /h	120 /h
OBJEM NÁDRŽE	80 l	130 l	130 l
SPOTŘEBA VODY	4,5 l/koš	7,5 l/koš	7,5 l/koš
VÝKON ČERPADLA	2,9 kW 1.150 l/min	2 x 2,9 kW 2 x 1.150 l/min	2 x 2,9 kW 2 x 1.150 l/min
Ohřev nádrže	3,3 kW	6,1 kW	6,1 kW
VÝKON OHŘÍVAČE			
Standardní	12,4 kW	15,3 kW	15,3 kW
Snížený	6,2 kW	9,1 kW	9,1 kW
CELKOVÝ PŘÍKON			
Standardní	15,6 kW 3 x 25 A	21,6 kW 3 x 35 A	21,6 kW 3 x 35 A
Snížený	12,4 kW 3 x 20 A	15,6 kW 3 x 35 A	15,6 kW 3 x 35 A
Jmenovité napětí	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
ROZMĚRY			
Zavážecí výška	860 mm	860 mm	620 mm
Velikost koše	600 x 760 mm	1.240 x 700 mm	1.240 x 700 mm

* Pro dosažení hygienických teplot pro čisté mytí také při připojení ke studené vodě nebo při nižším topném vynechat, má stroj automatické řízení programových časů.

	ŘADA PROFI	ŘADA PREMAX	
MODEL	UXTLH	UP	UPT
DÉLKA PROGRAMU*	120 / 240 / 360 s a speciální programy	120 / 240 / 280 s a speciální programy	120 / 240 / 280 s a speciální programy
KAPACITA			
Koše	30 /h	30 /h	30 /h
Tácy	480 /h	210 /h	450 /h
EN nádoby	90 /h	120 /h	150 /h
Pekařské koše	180 /h		
GN (1/1)	120 /h	180 /h	240 /h
OBJEM NÁDRŽE	130 l	80 l	130 l
SPOTŘEBA VODY	7,5 l/koš	8 l/koš	14 l/koš
VÝKON ČERPADLA	2 x 2,9 kW 2 x 1.150 l/min	2,9 kW 1.150 l/min	2 x 2,9 kW 2 x 1.150 l/min
Ohřev nádrže	6,1 kW	3,3 kW	6,1 kW
VÝKON OHŘÍVAČE			
Standardní	15,3 kW	15,3 kW	18,1 kW
Snížený	9,1 kW	9,1 kW	9,1 kW
CELKOVÝ PŘÍKON			
Standardní	21,6 kW 3 x 35 A	18,5 kW 3 x 32 A	24,5 kW 3 x 50 A
Snížený	15,6 kW 3 x 35 A	15,5 kW 3 x 25 A	18,5 kW 3 x 32 A
Jmenovité napětí	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
ROZMĚRY			
Zavážecí výška	880 mm	860 mm	860 mm
Velikost koše	1.240 x 700 mm	600 x 760 mm	1.240 x 700 mm

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDEK MYTÍ

PŘÍPRAVA VODY

Pro každou jakost vody to správné řešení: Změkčovací zařízení na ochranu před vápenatými usazeninami, a rovněž osmotická zařízení pro výsledek mytí beze skvrn.

CHEMICKÉ PROSTŘEDKY PRO MYCÍ STROJE

Ke každému použití správný mycí prostředek – perfektní přesně pro určitý stroj. Hygienická linie HYLINE.





INOVACE



HOSPODÁRNOST



EKOLOGIE

O SPOLEČNOSTI

HOBART je světová jednička v oblasti komerční mycí techniky a renomovaný výrobce zařízení na vaření a přípravu pokrmů a techniky šetrné k životnímu prostředí. Byla založena roku 1897 ve městě Troy, Ohio, a v současné době zaměstnává firma HOBART 6.900 pracovníků po celém světě. Ve výrobní lokalitě Offenburg, Německo, společnost HOBART vyvíjí, vyrábí a distribuuje mycí techniku do celého světa. Všude na světě se gastronomické podniky a hotely, jídelny, pekárny a řeznictví, supermarkety, letecké společnosti, turistické lodě, automobilky, výzkumné ústavy a farmaceutické firmy spoléhají na naše inovativní výrobky, jedničky po stránce úspornosti a ekologie.

NAŠE ZAMĚŘENÍ

INOVACE – HOSPODÁRNOST – EKOLOGIE

To je naše zásada. Být inovativní pro nás znamená neustále razit nová technologická vynechat, spojená se skutečnou přidanou hodnotou pro zákazníka. Umožňuje nám to vlastní technologické a inovační středisko pro mycí techniku v sídle společnosti v Německu. Pomocí sdružené inovační síly zde vznikají vysoce efektivní výrobky, které opětovně dokládají naši pozici jako vedoucí technologické společnosti. Být hospodárný pro nás znamená stanovovat kritéria s ohledem na nejnížší provozní náklady a spotřebu zdrojů a neustále přinášet na trh revoluční myšlenky. Být ekologický pro nás znamená zodpovědné zacházení se zdroji a udržitelnou energetickou politiku. To neplatí pouze pro používaný produkt, ale celkově pro všechny oblasti podniku, jako například nákup nebo výroba.

**AŽ BUDE NĚKDY
EXISTOVAT PRVNÍ MYČKA
NÁDOBÍ, KTERÁ DOKÁŽE
MÝT NÁDOBÍ BEZ VODY –
BUDE ZNAČKY HOBART.**

Tento slib kvality dáváme našim zákazníkům a je naším osobním požadavkem, který je podporován všemi zaměstnanci společnosti HOBART.

NAŠE VIZE - MYTÍ BEZ VODY

Intenzivní průzkum trhu ukázal, že naši zákazníci očekávají mycí techniku, která je na jedné straně velmi úsporná a na druhé straně podává optimální výkon. Tyto nároky jsou pro nás směrodatné a představují základ naší vize „Mytí bez vody“. Zmíněná vize je naším trvalým motorem při objevování stále nových způsobů, jak trvale snižovat spotřebu vody, energie a chemických látek. Pomocí inovativních špičkových řešení se snažíme krok za krokem přiblížit našemu cíli. Již nyní víme: Ať už to bude kdykoliv, první stroj, který bude skutečně schopný provádět mytí bez vody - bude výrobek firmy HOBART.

HOBART 

KOMPETENTNĚ – RYCHLE – SPOLEHLIVĚ

Servisní technik HOBART a servisní partner HOBART jsou „skuteční“ odborníci. Díky intenzivnímu školení a letitým zkušenostem jsou tito technici vybaveni jedinečnými a podrobnými znalostmi o výrobku. Údržbářské práce a opravy tak jsou vždy vykonány odborně, rychle a spolehlivě.



**DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH****HOBART GMBH**

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | Fax: +49 781 600-2319
info@hobart.de | www.hobart.de



Werkskundendienst +49 180 345 6258
für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

NEDERLAND**HOBART NEDERLAND B.V.**

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
Fax: +31 348 43 01 17
info@hobart.nl
www.hobart.nl

KOREA**HOBART KOREA LLC**

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
Fax: +82 2 34 43 69 05
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

SCHWEIZ**GEHRIG GROUP AG**

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
Fax: +41 43 211 56-99
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

NORGE**HOBART NORGE**

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
Fax: +47 67 10 98 01
post@hobart.no
www.hobart.no

JAPAN**HOBART (JAPAN) K.K.**

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
Fax: +81 3 5767 8675
info@hobart.co.jp
www.hobart.co.jp

FRANCE**COMPAGNIE HOBART**

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
Fax: +33 1 64 11 60 01
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

SVERIGE**HOBART SCANDINAVIA APS**

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se
www.hobart.se

SINGAPORE**HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD**

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
Fax: +65 6846 0991
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

UNITED KINGDOM**HOBART UK**

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

DANMARK**HOBART SCANDINAVIA APS**

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
Fax: +45 43 90 50 02
post@hobart.dk
www.hobart.dk

THAILAND**HOBART (THAILAND)**

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | Fax: +66 2 675 6282
enquiry@hobartthailand.com | www.hobartthailand.com

BELGIUM**HOBART FOSTER BELGIUM**

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
Fax: +32 16 60 59 88
sales@hobart.be
www.hobart.be

AUSTRALIA**HOBART FOOD EQUIPMENT**

Unit 1 / 2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
Fax: +61 2 9714 0242
www.hobartfood.com.au

OTHER COUNTRIES**HOBART GMBH**

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
Fax: +49 781 600-2819
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 04/2020. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 04/2020. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 04/2020. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C005754